

**AL-KO**

QUALITY FOR LIFE



**TEHNOLOGIE PENTRU  
GRĂDINI ȘI APE 2022**

---



# CUPRINS

<b>VALORILE NOASTRE</b>		<b>05</b>	Tocătoare		<b>130</b>
<b>CUVÂNT ÎNAINTE</b>		<b>07</b>	Ferăstraie cu lanț		<b>132</b>
<b>AL-KO SMART GARDENING</b>		<b>08</b>	Despicător de bușteni		<b>136</b>
<b>AL-KO ȘI ACUMULATORI</b>		<b>12</b>	<b>IRIGARE ȘI EVACUAREA APEI</b>		
<b>STRUCTURA GAMEI DE PRODUSE</b>		<b>26</b>	Pompe submersibile de apă curată		<b>142</b>
<b>ÎNGRIJIREA GAZONULUI</b>			Pompe submersibile de apă uzată		<b>144</b>
Roboți de tuns iarba Robolinho®		<b>28</b>	Pompe submersibile combinate universale		<b>148</b>
Mașină de tuns gazonul		<b>44</b>	Pompe de presiune submersibile și pentru fântâni adânci		<b>150</b>
Cositoare cu tambur		<b>84</b>	Pompe de grădină		<b>152</b>
Cositoare cu mulcire		<b>86</b>	Automate de apă menajeră		<b>154</b>
Scarificator		<b>90</b>	Hydrofoare		<b>156</b>
Cositoare cu bară		<b>93</b>	Motopompe pe benzină		<b>160</b>
Tractoare		<b>94</b>	Accesorii pentru pompe		<b>162</b>
<b>GRĂDINĂRIT</b>			<b>GENERATOARE DE CURENT</b>		<b>164</b>
Trimmere și coase		<b>98</b>	<b>FREZE DE ZĂPADĂ</b>		<b>166</b>
Multitool		<b>106</b>	<b>MICII FANI AI GRĂDINĂRITULUI</b>		<b>170</b>
Suflantă și aspirator de frunze		<b>112</b>	<b>DATE TEHNICE</b>		<b>172</b>
Foarfecă pentru garduri vii		<b>114</b>	<b>PIESE DE SCHIMB</b>		<b>178</b>
Multicutter		<b>117</b>			
Foarfecă pentru crengi și foarfecă de tuns garduri vii înalte		<b>118</b>			
Ajutoare practice cu acumulator		<b>120</b>			
Motosape		<b>124</b>			
Tăvălug de grădină		<b>128</b>			
Recipiente pentru compost		<b>129</b>			





FONDATA ÎN  
**1931**  
**AL-KO**

**MEMBER OF PRIMEPULSE**  
**ÎN PREZENT FACE PARTE DIN GRUPUL**  
**INTERNAȚIONAL PRIMEPULSE.**

Cu sectoarele „Gardentech“ (Tehnologii pentru grădini), „Luftechnik“ (Tehnologii de tratare a aerului) și „Automotive“ (Autovehicule), AL-KO KOBER GROUP este un jucător global printre firmele germane de mărime medie. Între timp, compania tradițională, întreprindere familială, cu sediul central în Kötz, Bavaria, este reprezentată la nivel mondial în peste 20 de țări.

AL-KO KOBER GROUP face parte din rețeaua PRIMEPULSE. Rețeaua performantă are aproximativ 60 de companii asociate pe plan global. PRIMEPULSE urmărește o abordare investițională bazată pe valoare pe termen lung și se consideră un partener strategic pentru companiile sale din cadrul concernului, pe care le sprijină în mod activ în ambițiile lor de dezvoltare.

Mai multe informații la adresa [www.primepulse.de](http://www.primepulse.de)

# VALORILE NOASTRE

**AL-KO ESTE  
UN PARTENER  
PUTERNIC**

**LA AL-KO, OAMENII  
SUNT ÎN CENTRUL  
ATENȚIEI**

- ✓ SUVERAN
- ✓ DURABIL
- ✓ COMPETENT
- ✓ FUNCȚIONAL
- ✓ DE ÎNCREDERE

- ✓ CALITATEA VIEȚII
- ✓ UȘURINȚĂ  
DE UTILIZARE
- ✓ ORIENTARE SPRE  
UTILIZATOR
- ✓ SATISFAȚIA CLIEȚILOR
- ✓ ORIENTARE SPRE  
SOLUȚII

- ✓ PRECIZIE
- ✓ ISTEȚIME
- ✓ TRĂIȚI  
VIITORUL

**AL-KO ESTE  
MEREU CU  
UN PAS ÎNAINTE**

- ✓ TEHNOLOGIE INOVATOARE
- ✓ SUSTENABILITATE
- ✓ PROGRES  
CONSTANT



# SUSTENABILITATE

## ECOLOGIC

- ✓ Folosirea de materiale sustenabile, de la fabricare până la reciclare
- ✓ Reducere a consumului de energie și a amprentei ecologice

## SOCIAL

- ✓ Siguranță maximă și protecție pentru sănătatea clienților noștri și a datelor lor
- ✓ Garantarea celor mai bune condiții de lucru pentru angajații noștri interni și pentru angajații partenerilor noștri



## ECONOMIC

- ✓ Asigurarea unor procese locale de creare de valori și a unor strategii sustenabile de achiziții
- ✓ Performanță economică sustenabilă în toate domeniile de activitate

# PROIECTATE ÎN GERMANIA – FABRICATE ÎN AUSTRIA

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**



**GERMANIA**  
KÖTZ



**AUSTRIA**  
OBDACH

**CALITATE CONVINGĂTOARE** Echipamentele AL-KO sunt dezvoltate cu precizie în Șvabia, Bavaria, iar grupele de produse de bază sunt produse în liniștitul Obdach, din landul austriac Stiria. Cu flexibilitatea și siguranța unei companii familiale, având obiectivul de a satisface întotdeauna dorințele clienților noștri. Inginerii noștri din departamentele de cercetare și dezvoltare creează, cu eficiența șvabă, din sute de componente individuale, echipamente de grădină orientate spre viitor.

**CELE MAI ÎNALTE EXIGENȚE** Materialele de înaltă calitate, tehnologia avansată, ergonomia perfectă și un simț sigur a formelor și detaliilor fac ca echipamentele noastre de grădină să fie inconfundabile.

Vă garantăm standarde de înaltă calitate, care reprezintă marca AL-KO, prin programul nostru tehnologic cuprinzător, care este planificat și implementat de inginerii noștri de dezvoltare, de designerii și tehnicienii noștri, de la prima schiță de proiect, de-a lungul construcției prototipurilor, și până la produsul final.

**SUSTENABILITATE** În calitate de producător inovator de echipamente de grădină, AL-KO face legătura între om și natură. Prin urmare, considerăm că este responsabilitatea noastră să integrăm atât sustenabilitatea economică, ecologică cât și cea socială în acțiunile noastre economice și să ne optimizăm constant procesele. Prin multiple investiții contribuim în mod activ la reducerea amprentei noastre ecologice și astfel, pe parcursul anului trecut, au putut fi economisite deja cca. 200 de tone de CO<sub>2</sub> la producție.



În centrul tehnologic din locația Kötz sunt dezvoltate și verificate până în cel mai mic detaliu echipamentele de grădină de la AL-KO.



În fabrica AL-KO din Obdach sunt produse, începând cu anul 1966, cele mai multe dintre echipamentele de grădină de calitate superioară ale companiei noastre, precum și componentele acestora.



## „TOTUL CU ACUMULATOR, SAU CE” ESTE SLOGANUL DIN ACEST AN PENTRU GRĂDINĂ

Dezvoltarea de noi tehnologii avansează rapid în aproape toate domeniile vieții. La fel și în grădină. Ceea ce a început în 1966, cu producția primei mașini de tuns gazonul, s-a dezvoltat rapid devenind unul dintre liderii de piață în domeniul echipamentelor de grădină. Noi, cei de la AL-KO Gardentech, suntem întotdeauna în pas cu vremurile și ne ocupăm de echipamente inteligente pentru grădina dumneavoastră.

Ne-am asumat misiunea de a concepe permanent noi soluții digitale și inteligente în domeniul grădinaritului. Determinați de spiritul inovator și responsabilitatea față de om și natură, astfel sunt realizate ajutoare confortabile în grădină, cu tehnologie sustenabilă. Indiferent dacă este vorba despre roboți de tuns iarba, mașini de tuns gazonul, pompe de apă, echipamente pentru prelucrarea solului sau pentru întreținerea arborilor și a gardurilor viii – sortimentul nostru oferă rezultatul optim pentru toate necesitățile și toate provocările.

Bucurați-vă, alături de noi, de o nouă eră în domeniul echipamentelor de grădină, cu acumulator:

Noua familie de acumulatori AL-KO 18 V compatibilă cu Bosch Home and Garden. Sloganul acestui sistem inovator este: Un acumulator, infinite posibilități! Deoarece acumulatorul 18 V Home and Garden, de la Bosch, este compatibil cu noile noastre unelte de grădină. Există noutăți și în ceea ce privește robotul de tuns iarba Robolinho®, pe care vi le prezentăm cu plăcere în paginile care urmează. Fiți curioși! Ne bucurăm să vă însoțim în sezonul de grădinarit și vă mulțumim pentru încrederea acordată.

Distracție plăcută la răsfoirea, descoperirea noutăților noastre și, fără îndoială, la efectuarea „smart” a operațiunilor cu echipamentele de grădină AL-KO.

*Peter Kaltensadler*

**Peter Kaltensadler**

Președintele consiliului de administrație /  
CEO AL-KO KOBER SE



# SMART GARDENING

## ACTIVITATE FACILĂ, INTELIGENTĂ ÎN GRĂDINĂ

Soluții sofisticate și inteligente, care vă simplifică activitatea de grădinărit - în prezent și în viitor.


Grădina proprie reprezintă pentru multe persoane expresia calității vieții și locul de retragere din calea agitației specifice vieții cotidiene. Grădinăritul aduce multă bucurie - cu atât mai frumos dacă acest proces se realizează mai facil și fără eforturi prin intermediul soluțiilor care „gândesc activ”. Aceasta este viziunea conceptului nostru Smart Garden: Grădina dumneavoastră în toată splendoarea sa și cu bucuria grădinăritului, fără eforturi inutile. Ne-am dezvoltat încă de la început sculele noastre de grădină cu un grad ridicat de atenție, creativitate, perfecțiune tehnică și gândim înainte în beneficiul dumneavoastră.

Cu AL-KO Smart Garden, mergem cu un pas mai departe și combinăm echipamentele noastre inteligente de grădină pentru a obține soluții inteligente de ansamblu pentru grădina dumneavoastră impresionantă.

Prin intermediul aplicației AL-KO inTOUCH Smart Garden, disponibilă foarte confortabil și pe Smart Watch-ul dumneavoastră, precum și cu ajutorul AL-KO Smart Cloud oferit de noi, dispuneți, de exemplu, de posibilitatea de a optimiza foarte ușor procedurile, de a automatiza în mod corespunzător operațiunile, de a controla echipamentele compatibile de oriunde și de a obține informații importante cu privire la echipamentele și la grădina dumneavoastră. În acest mod nu sunt doar economisite eforturi și resurse, ci și timp valoros.

Roboții noștri de tuns iarba, Robolinho® W smart-connected, pot fi controlați și automatizați foarte confortabil prin intermediul aplicației AL-KO inTOUCH Smart Garden și folosind diverse rutine IFTTT. În cazul mașinilor noastre smart-drive, de tuns gazonul, cu acumulator, puteți accesa informații utile cu privire la echipamentul dumneavoastră, precum stadiul de încărcare a bateriei, și puteți defini diverse scenarii inteligente, activate prin apăsarea butonului Smart Button.

Pentru o grădină pur și simplu minunată. **Pur și simplu smart!**

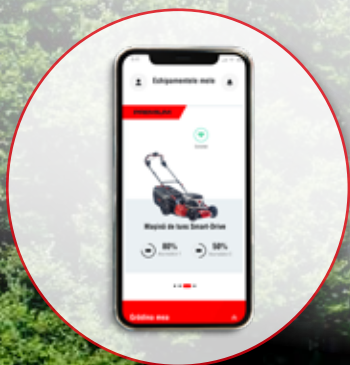

### ROBOT DE TUNS IARBA ROBOLINHO® W

Mai multe informații cu privire la îngrijirea complet automată a gazonului, de la **pagina 28**



### MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL CU ACUMULATOR, SMART-DRIVE

Mai multe informații cu privire la controlul confortabil și funcțiile inteligente, de la **pagina 46**

**NOU**





# APLICAȚIA AL-KO INTOUCH SMART GARDEN ÎNȘOȚITORUL DUMNEAVOASTRĂ DIGITAL

UN ELEMENT INDISPENSABIL PENTRU  
FIECARE PROPRIETAR DE GRĂDINĂ

**AL-KO**  
inTOUCH

AL-KO inTOUCH Smart Garden



**MEREU ALĂTURI DE DUMNEAVOASTRĂ,**  
indiferent de lucrările care trebuie  
realizate în grădină

Vă conduce în mod  
**PROACTIV** spre cea mai  
frumoasă grădină din cartierul  
dumneavoastră

Toate echipamentele  
dumneavoastră  
de la AL-KO la **UN LOC**

**VĂ SUSȚINE ÎN CEEA CE  
PRIVEȘTE** mentenanța echipamentelor  
dumneavoastră, pentru o **DURATĂ  
DE VIAȚĂ MAXIMĂ** și **EFICIENȚĂ  
OPTIMĂ A LUCRĂRILOR**

**ÎN FUNCȚIE DE CONTEXT**  
- obțineți tot ceea ce vă este  
necesar, dar **NUMAI ATUNCI  
CÂND AVEȚI NEVOIE**



Dumneavoastră vă ocupați  
de **LUCRURILE PE CARE  
LE IUBIȚI** - noi ne ocupăm  
de restul

**CONCEPUTĂ ÎN MOD OPTIM**  
de la prima până la ultima linie,  
pentru **CEA MAI UȘOARĂ UTILIZARE  
POSSIBILĂ**



# APLICAȚIA AL-KO INTOUCH SMART GARDEN

## FUNCȚII PRINCIPALE

### ✓ OPERARE SIMPLĂ FOLOSIND SMART WATCH



### ✓ ÎNREGISTRARE INTELIGENTĂ A PRODUSELOR



Prin intermediul inTOUCH dispuneți de posibilitatea de a adăuga în aplicație orice echipament AL-KO (inclusiv fără Smart Connect), foarte simplu, prin scanarea plăcuței de tip – modalitatea inteligentă de înregistrare a produselor.

### ✓ SFATURI UTILE CU PRIVIRE LA ECHIPAMENT

Obțineți sfaturi inteligente cu privire la instalare, operare & service, pentru toate echipamentele dumneavoastră, sub formă de mesaj Push în zona dumneavoastră de notificări.



### ✓ CUMPĂRĂTURI CONFORTABILE ÎN APLICAȚIE

Acces simplu la piese de schimb / consumabile și accesorii. Conectare directă la magazinul online AL-KO.



### ✓ MEREU DE ACTUALITATE

Prin actualizările periodice vă puteți întreține de la distanță și reactualiza echipamentul AL-KO smart connected.




### ✓ ÎMPĂRȚIREA ECHIPAMENTELOR DUMNEAVOASTRĂ AL-KO

Prin intermediul aplicației inTOUCH puteți împărtăși echipamentele dumneavoastră cu prietenii, familia și partenerul dumneavoastră de service (pentru asistență de la distanță).



### ✓ ASISTENȚĂ INTELIGENTĂ DE SERVICE

Aplicația inTOUCH vă reamintește în timp util de intervalele de întreținere, vă oferă asistență la întrebările legate de echipament și permite accesul de la distanță al partenerului de service.

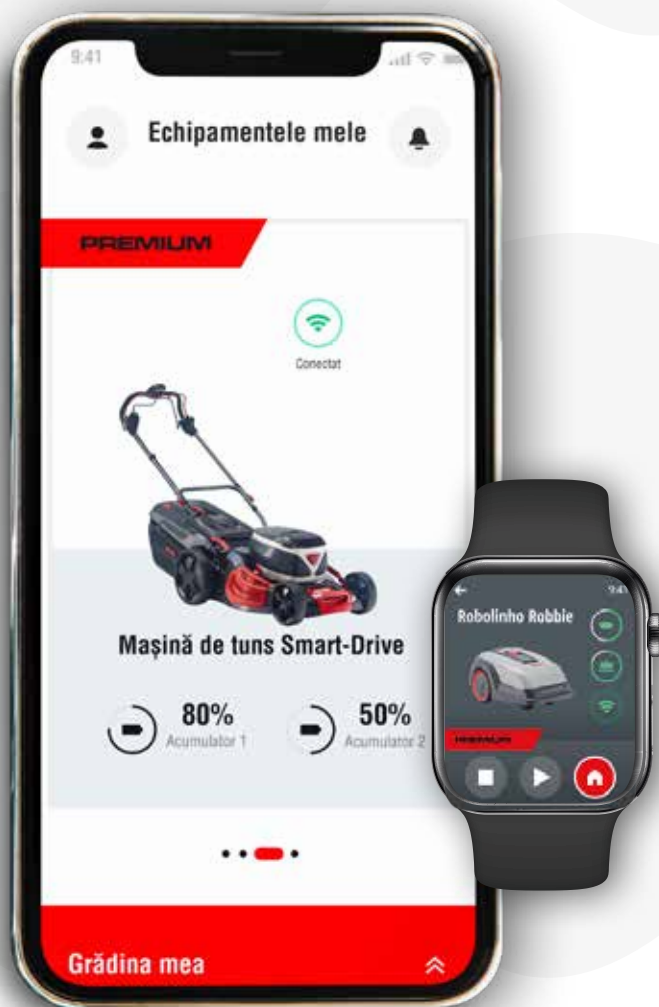

# AL-KO<sup>®</sup> in TOUCH

DESCOPERIȚI LUMEA NOASTRĂ  
A PRODUSELOR INTELIGENTE  
DE GRĂDINARIT!



## ✓ TESTARE SIMPLIFICATĂ

Modul demo permite testarea produselor în aplicația inTOUCH, chiar și fără dispozitiv.

**Modul demo**



## ✓ ASISTENȚĂ INTELIGENTĂ

De exemplu la punerea în funcțiune a echipamentului sau prin obținerea de indicații cu privire la folosirea corectă a produsului.

# TOATE ECHIPAMENTELE CU ACUMULATOR – COSITUL DEVINE O PLĂCERE


TEHNOLOGIE CU ACUMULATOR ÎN GRĂDINĂ:  
REVOLUȚIA SILENȚIOASĂ



Curat



Fără  
cablu



Silențios



Fără mirosuri  
neplăcute



Fără  
întreținere



Putere  
ridicată



Ușor



Acumulatorul poate  
fi achiziționat fără  
restricții ulterioare



Utilizare  
flexibilă




# Verificarea aspectelor de fapt cu privire la acumulator

De la Smartphone-ul nostru, continuând cu laptopul și ajungând la camera digitală, sunteți însoțiți pe parcursul zilei de acumulatori moderne și puternice. Și în domeniul grădinăritului, acumulatorii sunt utilizați tot mai frecvent și asigură numeroase avantaje. Am sintetizat cele mai interesante fapte:

Cu o singură încărcare a unui acumulator de 36 V (5,0 Ah) se pot tăia aproximativ 720 m<sup>2</sup> de gard viu, ceea ce corespunde:

**172**  
mese de ping-pong



Un covrig costă cât o

**15-20**

încărcări complete ale acumulatorului

O încărcare a acumulatorului de 36 V (5,0 Ah) costă aproximativ 4,5 cenți

**Pssst:**

Fără zgomot produs de motoare



## ACUMULATOR Li-ION

**Durata de încărcare**

**18 V (acumulator 2,5 Ah)**

Durata unei reprize a unui meci de fotbal



**36 V (acumulator 4,0 Ah)**

Lungimea unui teren normal de fotbal



Acumulatorii cu Li-ion sunt utilizați în...

Smartphone-uri



Mașini electrice și vehicule hibrid



Laptop-uri



Camere




E-Bikes



În funcție de mașina de tuns iarba și gama de acumulatori, cu o singură încărcare poate fi cosită o suprafață de gazon de

**250 m<sup>2</sup> până la 800 m<sup>2</sup>**

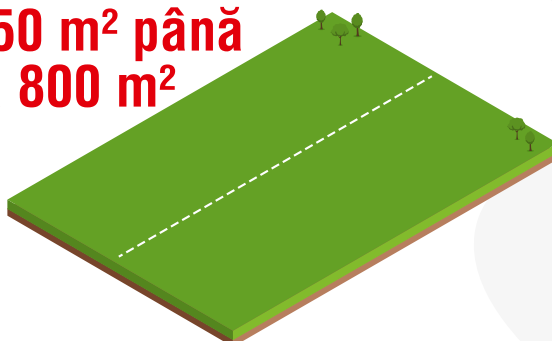

Un acumulator de 36 V (5,0 Ah) asigură o putere egală cu

**15,1** iPhone 11 acumulatori



**Ușor ca fulgul,**

pentru că un acumulator de 36 V cântărește numai cât un

**2**



Golden Retriever în vârstă de săptămâni



Un acumulator de 18 V cântărește numai aproximativ cât

**3**

tablete de ciocolată



**Rezistență bună la temperaturi ridicate și scăzute**

+5 °C până la +35 °C reprezintă plaja ideală de temperatură pentru acumulatorii cu Li-ion

Pentru încărcarea unui acumulator de 18 V descărcat complet este necesară la fel de multă energie cu cea corespunzătoare încălzirii unei cantități de 0,45 litri de apă, cu ajutorul fierbătorului, la 100 °C



A ÎNCEPUT  
O NOUĂ ERĂ  
A ACUMULATORILOR



**AL-KO 18V**   
**BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**



# UN ACUMULATOR, INFINITE POSIBILITĂȚI



CEA MAI MARE DIVERSITATE  
DE APLICAȚII PENTRU  
GRĂDINA DUMNEAVOASTRĂ

COMPATIBIL CU TOATE  
ECHIPAMENTELE CARE FOLOSESC  
SISTEMUL DE ACUMULATORI  
BOSCH 18 V HOME & GARDEN



UȘOR ȘI  
COMPACT

POATE FI FOLOSIT CU NUMEROASE  
ECHIPAMENTE AL-KO ȘI MULTE DISPOZITIVE  
SUPLIMENTARE ALE ALTOR PRODUCĂTORI



ECONOMIȘI SPAȚIU,  
BANI ȘI PROTEJAȚI MEDIUL

**AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

# A ÎNCEPUT O NOUĂ ERĂ A ACUMULATORILOR

**AL-KO 18 V**   
**BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**



18 V  
BOSCH HOME AND  
GARDEN COMPATIBLE

PENTRU ȘI MAI MULTĂ  
FLEXIBILITATE ȘI UTILIZARE EXTINSĂ

## AL-KO SE BAZEAZĂ PE PARTENERI PUTERNICI

Cu familia de acumulatori AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible, sunteți echipați perfect pentru fiecare utilizare, grație numeroaselor noastre echipamente de grădină. În plus, acumulatorii și încărcătoarele sunt compatibile cu toate echipamentele diferiților producători, care lucrează cu sistemul de acumulatori de 18 V Bosch Home and Garden.

**Stat practic:** Dețineți deja un acumulator de 18 V Bosch Home and Garden? Atunci luați-vă echipamentele de grădină AL-KO compatibile. Noi avem soluția potrivită pentru orice domeniu.



**AL-KO 18 V**   
**BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**  
**ACUMULATOARE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE**



**NOU**

**Acumulator B50 Li**  
Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah  
Nr. art. 113 893  
Nr. EAN 400 371 806 2335



**NOU**

**Acumulator B75 Li**  
Li-ion 18 V (20 V max.) 4,0 Ah  
Nr. art. 113 894  
Nr. EAN 400 371 806 2342



**NOU**

**Acumulator B100 Li**  
Li-ion 18 V (20 V max.) 5,0 Ah  
Nr. art. 113 895  
Nr. EAN 400 371 806 2359



**NOU**

**Acumulator B125 Li**  
Li-ion 18 V (20 V max.) 6,0 Ah  
Nr. art. 113 896  
Nr. EAN 400 371 806 2366



# UN ACUMULATOR, INFINITE POSIBILITĂȚI

**AL-KO 18V**   
**BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**

**FOARFECĂ PENTRU  
GARDURI VII**  
| PAGINA 115



**MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL**  
| DE LA PAGINA 51



**AERATOR**  
| PAGINA 90



**FERĂSTRĂU  
DE MÂNĂ**  
| PAGINA 123



**CURĂȚITOR DE ÎNALTĂ  
PRESIUNE**  
| PAGINA 121



**FERĂSTRĂU  
CU LANȚ**  
| PAGINA 133



**SUFLANTĂ DE FRUNZE**  
| PAGINA 112



**FOARFECĂ PENTRU CRENGI ȘI FOARFECĂ  
DE TUNS GARDURI VII ÎNALTĂ**  
| DE LA PAGINA 118



**MOTOCULTOR**  
| PAGINA 124



**TRIMER**  
| PAGINA 99




**NOU**

**Încărcător C50 Li**  
Li-ion 18 V (20 V max.) 3,0 A  
Nr. art. 113 897  
Nr. EAN 400 371 806 2373



**NOU**

**Încărcător rapid FC100 Li**  
Li-ion 18 V (20 V max.) 8,0 A  
Nr. art. 113 899  
Nr. EAN 400 371 806 2397



**PENTRU ORICE GRĂDINĂ**

Cu familia de acumulatori AL-KO 18 V Bosch Home & Garden, obțineți nivelul maxim de flexibilitate. Adecvați pentru grădini mici până la medii.

# PUTEREA ACUMULATORULUI DIN CATEGORIA EXTRA UȘOARĂ

## AL-KO 18V III+

### EASY FLEX

ENERGIE FĂRĂ CABLU PENTRU MAI MULT  
DE O DUZINĂ DE ECHIPAMENTE


**BUCURAȚI-VĂ DE PLĂCEREA FLEXIBILĂ A GRĂDINĂRITULUI!**

Familia AL-KO Easy Flex crește și oferă încă de pe acum peste o duzină de echipamente care pot funcționa cu unul și același acumulator.

**Stat practic:** Cumpărați mașini de tuns gazonul, cu doi acumulatori incluși, precum și un încărcător dublu, dar și celelalte echipamente fără cablu, AL-KO Easy Flex, la prețuri avantajoase, fără a achiziționa un acumulator suplimentar.



**AL-KO 18V III+**  
EASY FLEX  
ACUMULATOARE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE



#### PERFECT ECHIPAT

Optând pentru familia AL-KO Easy Flex, sunteți perfect echipat pentru grădina de dimensiuni mici până la medii.



**Acumulator B 50 Li**  
Li-ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah  
Nr. art. 113 559  
Nr. EAN 400 371 805 7591



**Acumulator B 100 Li**  
Li-ion 18 V (20 V max.) 5,0 Ah  
Nr. art. 113 698  
Nr. EAN 400 371 805 9755



**Încărcător C 30 Li**  
Li-ion 18 V (20 V max.) 3,0 A  
Nr. art. 113 560  
Nr. EAN 400 371 805 7607



**Încărcător rapid C 60 Li**  
Li-ion 18 V (20 V max.) 6,0 A  
Nr. art. 113 858  
Nr. EAN 400 371 806 1703

# DESCOPERIȚI ÎNTREAGA FAMILIE

## AL-KO 18V III

### EASY FLEX

AL-KO 18 V EASY FLEX



**MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL**  
| PAGINA 51



**SUFLANTĂ DE FRUNZE**  
| PAGINA 113



**CURĂȚITOR  
PENTRU ROSTURI**  
| PAGINA 122



**PULVERIZATOARE  
PENTRU PLANTE**  
| PAGINA 121



**FOARFECĂ PENTRU GARDURI VII**  
| PAGINA 115



**FAR LED**  
| PAGINA 122



**CURĂȚITOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE**  
| PAGINA 121



**TRIMER**  
| PAGINA 99



**FOARFECĂ PENTRU CRENGI  
ȘI FOARFECĂ DE TUNS  
GARDURI VII ÎNALTE**  
| DE LA PAGINA 118

**SISTEM RADIO  
PENTRU ȘANTIER**  
| PAGINA 121



**FERĂȘTRĂU  
DE MÂNĂ**  
| PAGINA 123



# PUTEREA REMARCABILĂ A ACUMULATORULUI

## AL-KO 36 V III

### ENERGY FLEX

#### | PERFORMANȚĂ MAXIMĂ ȘI FLEXIBILITATE


### PACHETELE NOASTRE DE PUTERE ASIGURATE DE ENERGIA ELECTRICĂ PENTRU GRĂDINA PERFECTĂ

Diversitatea ridicată a familiei noastre AL-KO Energy Flex oferă sprijinul perfect pentru grădinarii amatori ambițioși, care caută o gamă extinsă de echipamente cu sistem de acumulatori.

**Stat practic:** Și în acest caz, acumulatorul este livrat împreună cu mașina de tuns gazonul, iar celelalte echipamente fără fir AL-KO Energy Flex pot fi achiziționate la un preț atractiv, fără acumulator suplimentar.



**AL-KO 36 V III**  
ENERGY FLEX  
ACUMULATORI  
ȘI ÎNCĂRCĂTOARE



#### PREGĂTIT PENTRU ORICE SITUAȚIE

Familia AL-KO Energy Flex reprezintă alegerea perfectă pentru toți iubitorii de grădinărit, care dispun de o grădină cu suprafață medie până la mare.

**solo**  
by AL-KO

#### COMPATIBILITATE OPTIMĂ

În combinație cu centura pentru acumulator AL-KO Energy Flex BB 40 puteți folosi echipamentele solo by AL-KO cu acumulatorul AL-KO Energy Flex.



**Acumulator B 150 Li**  
Li-ion 40 V max.(4,0 Ah)  
Nr. art. 113 280  
Nr. EAN 400 371 805 5283



**Acumulator B 200 Li**  
Li-ion 40 V max.(5,0 Ah)  
Nr. art. 113 524  
Nr. EAN 400 371 805 7096



**Încărcător C 130 Li**  
Li-Ion 36 V max. (3,0 A)  
Nr. art. 113 281  
Nr. EAN 400 371 805 5290

# DESCOPERIȚI ÎNTREAGA FAMILIE

## AL-KO 36 V III

### ENERGY FLEX



**MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL**  
| DE LA PAGINA 53



**FERĂSTRĂU CU LANȚ**  
| PAGINA 133




**SCARIFICATOR**  
| PAGINA 92



**FOARFECĂ PENTRU GARDURI VI**  
| PAGINA 115



**SUFLANTĂ ȘI ASPIRATOARE DE FRUNZE**  
| PAGINA 113



**FREZĂ DE ZĂPADĂ**  
| PAGINA 167



**TRIMER**  
| PAGINA 100



**MULTITOOL**  
| DE LA PAGINA 106

# CARE FAMILIE DE ACUMULATORI AL-KO

AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE, AL-KO EASY FLEX  
ȘI AL-KO ENERGY FLEX



## AL-KO 18 V

### BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

- ✓ UN ACUMULATOR PENTRU MULTE ECHIPAMENTE - INCLUSIV ALE ALTOR PRODUCĂTORI
- ✓ EXTREM DE FLEXIBIL ȘI 100% COMPATIBIL
- ✓ CONFORT DE LUCRU FOARTE RIDICAT
- ✓ IDEAL PENTRU GRĂDINI DE ORICE DIMENSIUNI



## AL-KO 18 V

### EASY FLEX

- ✓ UȘOR
- ✓ UTILIZARE SIMPLĂ
- ✓ PRACTIC
- ✓ IDEAL PENTRU GRĂDINI MICI PÂNĂ LA MEDII









## AL-KO 36 V

### ENERGY FLEX

- ✓ DESIGN SOLID
- ✓ DURATĂ DE FUNCȚIONARE LUNGĂ
- ✓ EXTREM DE PERFORMANT
- ✓ IDEAL PENTRU GRĂDINI MEDII PÂNĂ LA MARI

# ESTE CEA POTRIVITĂ PENTRU MINE?

PREZENTARE GENERALĂ A TUTUROR ACUMULATORILOR ȘI ÎNCĂRCĂTOARELOR AL-KO,  
CU TIMPII LOR DE ÎNCĂRCARE

60 min.	95 min.	105 min.	130 min.	<b>3,0 A</b>	 <b>Li-Ion 18 V (20 V max.)</b>	 <b>Încărcător C50 Li</b> Nr. art. 113 897
<b>2,5 Ah</b>	<b>4,0 Ah</b>	<b>5,0 Ah</b>	<b>6,0 Ah</b>			
 <b>Acumulator B50 Li</b> Nr. art. 113 893	 <b>Acumulator B75 Li</b> Nr. art. 113 894	 <b>Acumulator B100 Li</b> Nr. art. 113 895	 <b>Acumulator B125 Li</b> Nr. art. 113 896			 <b>Încărcător rapid FC100 Li</b> Nr. art. 113 899
36 min.	39 min.	46 min.	62 min.	<b>8,0 A</b>		

50 min.	100 min.	<b>3,0 A</b>	 <b>Li-Ion 18 V (20 V max.)</b>	 <b>Încărcător C 30 Li</b> Nr. art. 113 560
<b>2,5 Ah</b>	<b>5,0 Ah</b>			
 <b>Acumulator B 50 Li</b> Nr. art. 113 559	 <b>Acumulator B 100 Li</b> Nr. art. 113 698			 <b>Încărcător rapid C 60 Li</b> Nr. art. 113 858
35 min.	55 min.	<b>6,0 A</b>		

<b>4,0 Ah</b>	<b>5,0 Ah</b>	 <b>Li-Ion 36 V (40 V max.)</b>	 <b>Încărcător C 130 Li</b> Nr. art. 113 281
 <b>Acumulator B 150 Li</b> Nr. art. 113 280	 <b>Acumulator B 200 Li</b> Nr. art. 113 524		
90 min	120 min		<b>3,0 A</b>



**Ah**(Amper-oră): Sarcină electrică  
**A** (amperi): Intensitate a curentului

# PUTEREA PERFECTĂ PENTRU GRĂDINA DUMNEAVOASTRĂ

## CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE MIZĂM ÎN MOD CONȘTIENT PE 18 V (20 V MAX.) ȘI 36 V (40 V MAX.)

Volți mulți = putere mare? Sună bine, dar nu corespunde cu realitatea. Puterea echipamentului dumneavoastră de grădinărit nu este indicată doar de tensiune și de amperi-oră. Voltul asigură doar măsurarea tensiunii - mult mai importantă este indicarea orei de watt-oră. Deoarece watt-oră (Wh), multiplicarea tensiunii și capacității (volți x amperi-oră) descriu conținutul de energie și, implicit, și durata de exploatare până la o nouă reîncărcare.

Noi, cei de la AL-KO, urmăm cu atenție deosebită nevoile dumneavoastră, motiv pentru care mizăm în mod conștient pe acumulatori cu până la 40 V și până la 180 watt-ore. Pentru că oferă avantaje perfecte nevoilor dumneavoastră de grădinărit:

- Putere maximă pentru cerințe profesionale
- Durate prelungite de funcționare
- Greutate balansată în mod optim
- Cu o dimensiune ușor de manevrat



Tensiune  
**VOLT** ×  
V

Capacitate  
**AMPER-ORĂ** =  
Ah

Energie  
**WATT ORĂ**  
Wh

Tensiunile mai ridicate (tensiune mai mare) nu echivalează cu un beneficiu mai ridicat - dimpotrivă: La acumulatori, acestea pot fi atinse doar cu mai multe celule de baterii și, în acest mod, inevitabil, cu o greutate disproporționat de ridicată, o carcasă mai mare, voluminoasă și costuri semnificativ mai ridicate.

Dorim să vă facilităm și să transformăm într-o experiență și mai plăcută grădinăritul, motiv pentru care intră în discuție numai cea mai bună soluție pentru dumneavoastră: Tehnologie smart cu acumulator de până la 40 V, ușor de manevrat, pentru o plăcere pură a grădinăritului.

Astfel, dispunem în toate situațiile de sistemul de antrenare corect și de puterea adaptată perfect.

### RECOMANDARE PRACTICĂ DEPOZITARE OPTIMĂ A ACUMULATORULUI

Acumulatorul trebuie depozitat într-un spațiu uscat și care nu este expus la îngheț. Trebuie să verificați nivelul de încărcare a acumulatorului după o perioadă mai lungă de depozitare (la interval de 1-2 ore). În perioada de neutilizare, acumulatorii cu litiu-ioni se pot descărca integral, motiv pentru care se recomandă încărcarea periodică a acestora.

 Respectați instrucțiunile din manualul utilizatorului.

## PENTRU TOATE CERINȚELE DISPUNEM ÎN TOATE SITUAȚIILE DE UN SERVICIU CORESPUNZĂTOR

Recomandarea noastră

AL-KO

**18 V**  
(20 V MAX.)  
5 Ah

cca. **90 Wh**

- + Corelare perfectă
- + Performanță optimă și suficientă
- + Foarte ușor de manevrat și ușor
- + La preț avantajos

Pentru suprafețe mici până la medii

AL-KO

**36 V**  
(40 V MAX.)  
5 Ah

cca. **180 Wh**

- + Corelare perfectă
- + Performanță maximă
- + Cu un singur acumulator pe tot parcursul anului
- + Putere maximă

Pentru suprafețe medii până la mari



**Tensiunea nominală** (18 V / 36 V) reprezintă tensiunea în regim normal de lucru. **Tensiunea maximă** (20 V / 40 V max.) indică valoarea măsurabilă maximă, care este atinsă după încheierea procesului de încărcare.

### ALȚI PRODUCĂTORI

>40 V

- Greu și mare
- Dificil de manevrat
- Obositor
- Scump



# CENTURĂ PENTRU ACUMULATOR AL-KO CU ADAPTOR BBA 40

## TRANSPORTAREA COMODĂ A ACUMULATORULUI DE CUREA

Produsele susținute cu mâna sunt mai ușoare, deoarece acumulatorul poate fi transportat de centură și nu la nivelul echipamentului.

### VĂ SIMPLIFICĂM ȘI MAI MULT GRĂDINĂRITUL!

- | Până la 30 % reducerea greutății
- | Eliberarea brațelor
- | Libertate optimă de mișcare și decuplare prin One-Click a centurii și a echipamentului
- | Confort ridicat la purtare datorita capitanarii inteligente
- | Grădinărit fără oboseală
- | Cele mai ușoare ajutoare în raport cu concurența
- | Plug & Play

### PENTRU URMĂTOARELE PRODUSE AL-KO ENERGY FLEX:



Suflantă de frunze  
LB 4060  
Pagina 113



Aspirator/ suflantă de frunze  
LBV 4090  
Pagina 113



Trimer  
GT4030  
Pagina 100



Foarfecă pentru garduri vii  
HT 4055  
Pagina 115



Ferăstrău cu lanț  
CS 4030  
Pagina 133



Multitool  
MT 40  
De la pagina 108

**solo**  
by AL-KO

Posibilitate de extindere pentru produsele solo by AL-KO – informații suplimentare sunt disponibile online și la distribuitorul dumneavoastră de specialitate.

**30%**  
REDUCEREA GREUTĂȚII

pentru un grădinărit  
și mai eficient grație  
centurii pentru  
acumulator AL-KO.



**AL-KO**  
ENERGY FLEX



**CENTURĂ PENTRU ACUMULATOR  
AL-KO ENERGY FLEX  
CU ADAPTOR BBA 40**

Nr. art. 113 786

Nr. EAN 400 371 806 0706

# SOLUȚIA PERFECTĂ

PRIN INTERMEDIUL INDICATOARELOR NOASTRE REGĂSIȚI DE FIECARE DATĂ ACEST ELEMENT



## TOTUL **EASY!**

Recomandarea noastră, dacă optați pentru echipamente solide de grădină care își fac treaba în mod fiabil. Alegerea ideală pentru grădinile mai mici este reprezentată de toate produsele pe care le evidențiem ca EASY. La îndemână, ușoare și facile de depozitat. Chiar și cu echipamentul dumneavoastră mai simplu, nu trebuie să faceți rabat la calitate.



## COMPLET **COMFORT!**

Calitatea AL-KO pentru cele mai ridicate exigențe și grădini cu suprafețe medii până la mari - pentru că atunci când sunt multe de făcut, sunt importante confortul, flexibilitatea și funcțiile suplimentare inteligente care facilitează orice mișcare. Cu echipamentele noastre din clasa COMFORT, faceți în toate situațiile alegerea perfectă - pentru cea mai frumoasă grădină din cartier.



## ABSOLUT **PREMIUM!**

La categoria PREMIUM veți obține doar cele mai bune articole dintre produsele de top ale mărcii AL-KO.

# PENTRU ORICE GRĂDINAR

PRODUSUL ADAPTAT PERFECT ÎN FUNCȚIE DE CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ.

## Perfect pentru grădinari, așa cum este cazul lui HEIKE, în vârstă de 34 de ani

Locuiește într-o mică grădină urbană | Echipamentele de grădină trebuie să fie ușoare, manevrabile, facil de utilizat și prietenoase cu bugetul



**Acestea sunt aspectele cărora le acordă atenție grădinarii precum Heike:**

- | Keep it EASY: Simplu, solid, util – fără prea multe detalii
- | Quality for Life la un preț redus
- | Calitativ și rentabil, perfect pentru achiziția inițială
- | Echipamente ușoare și facil de depozitat

EASY

## Perfect pentru grădinari, așa cum este cazul lui TOBIAS, în vârstă de 37 de ani

Locuiește împreună cu familia sa într-o locuință unifamilială cu o grădină cu suprafață medie Echipamentele de grădină trebuie să facă față exigențelor ridicate și să fie confortabile



**Acestea sunt aspectele cărora le acordă atenție grădinarii precum Tobias:**

- | Calitate ridicată
- | Confort de utilizare și ușurință de deservire ridicate
- | Extrem de flexibil și funcțional
- | Funcții suplimentare inteligente
- | Cea mai frumoasă grădină din vecinătate – statut atins rapid și facil

COMFORT

## Perfect pentru grădinari, așa cum este cazul lui Wolfgang, în vârstă de 55 de ani

Locuiește într-o casă cu grădină mare și iaz | Echipamentele de grădină trebuie să reprezinte alegerea optimă și să respecte cele mai ridicate exigențe



**Acestea sunt aspectele cărora le acordă atenție grădinarii precum Wolfgang:**

- | Give me five: alegerea optimă din cea mai bună ofertă
- | Produse și caracteristici inovatoare
- | Până în cel mai mic detaliu „cu precizie svabă”, conceput pentru rezultate optime
- | Confort maxim de utilizare și ușurință de deservire
- | Funcții optime pentru cele mai ridicate exigențe
- | Prelucrare rapidă și a suprafețelor extinse – grădinaritul merge mai ușor și mai rapid

PREMIUM

# ACTIVITATE PUR ȘI SIMPLU SMART DE GRĂDINĂRIT CU ROBOLINHO® W

PRIN 3 PAȘI OBTINEȚI GRĂDINA PERFECTĂ CU  
ROBOLINHO® W

1

Descărcați aplicația  
AL-KO inTOUCH Smart  
Garden și inițializați  
asistentul de asociere

2

Atribuiți un nume  
(o poreclă) pentru  
Robolino®

3

Înregistrați datele  
WLAN – este realizată  
conexiunea la rețeaua  
WLAN de la domiciliu și  
cu AL-KO Smart Cloud



ȘI ÎNCEPEM!

Utilizați întreaga forță digitală a pachetului nostru inteligent de forță - foarte simplu, cu aplicația AL-KO inTOUCH Smart Garden și Smart Cloud-ul nostru. Cele mai importante caracteristici prezentate în ansamblu:

### Atribuiți o poreclă

Adăugați Robolino® W în aplicație și atribuiți-i o „poreclă” - variantele preferate de noi, pentru a vă inspira:

**Robby, Bruno sau Mampfred**



### Configurare și operare

Controlați cu ușurință Robolino® W, de oriunde, foarte facil prin intermediul aplicației și configurați în mod confortabil fereastra pentru intervalele de tuns iarba, modul Eco, punctele de pornire și multe altele.



### Servicii și reparații mai inteligente\*

Rapoartele de eroare ale echipamentului Robolino® W pot fi trimise prin intermediul aplicației către distribuitor pentru a obține asistență „la distanță” (similar cu citirea memoriei de erori la autovehicule).



### Cu siguranță în viitor

Puteți conta pe următorul lucru: Transmiterea datelor între Robolino® W, aplicația AL-KO inTOUCH Smart Garden și AL-KO Smart Cloud se realizează în condiții de siguranță absolută și respectă cele mai înalte standarde legale de protecție a datelor. Toate datele sunt transmise în formă criptată, iar datele din Cloud sunt găzduite în Europa. Niciunul dintre echipamentele de grădina AL-KO nu dispune de o cameră sau de un microfon - astfel că locuința dumneavoastră rămâne în siguranță și protejată.



### „Împărțiți”\* Robolino®



De exemplu, în concediu sau pentru întreținere, puteți „împărți” echipamentul dumneavoastră Robolino® W cu familia, vecinii sau cu distribuitorul dumneavoastră, oferindu-le astfel acces virtual la dispozitiv.

### Actualizări


**Mereu cu cele mai noi actualizări\***



Asigurați permanent starea actuală pentru Robolino® W prin actualizările noastre de software și beneficiați de funcții noi și îmbunătățite.

### Întotdeauna informat


Robolino® W raportează starea sa către aplicația AL-KO inTOUCH Smart Garden și oferă asistență directă, dacă este necesară o intervenție - dacă se dorește și prin intermediul mesajului push.\*



### Comenzi vocale\*

Controlați sistemul dumneavoastră Robolino® „hands-free” în baza „poreclei”, sale, adăugați-l la grupuri și rutine, verificați starea acestuia și configurați confortabil, de exemplu, intervalele de cosit prin comandă verbală.

*„Alexa, spune-i lui AL-KO, Robolino® trebuie să tundă gazonul luni la ora 8!”*

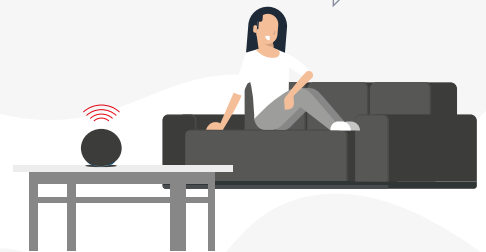

### Asociere\*

Puteți conecta foarte simplu sistemul dumneavoastră Robolino® W, grație serviciului AL-KO IFTTT (IF THIS THEN THAT), foarte simplu cu alte echipamente și servicii, îl puteți automatiza și controla - inclusiv dincolo de serviciul web.

> Accesați serviciului AL-KO IFTTT: [ifttt.com/alko\\_smart\\_garden](http://ifttt.com/alko_smart_garden)

> Informații suplimentare și Use Cases sunt disponibile la paginile 30 și 31



### Aveți alegerea dintre

Dispozitivul dumneavoastră Robolino® W poate fi controlat prin intermediul IFTTT sau cu ajutorul Google Assistant, prin comenzi vocale.

\*\*Amazon, Alexa și toate siglele aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Consultați [www.alko.com/garden](http://www.alko.com/garden) pentru o listă de cositoare robotizate compatibile cu Alexa.

Asistența Alexa pentru acest dispozitiv poate fi limitată la disponibilitatea Alexa în țara dvs. Afla mai multe pe [https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp\\_left\\_v4\\_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990)

\* Este necesară conexiunea la AL-KO Smart Cloud

# SCENARII INTELIGENTE CU SERVICIUL AL-KO IFTTT


## NUMEROASE POSIBILITĂȚI DE ASOCIERE

Modelele de roboți de cosit smart connected Robolinho® W pot fi controlate și automatizate prin intermediul rutinelor IFTTT. Există două posibilități de asociere a dispozitivului Robolinho® cu alte servicii web și echipamente:

- În situația în care Robolinho® recepționează un semnal selectat de către utilizator („Trigger“) de la un alt serviciu web sau echipament, este inițializată o acțiune a Robolinho® definită de către utilizator.
- În situația în care Robolinho® atinge o stare definită de către utilizator, este inițializată o acțiune definită de către utilizator de la nivelul unui alt serviciu web sau echipament.

Grație conceptului de bază IFTTT există posibilitatea de a defini scenarii individuale. Sincronizați activitățile Robolinho® cu servicii IFTTT la alegere, de exemplu cu serviciul meteorologic (întrerupe tunderea în condiții de furtună), sau cu un serviciu de irigare (întrerupe tunderea dacă se irigă).


**SMART HOME PERSONALIZAT**  
prin interconectarea dispozitivului dumneavoastră Robolinho® cu sute de servicii web și echipamente inteligente

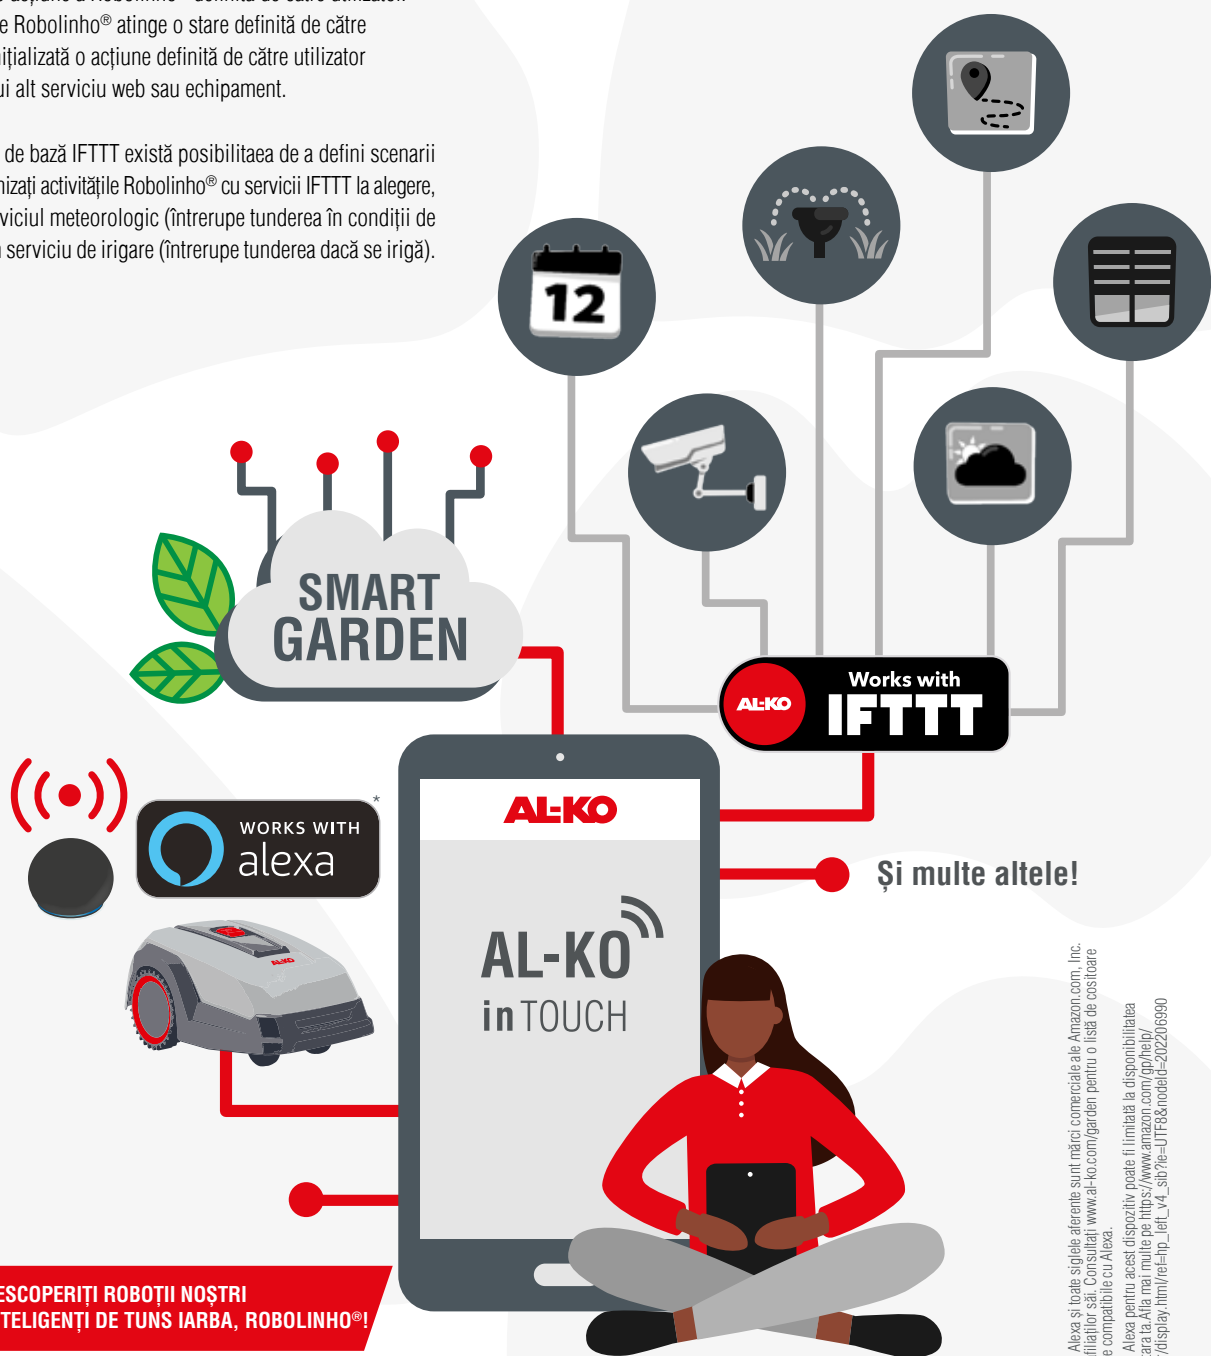

DESCOPERIȚI ROBOȚII NOȘTRI  
INTELIGENȚI DE TUNS IARBA, ROBO LINHO®!



\*Amazon, Alexa și toate siglele aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Consultați [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden) pentru o listă de costiere robotizate compatibile cu Alexa.  
Asistența Alexa pentru acces dispozitiv poate fi limitată la disponibilitatea Alexa în țara ta. Alia mai multe pe [https://www.amazon.com/gp/help/](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990)

## EXEMPLE POSIBILE DE UTILIZARE




### CONTROLAREA ROBOLINHO® ÎN FUNCȚIE DE CONDIȚIILE ATMOSFERICE

Imediat ce serviciul meteorologic comunică iminența unei furtuni sau a intemperiilor, Robolinho® recepționează comanda de oprire a operațiunii de cosire și de a reveni la stația de bază. Când reapare soarele, Robolinho® începe să cosească.

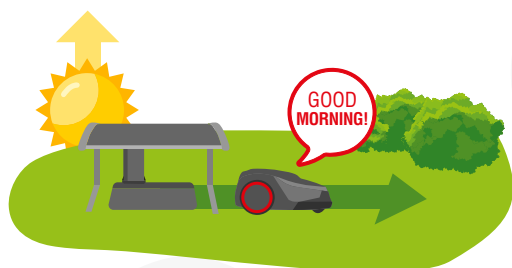
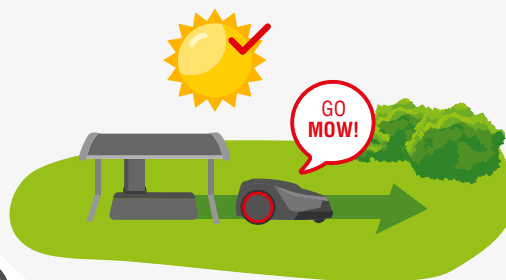


În situația în care se dorește ca echipamentul dumneavoastră Robolinho® să cosească dimineața, pe lumină naturală, va recepționa de la serviciul meteorologic comanda de a inițializa operațiunea de cosire imediat ce răsare soarele. În situația în care se dorește ca echipamentul dumneavoastră Robolinho® să cosească numai până când apune soarele, va recepționa de la serviciul meteorologic comanda de a opri operațiunea de cosire imediat ce apune soarele.



### CONTROLAREA ROBOLINHO® ÎN FUNCȚIE DE STADIUL DE IRIGARE

Prin asocierea Robolinho® cu un sistem compatibil de irigare prin intermediul IFTTT, există posibilitatea de a stabili ca Robolinho® să cosească numai în situația în care irigarea este finalizată. Dacă este inițializată irigarea, Robolinho® recepționează comanda de oprire a operațiunii de cosire și de revenire la stația de bază.

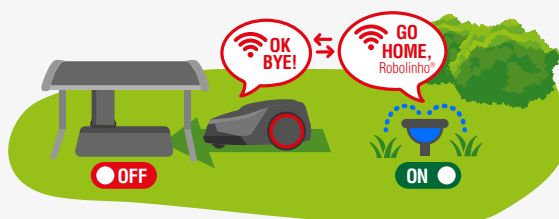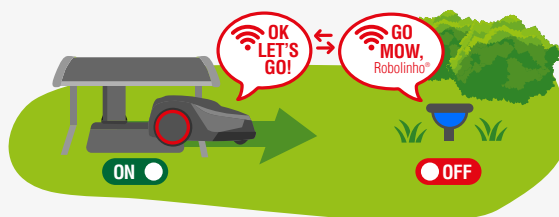

# ROBOLINHO® , FACE PAUZĂ ACUM

## MÂINILE LIBERE PENTRU LUCRURILE IMPORTANTE DIN VIAȚĂ

În numeroase situații, avem mâinile pline sau trebuie să se acționeze rapid - este foarte practic faptul că echipamentul harnic Robolinho® W poate fi controlat foarte simplu cu ajutorul comenzilor vocale prin intermediul Amazon Alexa. Cositul gazonului, pauză, deplasarea în stația de bază și multe alte opțiuni la cerere - acestea și multe alte comenzi vocale vă sprijină în viața de zi cu zi. Astfel rămâne mult timp pentru lucrurile esențiale.

Alexa, întreabă-l pe AL-KO în ce stare este Robolinho®?

Verificarea stării generale

Robolinho® este în stare foarte bună, are acumulatorul încărcat în prezent la 72 de procente, în prezent efectuează operațiuni de cosit, operațiunea actuală va mai dura 37 de minute.

Verificarea stării generale

Alexa, spune-i AL-KO că Robolinho® are liber acum.

Homing

Robolinho® este trimis la odihnă.

Homing

Alexa, spune-i AL-KO că Robolinho® trebuie să pornească acum / ar trebui să facă o pauză.

Pornire / Oprise

Robolinho® este pornit / oprit.

Pornire / Oprise

Alexa, spune-i AL-KO că Robolinho® trebuie să cosească luni, la ora 10, timp de două ore.

Configurarea intervalului de cosire

Intervalul de cosire este configurat pentru ziua de luni, ora 10, timp de 120 de minute.

Configurarea intervalului de cosire



# APLICAȚIA AL-KO INTOUCH SMART GARDEN

## CONTROLAȚI-VĂ DISPOZITIVUL ROBOLINHO® DE ORIUNDE

Cu aplicația AL-KO inTOUCH Smart Garden și Smart Cloud conectați dispozitivul dumneavoastră Robolinho® și alte echipamente inteligente de grădină, pentru a crea soluții inteligente complete, care vă transformă munca în grădină într-o joacă de copii.

Eficientizați cu ușurință operațiunile, automatizați procesele în mod eficient, controlați echipamentele compatibile, precum Robolinho® W, de oriunde și obțineți informații utile despre echipamentele și grădina dumneavoastră. În acest mod nu sunt doar economisite eforturi și resurse, ci și timp valoros.

AL-KO inTOUCH Smart Garden



AL-KO<sup>®</sup>  
inTOUCH



### INTERVAL INTELIGENT DE TUNS IARBA

Adaptare în funcție de condițiile efective (vreme, temperatură, etc.)

### ÎMPĂRȚIȚI ROBOLINHO®

(De exemplu în concediu sau în vederea întreținerii de la distanță, pentru partenerul dumneavoastră de service)

### OPERARE & CONFIGURARE

(Interval de tuns iarba, mod Eco, puncte de pornire, actualizări și multe altele)

### ÎNTOTDEAUNA INFORMAT

Raportarea stării și asistență directă, – dacă se dorește, inclusiv prin notificare Push.

# TUNDERE INTELIGENTĂ CU ROBOȚII NOȘTRI DE TUNS IARBA ROBOLINHO® W



**OPERARE SIMPLĂ ȘI INTELIGENTĂ FOLOSIND APLICAȚIA INTOUCH**  
(alte funcții inteligente)

**INSTALARE FLEXIBILĂ A STAȚIEI DE BAZĂ**  
(inclusiv în afara zonei de tundere)

**COSIRE ÎN APROPIEREA MUCHIILOR**

**EXTREM DE MANEVRABIL**

**SILENȚIOASE CA O ȘOAPTĂ**

**TRACȚIUNE PUTERNICĂ**  
(rampe de până la max. 45 %)

**TRECERI ÎNGUSTE**  
cel puțin 60 cm

Sunt disponibile dispozitive metalice suplimentare de blocare a roților

**INTERVAL INTELIGENT DE TUNS IARBA**  
Adaptare în funcție de condițiile efective (vreme, temperatură, etc.)

# LA FEL DE INDIVIDUAL PRECUM DUMNEAVOASTRĂ

CU FOLIILE ADEZIVE ROBO LINHO® DEVINE POSIBIL



ROBOT DE COSIT



... multe altele!\*

Foliile adezive individuale sunt disponibile pentru toate modelele AL-KO Robolinho® și nu au doar un aspect frumos, ci protejează în același timp suprafața dispozitivului dumneavoastră Robolinho® împotriva razelor UV.

## SE PROCEDEAZĂ ASTFEL:

1

Comandați dispozitivul Robolinho® ideal pentru grădina dumneavoastră

2

Încărcați-vă designul personalizat pe platforma partenerului nostru pentru imprimare

3

Partenerul nostru pentru imprimare vă trimite folia adezivă, iar dumneavoastră puteți lipi designul dumneavoastră preferat pe Robolinho®



SĂ ÎNCEPEM

\*Imagini cu titlu de exemplu



# RELAXAȚI-VĂ, ÎN TIMP CE ECHIPAMENTUL DUMNEAVOASTRĂ ROBOLINHO® TUNDE IARBA

PERFEȚIUNE ÎN TOATE DETALIILE



## INSTALARE FACILĂ

Montarea și fixarea stației de bază, fixarea cablului de limitare cu utilizarea de crampoane de bază în gazon, configurarea timpilor de cosire și gata. Cablul de limitare, precum și crampoanele de bază sunt incluse deja în pachetul de livrare.

## TRECERI ÎNGUSTE

Datorită modului constructiv compact și a sistemului de comandă inteligent, Robolinho® gestionează bine și pasajele înguste având o lățime de min. 60 cm. Datorită cosirii periodice, gazonul rămâne mereu în formă optimă.

## PROFIL ADERENT

Cele două sisteme de propulsie puternice, cu roți cu profil bine conturat, asigură raze de viraj reduse, precum și o aderență remarcabilă la nivelul solului.



## SIGURANȚĂ MAXIMĂ

Cinci senzori care funcționează independent unul de celălalt, în asocieră cu un concept inteligent de siguranță, garantează o siguranță operațională completă. Robolinho® detectează obstacolele și le ocolește independent.

## COMPATIBIL CU AMAZON ALEXA, IFTTT ȘI AL-KO INTOUCH

Monitorizarea, deservirea, configurarea, precum și asocierea facilă a Robolinho® cu alte servicii și echipamente prin intermediul aplicației AL-KO inTOUCH, Amazon Alexa și IFTTT.



## DE DOUĂ ORI DUBLU ASCUȚIT

Rotirea alternativă la stânga și la dreapta menține lamele în stare ascuțită pentru o durată de două ori mai mare. Întoarcerea cuțitului dublează din nou această durată. Două cuțite de curățare mențin liberă zona de tăiere.

## CAPACITATE OPTIMĂ DE URCARE

Robolinho® are o capacitate de urcare foarte buna datorită sistemului de antrenare și a profilului aderent al roților. Acesta face față fără efort unor rampe de până la 45 %.

## DESERVIRE FACILĂ

Câmpul de operare ușor de utilizat face programarea robotului Robolinho® o joacă de copii. În mod alternativ, controlați echipamentul dumneavoastră Robolinho® confortabil prin intermediul aplicației noastre AL-KO inTOUCH Smart Garden, Amazon Alexa sau IFTTT.

## PROTECȚIE OPTIMĂ

Robolinho® se deplasează automat în stația sa de bază când scade nivelul de încărcare a bateriei. Prin intermediul garajului nostru de roboți de cosit, echipamentul este protejat în condiții optime la locația respectivă împotriva vântului și a condițiilor atmosferice nefavorabile, fiind permis accesul la nivelul acestora în orice moment, prin execuția solidă, rabatabilă.



\* Amazon, Alexa și toate siglele aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Consultați [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden) pentru o listă de cositoare robotizate compatibile cu Alexa.

Asistența Alexa pentru acest dispozitiv poate fi limitată la disponibilitatea Alexa în țara dvs. Afla mai multe pe [https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp\\_left\\_v4\\_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990)

# UȘOR DE INSTALAT, REPEDE GATA DE FUNCȚIONARE

CALEA DUMNEAVOĂSTRĂ CĂTRE ÎNGRIJIREA  
COMPLET AUTOMATĂ A GAZONULUI



DESCOPERIȚI ROBOȚII NOȘTRI INTELIGENȚI  
DE TUNS IARBA, ROBOLINHO®!

## OPRIRE ÎN TIMPUL NOPTII

Pe întuneric sunt de regulă în mișcare prietenii noștri cu ace. Din acest motiv, vă recomandăm să lăsați Robolinho® de preferință în stația de bază în timpul nopții.

## POZAREA CABLURILOR

Amplasarea cablului de delimitare în jurul zonei de tundere a ierbii.

## OCOLIREA OBSTACOLELOR

Evitarea obstacolelor, cum ar fi straturile de flori și piscina, cu ajutorul cablului de delimitare.

## SERVICII DE INSTALARE

Operațiunile de instalare se realizează și mai comod în situația în care acestea sunt efectuate de către un partener de instalare la nivel local.



## SMART GARDENING

Robolinho® se conectează fie prin intermediul conexiunii directe WiFi cu aplicația AL-KO inTOUCH, sau prin rețeaua WiFi de la domiciliu la AL-KO Smart Cloud (este necesară o conexiune la internet). O conexiune prin intermediul

AL-KO Smart Cloud vă permite să monitorizați, să configurați și să operați Robolinho® din orice locație din lume, prin intermediul aplicației AL-KO inTOUCH, Amazon Alexa sau prin serviciul smart Cloud IFTTT. De asemenea, veți beneficia de actualizările

software periodice și puteți împărtăși dispozitivul dumneavoastră Robolinho® cu familia, vecinii și distribuitorul dumneavoastră de specialitate preferat, pentru a se ocupa de Robolinho® în absența dumneavoastră sau puteți solicita asistență.



## PROTEJATI ALBINELE


Albinele găsesc tot mai puțin spațiu de protecție libere în natură. Ajutați albinele noastre oferindu-le o zonă proprie.

## MONTAREA STAȚIEI DE BAZĂ

Instalarea stației de bază într-un loc protejat împotriva intemperiilor. Acum este posibilă inclusiv în afara zonei de tundere.

## TRECERI ÎNGUSTE

Coridoarele înguste de cel puțin 60 cm pot fi parcurse facil de Robolinho®.

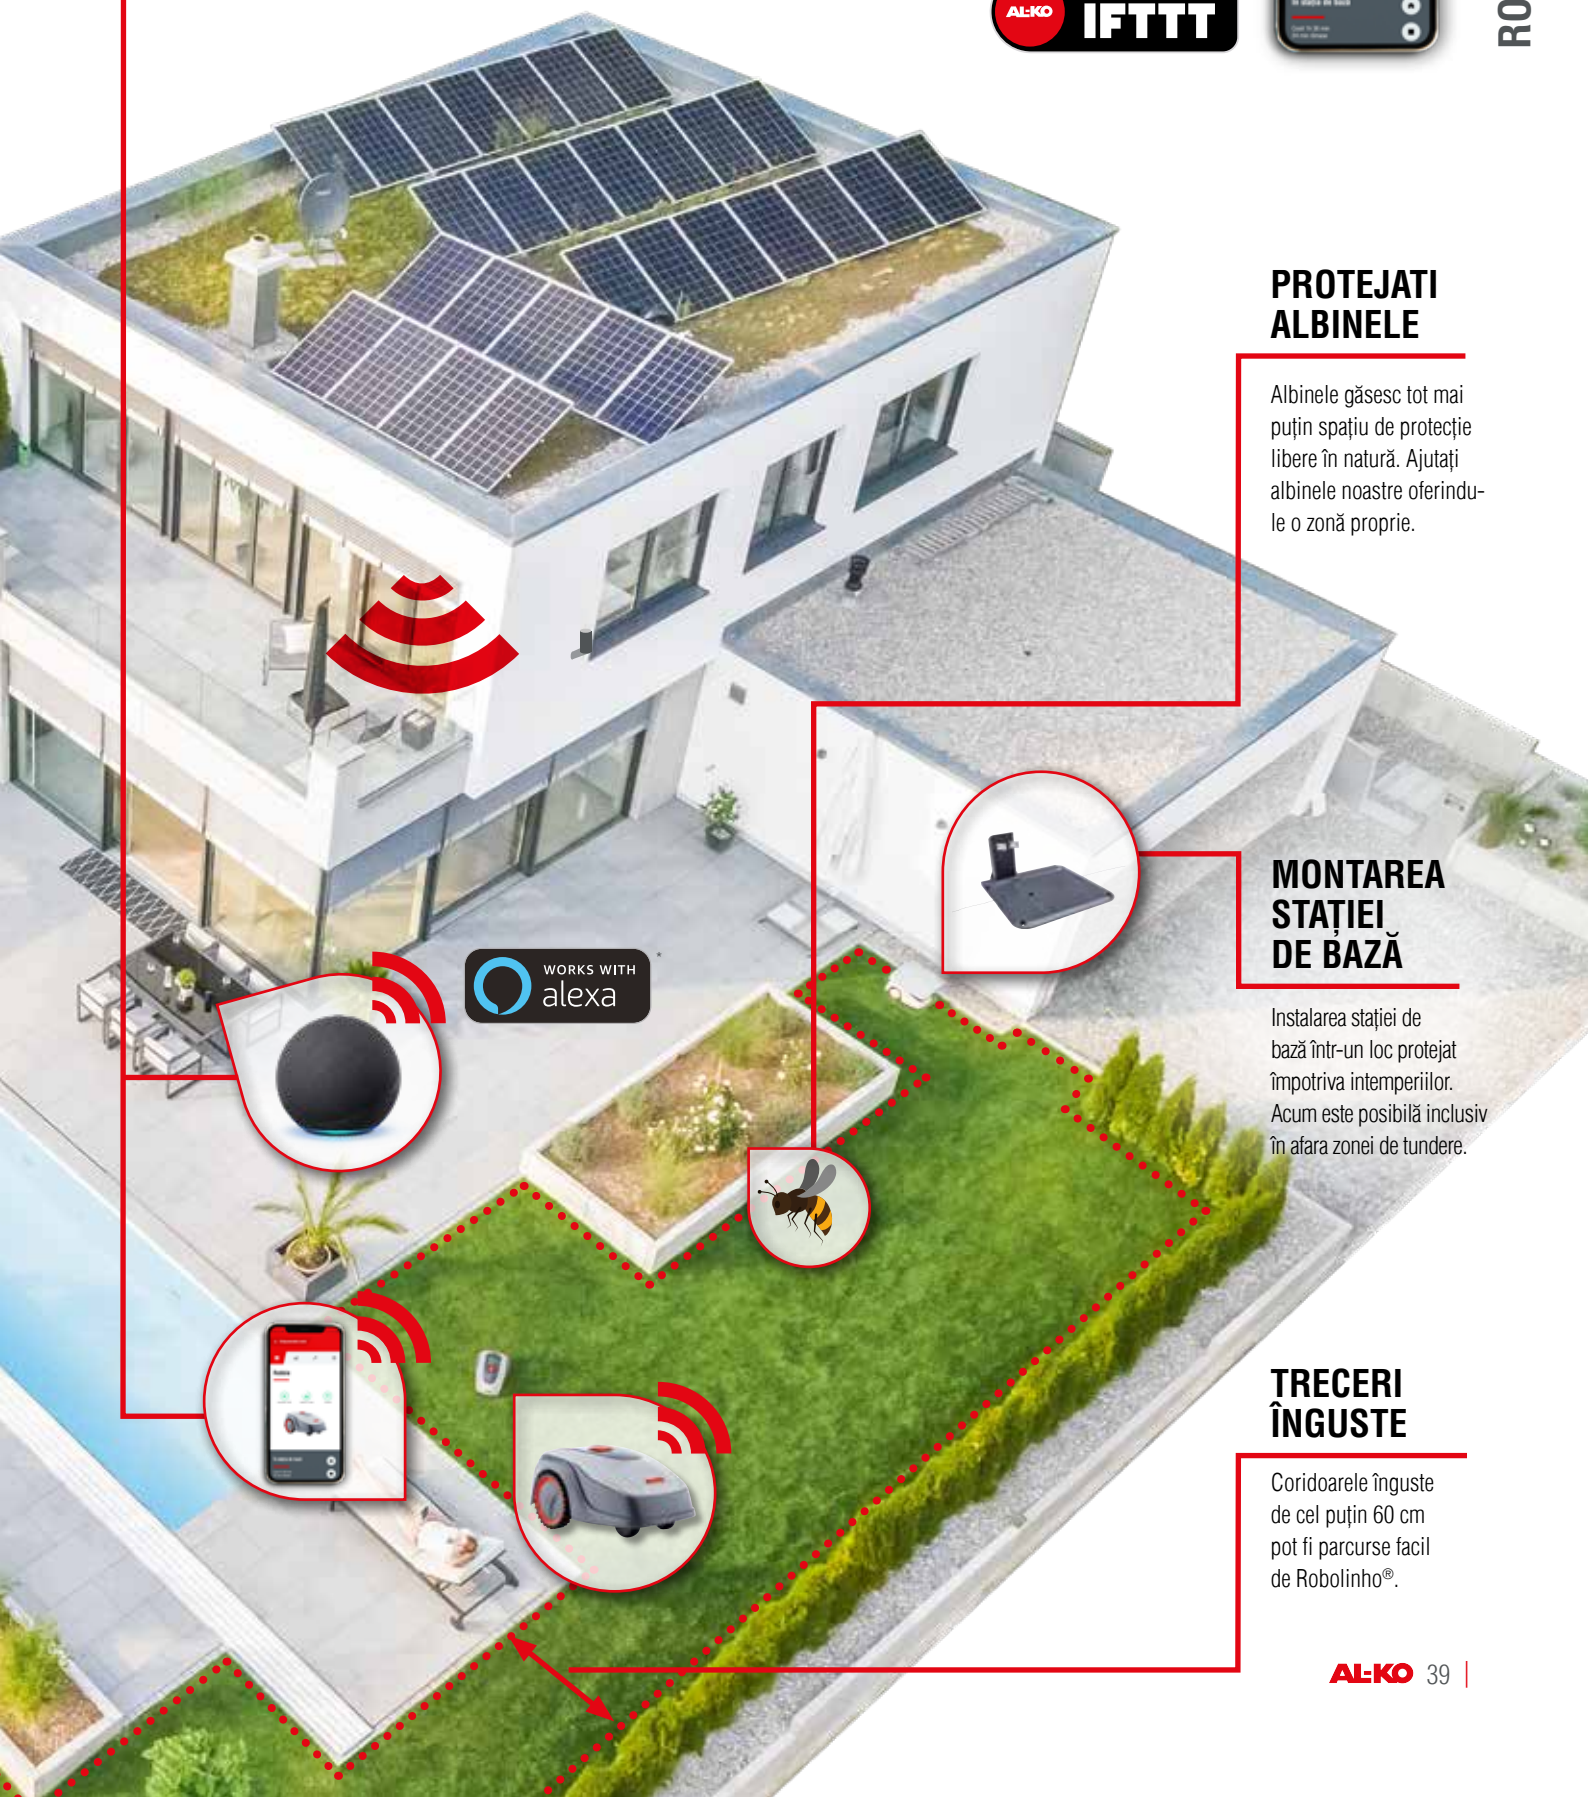

# ROBOLINHO®

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**

## PREZENTARE GENERALĂ A MODELELOR NOASTRE



### ROBOLINHO® 300 E

- Max. 300 m<sup>2</sup> putere de acoperire\*\*
- Max. 30 % rampă

Nr. art. 119 991



### ROBOLINHO® 500 E

- Max. 500 m<sup>2</sup> putere de acoperire\*\*
- Max. 45 % rampă

Nr. art. 119 950



### ROBOLINHO® 500 W

- Max. 500 m<sup>2</sup> putere de acoperire\*\*
- Max. 45 % rampă
- Posibilitate de operare comodă prin smartphone, grație Wi-Fi și aplicației inTouch

Nr. art. 119 925



### ROBOLINHO® 1150 W

- Max. 1.000 m<sup>2</sup> putere de acoperire\*\*
- Max. 45 % rampă
- Posibilitate de operare comodă prin smartphone, grație Wi-Fi și aplicației inTouch

Nr. art. 119 965




\* Produsul a primit premii și a fost recomandat de către un institut de testare german și de către o revistă germană.

\*\* Puterea maximă de acoperire se poate reduce, după caz, atât din cauza planului grădinii, cât și din cauza numărului și dimensiunii eventualelor obstacole.



## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ


- De regulă treceri înguste de la 60 cm fără instalare suplimentară
- Silențios și cu 60 dB(A) nu se aude aproape deloc
- Parcarea pe spațiu redus la margine, grație contactului lateral
- Sigur în toate pozițiile, grație tehnologie extinse cu senzori
- Face față rampelor de până la 45 % prin intermediul roților de antrenare profilate cu nivel ridicat de tracțiune
- Iarbă tăiată tocată foarte fin grație sistemului unic de cuțite de mulcire
- Materialul de instalare este inclus în pachetul de livrare la toate modelele
- Modelele W sunt compatibile cu Amazon Alexa, IFTTT și aplicația AL-KO inTOUCH




FACE FAȚĂ TRECERILOR ÎNGUSTE




FUNȚIONARE SILENȚIOASĂ




CONTACTOARE LATERALE



OPRIRE DE SIGURANȚĂ



CAPACITATE DE URCARE



CUȚITE DUBLE



DESCOPERIȚI LUMEA NOASTRĂ  
A PRODUSELOR INTELIGENTE  
DE GRĂDINĂRIȚI!



\*\*\* Amazon, Alexa și toate siglele aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Consultați [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden) pentru o listă de cositoare robotizate compatibile cu Alexa.

Asistența Alexa pentru acest dispozitiv poate fi limitată la disponibilitatea Alexa în țara dvs. Afla mai multe pe [https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp\\_left\\_v4\\_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990)




ROBOT DE COSIT	Robolinho® 300 E	Robolinho® 500 E	Robolinho® 500 W	Robolinho® 1150 W
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
<b>Suprafața gazonului** / rampă max.</b>	max. 300 m <sup>2</sup> / 30 %	max. 500 m <sup>2</sup> / 45 %	max. 500 m <sup>2</sup> / 45 %	max. 1.000 m <sup>2</sup> / 45 %
<b>Dimensiuni (L x l x Î)</b>	60 x 40 x 29 cm	60 x 40 x 29 cm	60 x 40 x 29 cm	62,5 x 44 x 29 cm
<b>Greutate</b>	cca. 7,0 kg	cca. 7,6 kg	cca. 7,6 kg	cca. 12,3 kg
<b>Sistem de cuțite</b>	4 cuțite duble	4 cuțite duble	4 cuțite duble	4 cuțite duble
<b>Lățimea / înălțimea de tăiere</b>	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm	22 cm / 25–55 mm
<b>Puncte de acces</b>	accidental	3	3	3
<b>Putere</b>	Li-ion 18 V (2,2 Ah)	Li-ion 18 V (2,5 Ah)	Li-ion 18 V (2,5 Ah)	Li-ion 18 V (5 Ah)
<b>Durată de tundere / durată de încărcare</b>	45 min. / 45 min.	55 min. / 50 min.	55 min. / 50 min.	100 min. / 100 min.
<b>Viteza de rotație a cuțitelor</b>	3.400 rot/min.	3.400 rot/min.	3.400 rot/min.	3.400 rot/min.
<b>Nivel garantat de putere acustică</b>	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
<b>Wi-Fi + Smart Cloud Connect****</b>	–	–	✓	✓
<b>Inclus în pachetul de livrare</b>	1 x stație de bază 90 x crampoane de bază 100 m cablu de delimitare	1 x stație de bază 90 x crampoane de bază 130 m cablu de delimitare	1 x stație de bază 90 x crampoane de bază 130 m cablu de delimitare	1 x stație de bază 180x crampoane de bază 150 m cablu de delimitare
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	119 991 / 400 371 835 6274	119 950z / 400 371 835 6007	119 925 / 400 371 835 5758	119 965 / 400 371 835 6106

\*\*\*\* Inclusive conectarea la aplicația AL-KO inTOUCH (disponibilă pentru iOS și Android), Amazon Alexa, IFTTT

# ROBOLINHO®

## ACCESORII

STAȚIE DE BAZĂ INCLUSIV  
PLACĂ DE BAZĂ

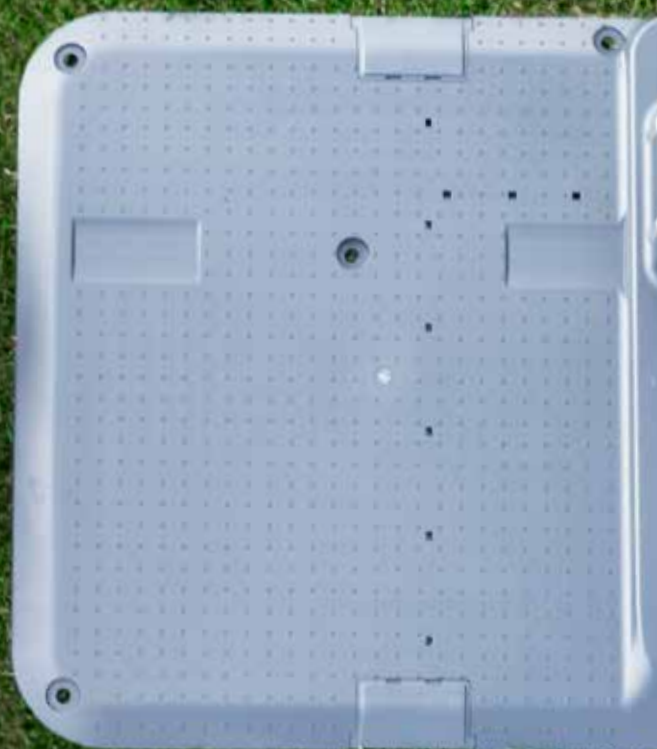

CABLU  
DE DELIMITARE



**NOU: INSTALAREA STAȚIEI DE BAZĂ ESTE POSIBILĂ  
INCLUSIV ÎN AFARA ZONEI DE TUNDERE**



### GARAJ PENTRU ROBOTUL DE COSIT

Sistemul de acoperire realizat din material plastic, rezistent la radiații ultraviolete, protejează toți roboții de tuns iarba Robolinho®, în condiții optime împotriva intemperiilor pe parcursul intervalelor de încărcare și oprire, fără a afecta în acest mod procesele funcționale. Datorită mecanismului practic de pliere, este asigurat suplimentar accesul facil la suprafața de comandă. Bosajul solid de blocare fixează acoperișul și în poziție deschisă.


Adaptat pentru toate modelele Robolinho®  
(300 E, 500 E, 500 W și 1150 W),  
incl. cuiile de fixare, pentru ancorarea solidă la nivelul gazonului.  
L x l x Î: 60 x 57 x 39 cm  
Nr. art. 119 990  
Nr. EAN 400 371 835 6267




Cu funcție  
de rabatare



CRAMPOANE DE BAZĂ

**STAȚIE DE BAZĂ,  
INCLUSIV PLACĂ DE BAZĂ**

Pentru toate modelele de cosit Robolinho®  
Nr. art. 127 516  
Nr. EAN 400 371 805 9571

**DISC DE TĂIERE**

Pentru Robolinho® 300 E, 500 E și 500 W  
Nr. art. 127 466  
Nr. EAN 400 371 805 8581

Pentru Robolinho® 1150 W  
Nr. art. 127 467  
Nr. EAN 400 371 805 8598

**CRAMPOANE DE BAZĂ**

90 bucăți  
Nr. art. 119 461  
Nr. EAN 400 371 835 1477

**SET PENTRU REPARAREA CABLULUI**  
(6 legături)

Pentru toate modelele de cosit Robolinho®  
Nr. art. 127 327  
Nr. EAN 400 371 805 5139

**CABLU DE DELIMITARE**


150 m  
Nr. art. 119 462  
Nr. EAN 400 371 835 1484

**AMPLIFICATOR CABLU DE DELIMITARE**

Pe rolă (300 m)  
Nr. art. 127 335  
Nr. EAN 400 371 805 5924

**CUȚIT DE SCHIMB** (3x2 bucăți)

Pentru toate modelele de cosit Robolinho®  
Nr. art. 127 465  
Nr. EAN 400 371 805 8574

**SET DE DISPOZITIVE  
DE BLOCARE A ROȚILOR**

Pentru toate modelele Robolinho®  
Nr. art. 127 675  
Nr. EAN 400 371 806 3615

NOU

**CABLU DE JOASĂ TENSIUNE**

Prelungitor (5 m)  
Nr. art. 127 676  
Nr. EAN 400 371 806 3622

NOU

**SET DE MONTAJ**

1x cablu de delimitare 150 m  
1x crampoane de bază 90 buc.  
5x conectori de cablu  
Nr. art. 127 513  
Nr. EAN 400 371 805 9540

**SET DE MONTAJ**

2x cablu de delimitare 150 m  
3x crampoane de bază 90 buc.  
10x conectori de cablu  
Nr. art. 127 514  
Nr. EAN 400 371 805 9557

**PACHETELE NOASTRE DE FORȚĂ**


**TOT CE E MAI BUN  
PENTRU GAZON**





2INONE function

Clasice și verificate în practică - tundere & colectare a ierbii



3INONE function

Utilizare flexibilă pentru peluza perfectă - cosirea, colectare și mulcire cu un singur echipament



4INONE function

Pachetul all-inclusive - tundere, colectare, mulcire și descărcare laterală

# TEHNOLOGIE MAXAIRFLOW

## COMPORTAMENT PERFECT DE VENTILARE ȘI AERODINAMIC

MAXAIRFLOW technology



### ÎNĂLȚIMEA FACE DIFERENȚA

Extrem de înaltă, extrem de mare – aceasta este baza MaxAirflow-Technology. Carcasa din tablă de oțel extrem de înaltă și canalul de evacuare extrem de mare suplimentează fluxul de aer cu 42% față de carcasele obișnuite din tablă de oțel.

Drept urmare, spre deosebire de mașina de tuns gazonul standard, iarba tunsă nu este transportată în stare plată în coșul de colectare, ci este evacuată pe o traiectorie ridicată. Astfel cutia de colectare se umple efectiv dinspre partea posterioară, fără blocarea canalului de evacuare.



### CUTIE PLINĂ, NUMĂR MAI REDUS DE PAUZE

Datorită tehnologiei MaxAirflow iarba tăiată de pe gazon ajunge până în partea din spate a cutiei de colectare, aceasta umplându-se până sus, necesitând astfel mai rar golire.



### COLECTAREA IERBII ÎN CONDIȚII OPTIME

Cu limba integrată în cutie, cutia perfect umplută scoate resturile de iarbă și din canalul de evacuare. În acest mod, iarba este colectată în mod optim și rămâne o cantitate redusă de resturi de iarbă tăiată.



### FĂRĂ DEGETE VERZI

Datorită MaxAirflow-Technology chiar și iarba înaltă și succulentă poate fi tunsă fără probleme, fără să rămână sub formă de bulgări pe sol sau fără să blocheze canalul de descărcare. Astfel mâinile dumneavoastră rămân curate.

# SMART-BUTTON

| BE SMART AND PUSH THE BUTTON



DESCOPERIȚI MAȘINILE NOASTRE  
INTELIGENTE DE TUNS GAZONUL!



#### LUMINĂ VERDE

Ambii acumulatori  
sunt complet încărcăți




#### LUMINĂ ALBASTRĂ

Legătura cu aplicația  
inTOUCH a fost  
stabilă



#### LUMINĂ ROȘIE

Stare de încărcare critică,  
acumulatorii ar trebui  
încărcați



Puteți conecta foarte simplu mașina dumneavoastră de tuns gazonul, AL-KO smart-drive, grație serviciului AL-KO IFTTT, cu alte echipamente și servicii, o puteți automatiza și controla – inclusiv în cadrul serviciilor web. În acest sens, puteți defini până la trei acțiuni automatizate pentru mașina dumneavoastră de tuns gazonul.

Ulterior, butonul Smart Button trebuie apăsat în mod corespunzător acțiunii (1x pentru acțiunea unu, 2x pentru acțiunea doi, 3x pentru acțiunea trei).

De exemplu, vă puteți seta pornirea automatizată a instalației de irigare, odată ce ați depozitat în garaj mașina de tuns gazonul. În acest scop trebuie doar să apăsați pe Smart Button după finalizarea procesului de tundere, iar irigarea pornește imediat.

# SMART-CONNECTED


TOTUL SUB CONTROL GRAȚIE APLICAȚIEI AL-KO INTOUCH

MAȘINI INTELIGENTE DE TUNS GAZONUL



## PREMIUM

- ✓ AFIȘAREA STADIULUI DE ÎNCĂRCARE AL AMBILOR ACUMULATORI
- ✓ STAREA CONECTIVITĂȚII
- ✓ VITEZA DE TUNS IARBA SELECTATĂ
- ✓ AFIȘAREA DATEI ULTIMULUI PROCES DE TUNS IARBA
- ✓ POSIBILITATE DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB
- ✓ RAPORT DE ACTIVITATE (FITNESS TRACKER)
- ✓ NOTIFICĂRI PUSH ÎN CAZ DE PROBLEME

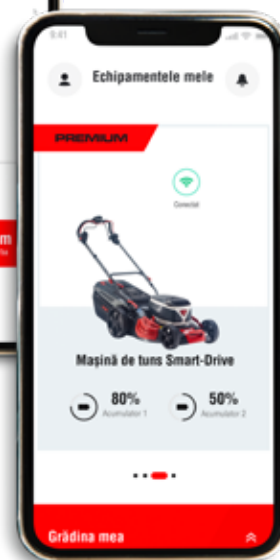

# SMART- DRIVE COCKPIT



**AL-KO 36 V III**  
**ENERGY FLEX**



# COCKPIT SMART-DRIVE

| OPERARE CONFORTABILĂ



## AFIȘAREA ACTIVITĂȚILOR

- ✓ AFIȘAREA STADIULUI DE ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI
- ✓ AFIȘAREA CONECTIVITĂȚII
- ✓ ERORI

## FUNCȚIE „SMART DRIVE”

- ✓ REGLARE ELECTRONICĂ ȘI CONFORTABILĂ A TRANSMISIEI VARIO, ÎN 7 TREPTE (de la cca. 2,5 până la max. 4,5 km/h)

## FUNCȚIE „MAXRUN”

- ✓ MODULUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI PERMITE O DURATĂ MAI LUNGĂ DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORULUI ȘI IMPLICIT UN TIMP MAXIM PENTRU TUNS IARBA



## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

- | Acumulator puternic cu litiu-ion și încărcător incluse în pachetul de livrare
- | Acumulatorul potrivit pentru toate echipamentele din familia AL-KO 18 V Home and Garden Compatible, AL-KO Easy Flex, respectiv AL-KO Energy Flex
- | Cutie de colectare cu indicatorul nivelului de umplere integrat
- | **2INONE** function (cosire, colectare)
- | **3INONE** function (cosire, colectare, scarificare)



# MOTOCOSITOARE DE GAZON CU ACUMULATOR



### TOTUL SUB CONTROL

Printr-o simplă apăsare de buton poate fi citită starea actuală de încărcare a acumulatorului. Mulțumită tehnologiei litiu-ion poate fi încărcat oricând și rapid, o încărcare completă durează doar o oră și jumătate.



### SIGUR ȘI UȘOR DE ÎNTREȚINUT

Pentru a evita o pornire accidentală, toate mașinile de tuns gazonul, cu acumulator, sunt echipate cu o cheie de siguranță. Motorul pornește doar după ce cheia a fost introdusă și rotită. Mai mult decât atât, toate mașinile de tuns gazonul, cu acumulator (cu excepția 34,8 Li), dispun de un motor fără perii și care nu necesită întreținere.



### MANEVRARE FACILĂ

Grație ajustării centrale a înălțimii de tăiere, puteți obține rezultate perfecte de tăiere în cel mai scurt timp. Prin intermediul unei manete, puteți configura cu ușurință și fără complicații înălțimea de tăiere corespunzătoare.

# MOTOCOSITOARE DE GAZON CU ACUMULATOR

## MODELE EASY

NOU

**AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

### 3.22 Li Easy

Inclusiv doi acumulatori și încărcător

- | Compartiment pentru până la doi acumulatori
- | 32 cm lățime de tăiere
- | 200 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Comutator comod cu etrier pentru un confort îmbunătățit de rulare
- | Mâner robust de transport
- | Indicator cu LED al stadiului de încărcare a acumulatorului

Nr. art. 113 857



Acumulatori și încărcătoare  
► Pagina 16/17



## AVANTAJELE EASY

- | Reglare centrală a înălțimii de tăiere
- | Lonjeron reglabil pe înălțime
- | Lonjeron cu formă ergonomică cu mâner cu suprafață moale la atingere



MOTOCOSITOARE DE GAZON CU ACUMULATOR

**AL-KO 18V**   
EASY FLEX

### 34.8 Li

Inclusiv doi acumulatori și încărcător

- | Compartiment pentru până la doi acumulatori
- | 34 cm lățime de tăiere
- | 150–200 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Comutator dublu comod pe etrier pentru un confort îmbunătățit de rulare
- | Mâner robust de transport

Nr. art. 113 540



Acumulatori și încărcătoare  
► Pagina 18/19



AL-KO 51 |

NOU

# MOTOCOSITOARE DE GAZON CU ACUMULATOR

## MODELE EASY



**AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

### 3.82 Li Easy

- Compartiment pentru până la doi acumulatori
- 38 cm lățime de tăiere
- 300 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- Comutator comod cu etrier pentru un confort îmbunătățit de rulare
- Mâner robust de transport
- Indicator cu LED al stadiului de încărcare a acumulatorului

Inclusiv doi acumulatori și încărcător

Nr. art. 113 842



Acumulatori și încărcătoare  
► Pagina 16/17



SET INCLUSIV ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR	3.22 Li Easy	34.8 Li	3.82 Li Easy
Categorie	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>
Tip acumulator	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*
Lățime de tăiere	32 cm	34 cm	38 cm
Pentru suprafețe de gazon de până la	200 m <sup>2</sup>	150–200 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Funcție	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
Înălțime de tăiere / reglarea înălțimii	20–75 mm / central, 6 trepte	25–75 mm / central, 6 trepte	20–75 mm / central, 6 trepte
Putere (Li-ion)	2 x 18 V = 36 V (40 V max.) 2x 2,5 Ah	2 x 18 V = 36 V (40 V max.) 2x 2,5 Ah	2 x 18 V = 36 V (40 V max.) 2x 4,0 Ah
Timp de încărcare până la	60 min. per acumulator	150 min.	95 min. per acumulator
Sistem de antrenare a roților	–	–	–
Ø roți față / spate	155 / 180 mm	140 / 160 mm	155 / 220 mm
Carcasa cositoarei	Masă plastică PP	Masă plastică PP	Masă plastică PP
Volum cutie de colectare	35 l	30 l	45 l
Greutate cca.	11,7 kg	12 kg	11,9 kg
Nr. art./ Nr. EAN	Indisponibil ca set cu un acumulator și încărcător		

### SET INCLUSIV DOI ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Nr. art. / Nr. EAN	113 857 / 400 371 806 1628	113 540 / 400 371 805 7584	113 842 / 400 371 806 1475
--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

### FĂRĂ ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Nr. art. / Nr. EAN	113 903 / 400 371 806 2663	–	113 904 / 400 371 806 2670
--------------------	----------------------------	---	----------------------------

### CUȚIT DE SCHIMB

Nr. art. / Nr. EAN	114 010 / 400 371 806 3462	113 632 / 400 371 805 8802	114 011 / 400 371 806 3479
--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

## AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

42.9 Li

Inclusiv acumulator și încărcător

- | 42 cm lățime de tăiere
- | 400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Mâner stabil frontal pentru transport
- | Comutator ergonomic cu etrier cu înveliș din spumă moale

Nr. art. 113 694



## AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

42.9 Li SP

Inclusiv acumulator și încărcător

- | 42 cm lățime de tăiere
- | 400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Mâner stabil frontal pentru transport
- | Comutator ergonomic cu etrier cu înveliș din spumă moale
- | Tracțiune spate 1 treaptă

Nr. art. 113 695



42.9 Li	42.9 Li SP	46.9 Li SP
<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>
<b>AL-KO 36 V ENERGY FLEX</b>	<b>AL-KO 36 V ENERGY FLEX</b>	<b>AL-KO 36 V ENERGY FLEX</b>
42 cm	42 cm	46 cm
400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
<b>2INONE</b> funcție	<b>2INONE</b> funcție	<b>3INONE</b> funcție
30–75 mm / central, 7 trepte	30–75 mm / central, 7 trepte	30–75 mm / central, 7 trepte
36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah
90 min.	90 min.	90 min.
–	1 treaptă	1 treaptă
175 / 200 mm	178 / 210 mm	200 / 280 mm
Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel
60 l	60 l	60 l
23 kg	23 kg	26 kg
113 694 / 400 371 805 9595	113 695 / 400 371 805 9601	113 714 / 400 371 806 0218

Indisponibil ca set cu doi acumulatori și încărcător

113 688 / 400 371 805 9311	113 689 / 400 371 805 9328	113 690 / 400 371 805 9335
----------------------------	----------------------------	----------------------------

113 722 / 400 371 806 0379	113 722 / 400 371 806 0379	113 723 / 400 371 806 0386
----------------------------	----------------------------	----------------------------

Acumulatori și încărcător  
► Pagina 20/21

## AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

46.9 Li SP

Inclusiv acumulator și încărcător

- | 46 cm lățime de tăiere
- | 500 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Mâner stabil frontal pentru transport
- | Comutator ergonomic cu etrier
- | Roți spate XXL
- | Tracțiune spate 1 treaptă

Nr. art. 113 714



# ECOLOGIC ȘI SILENȚIOS ÎN GRĂDINĂ

PUTERE DEPLINĂ A ACUMULATORULUI  
AL-KO 46.2 LI SP-W



Fără efect  
Memory

7



Configurări  
ale înălțimii  
de tăiere




Carcasă  
robustă



## Energie de durată

Acumulatorul AL-KO Energy Flex cu litiu-ion este disponibil, opțional, cu 4 Ah sau 5 Ah. Ca urmare a lipsei efectului Memory, acumulatorii cu litiu-ion AL-KO Energy Flex prezintă o durată lungă de viață. Afișajul pentru nivelul de alimentare al acumulatorului indică momentul la care se impune reîncărcarea acumulatorului.

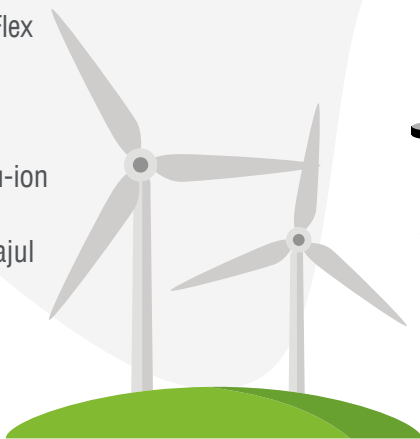

## Încărcare comodă

După încărcarea completă a acumulatorului, durata de funcționare a acestuia echivalează cu cea a unui film artistic de calitate sau cu cea a două episoade ale emisiunii dumneavoastră favorite la TV. Bucurați-vă de o pauză!

## Smart Button

Cu mașinile de tuns gazonul AL-KO smart-drive, este posibilă definirea a până la trei scenarii individuale, cu ajutorul rutinelor IFTTT. Astfel, de exemplu pornirea instalației de climatizare din casă după terminarea lucrărilor este posibilă printr-o singură apăsare a butonului Smart Button.



## Smart Connect

Grație conexiunii la aplicația AL-KO inTOUCH Smart Garden, pot fi vizualizate confortabil stadiul de încărcare a acumulatorului sau viteza de tăiere, iar în caz de probleme se pot primi inclusiv notificări Push.



Big wheels  
keep on  
turning

## Roți spate XXL

roțile cu rulmenți cu bilă asigură o cosire cu protejarea gazonului.

AL-KO  
in TOUCH



## Cosire relaxată

Motocositoarele de gazon cu acumulator, fără cablu, îmbină avantajele mașinilor clasice de tuns gazonul, pe benzină, cu cele asigurate de funcționarea silențioasă și fără gaze de ardere oferită de echipamentele electrice – cu renunțarea completă la cablul deranjant. Combinația perfectă!

## Acumulator cu utilizare versatilă

Indiferent dacă este vorba despre tunderea gazonului, tăierea gardurilor vii sau aspirarea frunzelor – cu familia AL-KO Energy Flex aveți nevoie doar de un singur acumulator în acest scop. Cel mai bun lucru este că, la mașina de tuns gazonul, pachetul de livrare include deja un acumulator și un încărcător. În acest mod puteți achiziționa echipamente suplimentare cu acumulator AL-KO Energy Flex, fără a necesita obținerea de acumuloare suplimentare.



## Pregătit pentru grădina dumneavoastră

O lățime de tăiere de până la 46 cm permite efectuarea de operațiuni în condiții de maximă eficiență pentru suprafețe extinse de gazon.



AL-KO 55 |

# MOTOCOSITOARE DE GAZON CU ACUMULATOR

MODELE COMFORT

## AVANTAJELE COMFORT

- | Reglare centrală a înălțimii de tăiere
- | Lonjeron reglabil pe înălțime
- | Lonjeron cu formă ergonomică cu mâner cu suprafață moale la atingere

NOU

**AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

### 38.2 Li Comfort

- | Compartiment pentru până la doi acumulatori
- | 38 cm lățime de tăiere
- | 300 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Indicator cu LED al stadiului de încărcare a acumulatorului
- | Comutator dublu comod pentru cel mai înalt nivel de confort de rulare
- | Posibilitate de amplasare pe cant pentru spațiu redus de depozitare
- | Roți spate XXL

Inclusiv doi acumulatori și încărcător

Nr. art. 113 843

COMFORT



Acumulatori și încărcătoare  
► Pagina 16/17





**AL-KO 36 V III+**  
ENERGY FLEX

**Moweo 42.0 Li**

- | 42 cm lățime de tăiere
- | 400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Roți cu rulmenți cu bile
- | Comutator ergonomic cu etrier

Inclusiv acumulator și încărcător

Nr. art. 119 933



**AL-KO 36 V III+**  
ENERGY FLEX

**Moweo 42.1 Li SP**

- | 42 cm lățime de tăiere
- | 400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Roți cu rulmenți cu bile
- | Comutator ergonomic cu etrier
- | Tracțiune spate 1 treaptă

Inclusiv acumulator și încărcător

Nr. art. 119 992



**NOU**

**AL-KO 36 V III+**  
ENERGY FLEX

**42.2 Li**

Disponibili inclusiv unul sau doi acumulatori și încărcător

- | Compartiment pentru până la doi acumulatori
- | 42 cm lățime de tăiere
- | Pentru suprafețe de gazon de până la 800 m<sup>2</sup>
- | Cu „Balanced Discharging” pentru durată de funcționare maximă
- | Comutator comod cu etrier
- | Carcasă robustă din tablă de oțel

Nr. art. 119 977



**AL-KO 36 V III+**  
ENERGY FLEX

**Moweo 46.0 Li SP**

- | 46 cm lățime de tăiere
- | 500 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Comutator ergonomic cu etrier
- | Roți spate XXL, susținere cu rulmenți
- | Tracțiune spate 1 treaptă

Inclusiv acumulator și încărcător

Nr. art. 119 934



Acumulatori și încărcător  
► Pagina 20/21

# MODELE COMFORT

**NOU**

## AL-KO 36 V III+ ENERGY FLEX

**46.2 Li SP**

Disponibili inclusiv unul sau doi acumulatori și încărcător

- Compartiment pentru până la doi acumulatori
- 46 cm lățime de tăiere
- Pentru suprafețe de gazon de până la 800 m<sup>2</sup>
- Cu „Balanced Discharging” pentru durată de funcționare maximă
- Transmisie cu 1 viteză
- Comutator comod cu etrier
- Carcasă robustă din tablă de oțel

Nr. art. 119 978

**COMFORT**

Acumulatori și încărcător  
► Pagina 20/21



**MAX AIRFLOW**  
technology

**NOU**

### SET INCLUSIV ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR 38.2 Li Comfort

Categorie	COMFORT
Tip acumulator	AL-KO 18 V*
Lățime de tăiere	38 cm
Pentru suprafețe de gazon de până la	300 m <sup>2</sup>
Funcție	3INONE function
Înălțime de tăiere / reglarea înălțimii	20–75 mm / central, 6 trepte
Putere (Li-ion)	2x 18 V = 36 V (40 V max.) 2x 4,0 Ah
Timpe de încărcare până la	95 min. per acumulator
Sistem de antrenare a roților	–
Ø roți față / spate	155 / 220 mm
Carcasa cositoarei	Masă plastică PP
Volum cutie de colectare	45 l
Greutate cca.	13,7 kg
Funcție de mulcire	✓
Smart Connect	–
Nr. art. / Nr. EAN	Indisponibil ca set cu un acumulator și încărcător

**SMART**

**NOU**

## AL-KO 36 V III+ ENERGY FLEX

**46.2 Li SP-W**

Disponibili inclusiv unul sau doi acumulatori și încărcător

- Compartiment pentru până la doi acumulatori
- 46 cm lățime de tăiere
- Pentru suprafețe de gazon de până la 800 m<sup>2</sup>
- Cu „Balanced Discharging” pentru durată de funcționare maximă
- Inclusiv Smart Button
- Transmisie cu 1 viteză
- Comutator comod cu etrier
- Carcasă robustă din tablă de oțel

Nr. art. 119 979

**COMFORT**



### SET INCLUSIV DOI ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Nr. art. / Nr. EAN	113 843 / 400 371 806 1482
--------------------	----------------------------

### FĂRĂ ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Nr. art. / Nr. EAN	113 905 / 400 371 806 2687
--------------------	----------------------------

### CUȚIT DE SCHIMB

Nr. art. / Nr. EAN	114 011 / 400 371 806 3479
--------------------	----------------------------


# AL-KO 36 V III

ENERGY FLEX

## BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Folosirea mașinilor de tuns gazonul cu acumulator AL-KO Energy Flex, este posibilă, la alegere, cu unul sau doi acumulatori. Prin utilizarea a doi acumulatori, durata de funcționare crește în mod corespunzător. Sistemul „Balanced Discharging” asigură o descărcare care protejează acumulatorii și o durată de viață lungă.

## DESCĂRCARE SINCRONIZATĂ A AMBILOR ACUMULATORI



Compartiment pentru până la doi acumulatori cu sistemul „Balanced Discharging” pentru timp maxim de funcționare, descărcare care protejează acumulatorii și o durată de viață lungă.



		NOU		NOU	NOU
Moweo 42.0 Li	Moweo 42.1 Li SP	42.2 Li	Moweo 46.0 Li SP	46.2 Li SP	46.2 Li SP-W
<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>
AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
42 cm	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm
400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>
<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function
30–75 mm / central, 7 trepte	30–75 mm / central, 7 trepte	25–75 mm / central, 7 trepte	30–75 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte
36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 5,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 5,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah	36 V (40 V max.) 4,0 Ah
90 min.	120 min.	90 min. per acumulator	120 min.	90 min. per acumulator	90 min. per acumulator
–	1 treaptă	–	1 treaptă	1 treaptă	1 treaptă
180/205 mm susținere cu rulmenți cu bilă	180/225 mm susținere cu rulmenți cu bilă	180/205 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă
Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel
65 l	65 l	65 l	70 l	70 l	70 l
23,7 kg	25,8 kg	24 kg	31,2 kg	29,8 kg	29,8 kg
–	–	–	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	✓
119 933 / 400 371 835 5833	119 992 / 400 371 835 6281	119 977 / 400 371 835 6212	119 934 / 400 371 835 5840	119 978 / 400 371 835 6229	119 979 / 400 371 835 6236
–	–	123 009 / 400 371 835 6496	–	123 010 / 400 371 835 6502	123 011 / 400 371 835 6519
Disponibil doar ca set cu acumulator și încărcător					
113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665

# MAȘINI DE TUNS GAZONUL CU ACUMULATOR

## MODELE PREMIUM

**SMART + COCKPIT**

**NOU**

**AL-KO 18V III**  
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

**382 Li Premium**

Inclusiv doi acumulatori  
și încărcător rapid

- | Compartiment pentru până la doi acumulatori
- | 38 cm lățime de tăiere
- | 400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Comutator dublu comod pentru cel mai înalt nivel de confort de rulare
- | „maxRun” Cockpit, cu indicator LED al stadiului de încărcare a acumulatorului și mod Eco
- | Inclusiv lonjeron telescopic

Nr. art. 113 844



**PREMIUM**

**MAX AIRFLOW**  
technology

\* La toate modelele  
cu simbol MaxAirflow

Acumulatori  
și încărcătoare  
► Pagina 20/21

**SMART + COCKPIT**

**NOU**

**AL-KO 36V III**  
ENERGY FLEX

**512 Li VS-W**

Disponibili inclusiv unul sau doi  
acumulatori și încărcător

- | Compartiment pentru până la doi acumulatori
- | 51 cm lățime de tăiere
- | Pentru suprafețe de gazon de până la 1.000 m<sup>2</sup>
- | Cu „Balanced Discharging” pentru durată de funcționare maximă
- | Inclusiv Smart Button
- | „maxRun” Cockpit, cu indicator LED al stadiului de încărcare a acumulatorului, mod Eco și transmisie controlabilă electric
- | Comutator comod cu etrier
- | Propulsie electrică Varjo

Nr. art. 119 980

**PREMIUM**

Acumulatori  
și încărcător  
► Pagina 20/21





SET INCLUSIV ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR	382 Li Premium <b>NOU</b>	512 Li VS-W <b>NOU</b>
Categorie	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>
Tip acumulator	AL-KO 18 V*	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Lățime de tăiere	38 cm	51 cm
Pentru suprafețe de gazon de până la	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup> - 1.000 m <sup>2</sup>
Funcție	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Înălțime de tăiere / reglarea înălțimii	20–75 mm / central, 6 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte
Putere (Li-ion)	2x 18 V = 36 V (40 V max.) 2x 5,0 Ah	36 V (40 V max.) 5,0 Ah
Timp de încărcare până la	46 min. per acumulator	120 min. per acumulator
Sistem de antrenare a roților	–	Vario Speed
Ø roți față / spate	155 / 220 mm	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă
Carcasa cositoarei	Masă plastică PP	Tablă de oțel
Volum cutie de colectare	45 l	70 l
Greutate cca.	13,8 kg	32 kg
Funcție de mulcire	✓	✓
dispozitiv de descărcare în lateral	–	✓
Smart-Connect / Cockpit	– / ✓	✓ / ✓
Nr. art. / Nr. EAN	Indisponibil ca set cu un acumulator și încărcător	119 980 / 400 371 835 6243

SET INCLUSIV DOI ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR		
Nr. art. / Nr. EAN	113 844 / 400 371 806 1499	123 012 / 400 371 835 6526

FĂRĂ ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR		
Nr. art. / Nr. EAN	113 906 / 400 371 806 2694	–

CUȘIT DE SCHIMB		
Nr. art. / Nr. EAN	114 011 / 400 371 806 3479	113 979 / 400 371 806 3370





# MAȘINI DE TUNS GAZONUL ELECTRICE



## **GREUTATE REDUSĂ**

Datorită mânerului de transport și a greutății reduse, modelele 3.22 SE și 3.82 SE pot fi depozitate și transportate cu mare ușurință pe spațiu redus prin intermediul lonjeronului rabatabil.



## **COSIRE ÎN APROPIEREA CANTURILOR**

Grație geometriei speciale a carcasei, la care roțile nu ies în afară, se poate efectua cosirea fără probleme de-a lungul zidurilor și al pereților.



## **PERFECT CONCEPUT**

Cutia de colectare cu ghidaj aerodinamic al aerului, orificiu de mari dimensiuni și mâner practic de transport asigură o golire facilă și completă.

## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

- | Ușoare și manevrabile
- | Anvelope XL/XXL pentru confort optim în timpul deplasării
- | Cutie de colectare cu indicatorul nivelului de umplere integrat
- | **2INONE** function (cosire, colectare)
- | **3INONE** function (cosire, colectare, scarificare)



## MODELE EASY

### Classic 3.22 SE

- | 32 cm lățime de tăiere
- | 250 m<sup>2</sup> lățimea gazonului
- | greutate redusă: numai 9,5 kg
- | cutie de colectare de 30 l cu capac extra lung
- | Carcasă ușoară din material plastic
- | Mâner stabil de transport

Nr. art. 112 805



NOU

### 3.22 E Easy

- | 32 cm lățime de tăiere
- | 250 m<sup>2</sup> lățimea gazonului
- | Cutie de colectare 35 l
- | Carcasă ușoară din material plastic
- | Mâner stabil de transport

Nr. art. 113 849





## AVANTAJELE EASY

- | Comutator de siguranță cu etrier cu eliberarea tracțiunii cablului
- | Mâner confortabil de transport și toartă pe latura frontală a carcasei
- | Ușor și agil

### Classic 3.82 SE

- | 38 cm lățime de tăiere
- | 500 m<sup>2</sup> lățimea gazonului
- | Greutate redusă: numai 12 kg
- | Cutie de colectare de 37 l cu capac extra lung
- | Carcasă ușoară din material plastic
- | Mâner stabil de transport

Nr. art. 112 856



## MODELE EASY

MAȘINI DE TUNS GAZONUL ELECTRICE	Classic 3.22 SE	3.22 E Easy <b>NOU</b>	Classic 3.82 SE	3.82 E Easy <b>NOU</b>
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>
<b>Lățime de tăiere</b>	32 cm	32 cm	38 cm	38 cm
<b>Pentru suprafețe de gazon de până la</b>	250 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
<b>Funcție</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
<b>Înălțime de tăiere / reglarea înălțimii de tăiere</b>	20–60 mm / roți pe ax, 3 trepte	20–75 mm / central, 6 trepte	20–60 mm / roți pe ax, 3 trepte	20–75 mm / central, 6 trepte
<b>Putere</b>	1.000 W	1.200 W	1.400 W	1.600 W
<b>Ø roți față / spate</b>	140 / 140 mm	155 / 180 mm	140 / 160 mm	155 / 220 mm
<b>Carcasa cositoarei</b>	Masă plastică PP	Masă plastică PP	Masă plastică PP	Masă plastică PP
<b>Volum cutie de colectare</b>	30 l	35 l	37 l	45 l
<b>Greutate cca.</b>	9,5 kg	11 kg	12 kg	13,3 kg
<b>Funcție de mulcire</b>	–	–	–	–
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	112 805 / 400 371 804 2382	113 849 / 400 371 806 1543	112 856 / 400 371 804 3587	113 850 / 400 371 806 1550

### CUȚIT DE SCHIMB

<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	112 806 / 400 371 804 2405	114 009 / 400 371 806 3455	112 881 / 400 371 804 3877	114 011 / 400 371 806 3479
---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------





NOU

### 3.82 E Easy

- | 38 cm lățime de tăiere
- | 500 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Comutator comod cu etrier pentru un confort îmbunătățit de rulare
- | Mâner robust de transport

Nr. art. 113 850



## AVANTAJELE COMFORT

- | Reglare centrală a înălțimii de tăiere
- | Lonjeron reglabil pe înălțime
- | Lonjeron cu formă ergonomică cu mâner cu suprafață moale la atingere



## TRANSPORT FACIL

Mânerul de transport integrat permite un transport facil. Coșul de colectare poate fi demontat facil și grație lonjeronului pliabil, mașina de tuns gazonul poate fi depozitată rapid și pe un spațiu redus.



# MAȘINI DE TUNS GAZONUL ELECTRICE

## | MODELE COMFORT

**NOU**

### 32.2 E Comfort

- | 32 cm lățime de tăiere
- | 250 m<sup>2</sup> lățimea gazonului
- | Comutator dublu comod pentru cel mai înalt nivel de confort de rulare
- | cutie de colectare de 35 l cu capac
- | Mâner stabil de transport

Nr. art. 113 851



**COMFORT**

**NOU**

### 38.2 E Comfort

- | 38 cm lățime de tăiere
- | 500 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | cutie de colectare de 45 l cu capac
- | Posibilitate de amplasare pe cant pentru spațiu redus de depozitare
- | Roți spate XXL

Nr. art. 113 852



**COMFORT**

## 46.4 E Comfort

- | 46 cm lățime de tăiere
- | 900 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Cutie de colectare 65 l
- | Carcasă robustă din tablă de oțel
- | Roți spate XXL
- | Mâner stabil de transport
- | Inclusiv pană de mulcire
- | **3INONE** function

Nr. art. 113 103



## MULCIRE LA CERERE

Montați pana de mulcire fără unelte și împrăstiați pe gazon iarba tăiată mărunțită fin, ca îngrășământ (46.4 E Comfort).



MAȘINI DE TUNS GAZONUL ELECTRICE	32.2 E Comfort	38.2 E Comfort	46.4 E Comfort
Categorie	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>
Lățime de tăiere	32 cm	38 cm	46 cm
Pentru suprafețe de gazon de până la	250 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>
Funcție	<b>2INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function
Înălțime de tăiere / reglarea înălțimii de tăiere	20–75 mm / central, 6 trepte	20–75 mm / central, 6 trepte	30–75 mm / central, 7 trepte
Putere	1.200 W	1.600 W	1.600 W
Ø roți față / spate	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă
Carcasa cositoarei	Masă plastică PP	Masă plastică PP	Tablă de oțel
Volum cutie de colectare	35 l	45 l	65 l
Greutate cca.	11,4 kg	13,7 kg	29,5 kg
Funcție de mulcire	–	✓	✓
Nr. art. / Nr. EAN	113 851 / 400 371 806 1567	113 852 / 400 371 806 1574	113 103 / 400 371 804 7691

CUȚIT DE SCHIMB			
Nr. art. / Nr. EAN	114 009 / 400 371 806 3455	114 011 / 400 371 806 3479	113 057 / 400 371 804 7271

engineered in   
**GERMANY**

 made in  
**AUSTRIA**

## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

- | Carcasă robustă din tablă de oțel
- | Motoare durabile
- | **2INONE** function (cosire, colectare)
- | **3INONE** function (cosire, colectare, mulcire)
- | **4INONE** function (cosire, colectare, mulcire, evacuare laterală)

# MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ



## REGLAREA ÎNĂLȚIMII CONFORTABILĂ

Cu sistemul nostru central de reglare a înălțimii de tăiere, toate modelele pot fi ajustate rapid la înălțimea de tăiere dorită.



## AVANSARE FACILĂ

Anvelopele mașinilor de tuns gazonul pe benzină de la AL-KO protejează gazonul și asigură un confort optim în timpul tunderii ierbii. În mod suplimentar, propulsia la nivelul roților spate XL / XXL garantează tracțiunea optimă pe gazon.




## REZULTATE OPTIME

Indiferent dacă preferați cosirea, colectarea, scarificarea sau evacuarea laterală: Carcasele noastre inovatoare vă garantează rezultate optime la îngrijirea gazonului. Oferta noastră extinsă de accesorii asigură soluția potrivită pentru toate cerințele.

# CU SISTEM INOVATOR DE PORNIRE ELECTRIC

PORNIREA COMODĂ, PRIN ROTIREA CHEII, A MAȘINII DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ



**AL-KO**



## TEHNOLOGIE DE PORNIRE ELECTRICĂ\*

Pornire rapidă, sigură și fără eforturi. Un acumulator mic, ușor de manevrat, cu litiu-ion este suficient ca sursă de energie pentru pornire. Astfel nu numai că scade sensibil greutatea mașinii de tuns gazonul, în comparație cu bateriile masive cu gel de plumb necesare până în prezent, dar și manevrarea și procesul de încărcare devin semnificativ mai confortabile datorită tehnologiei noi.

Grație capacității extrem de ridicate a acumulatorului sunt realizate până la 200 de porniri cu o încărcare a acumulatorului (corespunde aproximativ unui sezon de tuns). Prin intermediul încărcătorului extern, după numai 10 minute de încărcare ulterioară sunt posibile 20 de operațiuni suplimentare de pornire.

La generația de motoare de la Briggs & Stratton se vorbește despre Instart-Technology, iar la motoarele AL-KO Pro despre E-Start-Technology.

\*Nu la toate modelele de mașini de tuns gazonul



## SCHIMB DE ULEI NICIODATĂ

Datorită tipului constructiv inovativ și a răcirii cu aer optimizate, motoarele Briggs & Stratton EXi și Instart consumă semnificativ mai puțin ulei decât motoarele comparabile în 4 timpi. Ca urmare a unei încălziri de intensitate mai redusă, caracteristicile de lubrifiere ale uleiului se mențin în mod suplimentar pentru o perioadă mai lungă de timp, fiind astfel suficientă completarea în locul înlocuirii.



## PORNIRE SIGURĂ ȘI RAPIDĂ

Dacă acumulatorul litiu-ion este încărcat și introdus, ajunge o rotire de cheie pentru a porni motorul. Turarea motorului, în mod frecvent dificilă la început, nu mai este necesară, iar repornirea mașinii de tuns după golirea coșului de prindere devine o joacă de copii cu pornirea electrică.



## GRUP ENERGETIC COMPACT

Mic, dar fin – acesta este cea mai bună descriere pentru acumulatorul puternic utilizat la nivelul motorului. Acesta permite demontarea și remontarea foarte facilă (acumulatorul la nivelul motorului B&S 475 este fixat prin montare). Și după pauze mai lungi de încărcare, de exemplu iarna, poate fi reîncărcat de câte ori se dorește și în numai câteva minute.

# MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ

## MODELE EASY

### Easy 4.20 P-S

- | 42 cm lățime de tăiere
- | Până la 800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Cutie de colectare 50 l

Nr. art. 113 794



EASY

### Easy 4.60 SP-S

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Cutie de colectare 60 l
- | Tracțiune spate 1 treaptă

Nr. art. 113 795



EASY

### Easy 5.10 SP-S

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Cutie de colectare 60 l
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | Sistem integrat de evacuare laterală

**4INONE**function

Nr. art. 113 796



EASY

**4INONE**  
function

- | Cosire
- | Colectare
- | Mulcire
- | Descărcare laterală



## AVANTAJELE EASY

- | Rezultate optime de cosire și colectare grație formei aerodinamice a carcasei
- | Mâner frontal pentru transport pentru transportul comod\*
- | Carcasă din tablă de oțel de calitate superioară
- | Sistem de antrenare a roților\*
- | Motor OHV cu primer pentru pornirea facilă
- | Reglare centrală a înălțimii de tăiere

\*Nu la toate modelele de mașini de tuns gazonul



MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ



### PANĂ DE MULCIRE 46 cm\*

Pentru art. nr. 113 795

Nr. art. 114 013

Nr. EAN 400 371 806 3585


MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ	Easy 4.20 P-S	Easy 4.60 SP-S	Easy 5.10 SP-S
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>
<b>Lățime de tăiere</b>	42 cm	46 cm	51 cm
<b>Pentru suprafețe de gazon de până la</b>	800 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>Funcție</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Înălțime de tăiere / reglarea înălțimii de tăiere</b>	30–75 mm / central, 7 trepte	30–75 mm / central, 7 trepte	30–75 mm / central, 7 trepte
<b>Putere</b>	AL-KO Tech 140 140 ccm / 2,0 kW / 2.900 rot/min.	AL-KO Tech 140 140 ccm / 2,0 kW / 2.900 rot/min.	AL-KO Tech 160 160 ccm / 2,3 kW / 2.900 rot/min.
<b>Sistem de antrenare a roților</b>	–	1 treaptă	1 treaptă
<b>Ø roți față / spate</b>	175 / 200 mm	200/250 mm, roți de antrenare cu rulmenți cu bile	200/250 mm, roți de antrenare cu rulmenți cu bile
<b>Carcasa cositoarei</b>	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel
<b>Volum cutie de colectare</b>	50 l	60 l	60 l
<b>Greutate cca.</b>	23,1 kg	28,1 kg	31,8 kg
<b>Funcție de mulcire</b>	–	*optional	✓
<b>dispozitiv de descărcare în lateral</b>	–	–	✓
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 794 / 400 371 806 0843	113 795 / 400 371 806 0850	113 796 / 400 371 806 0867

### CUȚIT DE SCHIMB

<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 987 / 400 371 806 3400	113 988 / 400 371 806 0782	113 989 / 400 371 806 3417
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

# MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ

## MODELELE COMFORT



- ✓ În apropierea canturilor
- ✓ Colectare
- ✓ Mulcire



- ✓ În apropierea canturilor
- ✓ Colectare
- ✓ Mulcire
- ✓ dispozitiv de descărcare în lateral

## AVANTAJELE COMFORT

- | Mâner frontal pentru transport pentru transportul comod
- | Mâner de ghidare cu formă ergonomică
- | Reglare centrală a înălțimii de tăiere
- | Cu tehnologie Max-Airflow\*
- | Sistem confortabil de antrenare a roților pentru un nivel redus de efort\*

\*Nu la toate modelele de mașini de tuns gazonul



## TEHNOLOGIE INSTART / E-START

În cazul motoarelor selectate Briggs & Stratton și AL-KO, un acumulator cu litiu-ion care permite utilizarea facilă asigură energia necesară pentru pornire. Mai multe informații cu privire la această tehnologie sunt disponibile la pagina 69 (nu pentru toate modelele de mașini de tuns gazonul).







**NOU**

### Comfort 42.1 P-A

- | 42 cm lățime de tăiere
- | Până la 800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Cutie de colectare 65 l
- | Motor AL-KO Pro 125 QSS
- | Tehnologie Quick-Start
- | **3INONE** function

Nr. art. 119 998



**COMFORT**

### Comfort 42.1 SP-A

- | 42 cm lățime de tăiere
- | Până la 800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor AL-KO Pro 125 QSS
- | Tehnologie Quick-Start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **3INONE** function

Nr. art. 119 993



**COMFORT**

### READY START / QUICK-START

Grație sistemului Ready-Start- / Quick-Start pot fi pornite foarte rapid și facil motoarele Briggs & Stratton EXI, precum și AL-KO Pro QSS. Fără Prime și fără Choke, adică „pull and mow”.

(Nu la toate modelele de mașini de tuns gazonul)



## MODELELE COMFORT

### Comfort 46.0 SP-A

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor AL-KO Pro 125 QSS
- | Tehnologie Quick-Start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **3INONE** function

Nr. art. 119 936



COMFORT

### Comfort 46.0 SP-A Plus

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor AL-KO Pro 145 QSS
- | Tehnologie Quick-Start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 938



COMFORT

### Comfort 46.0 SP-B

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor Briggs & Stratton 500 E
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 937



COMFORT

**MAX AIRFLOW**<sup>\*</sup>  
technology

<sup>\*</sup> La toate modelele cu emblema MaxAirflow



### Comfort 46.0 SPI-A

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor AL-KO Pro 170 E-Start QSS
- | Tehnologia E-start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **3INONE**function

Nr. art. 119 940



COMFORT

### Comfort 46.0 SPI-B

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor Briggs & Stratton 475 iSi
- | Tehnologie Instart
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **3INONE**function

Nr. art. 119 939



COMFORT

### Comfort 51.0 P-A

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.500 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor AL-KO Pro 145 QSS
- | Tehnologie Quick-Start
- | **4INONE**function

Nr. art. 119 941



COMFORT

### Comfort 51.0 SP-A

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor AL-KO Pro 145 QSS
- | Tehnologie Quick-Start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **4INONE**function

Nr. art. 119 944



COMFORT

## MODELELE COMFORT

**MAX**AIRFLOW  
technology

### Comfort 51.0 SP-B

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor Briggs & Stratton 625 EXI
- | Tehnologie Ready-Start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **3INONE** function

Nr. art. 119 942



COMFORT

### Comfort 51.0 SP-B Plus

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor Briggs & Stratton 625 EXI
- | Tehnologie Ready-Start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 943



COMFORT

**NOU**

MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ	Comfort 42.1 P-A	Comfort 42.1 SP-A	Comfort 46.0 SP-A	Comfort 46.0 SP-A Plus	Comfort 46.0 SP-B
Categorie	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>
Lățime de tăiere	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Pentru suprafețe de gazon de până la	800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
Funcție	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Înălțime de tăiere / reglarea înălțimii de tăiere	25–75 mm / central, 7 trepte	25–75 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte
Putere	AL-KO Pro 125 QSS 123 cc / 1,9 kW / 2.800 rot/min	AL-KO Pro 125 QSS 123 cc / 1,9 kW / 2.800 rot/min	AL-KO Pro 125 QSS 123 cc / 1,9 kW / 2.800 rot/min	AL-KO Pro 145 QSS 139 cc / 2,1 kW / 2.800 rot/min	Briggs & Stratton 500 E 140 cc / 2 kW / 2.900 rot/min.
Sistem de antrenare a roților	–	1 treaptă	1 treaptă	1 treaptă	1 treaptă
Ø roți față / spate	180/205 mm susținere cu rulmenți cu bilă	180/220 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă
Carcasa cositoarei	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel
Volum cutie de colectare	65 l	65 l	60 l	60 l	60 l
Greutate cca.	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg	34 kg	32,8 kg
Funcție de mulcire	✓	✓	✓	✓	✓
Dispozitiv de descărcare în lateral	–	–	–	✓	✓
Nr. art. / Nr. EAN	119 998 / 400 371 835 6359	119 993 / 400 371 835 6298	119 936 / 400 371 835 5864	119 938 / 400 371 835 5888	119 937 / 400 371 835 5871

### CUȚIT DE SCHIMB

Nr. art. / Nr. EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



## SEMNAL AL NIVELULUI DE UMLERE

Cutia de colectare aerodinamică din material plastic, cu o capacitate ridicată de stocare, se remarcă nu doar prin dimensiune – prin intermediul indicatorului integrat al nivelului de umplere indică și momentul la care se impune golirea cutiei. Limba integrată a cutiei preia resturile de iarbă din canalul de evacuare (cu excepția Comfort 42.1 P-A & 42.1 SP-A).



## MOW N' STOW®

Funcția „Mow N' Stow®” a modelelor Briggs & Stratton\* permite o curățare mai ușoară, o întreținere simplificată și necesită până la 70% spațiu de depozitare (cu excepția Comfort 46.0 SP-B & 46.0 SPI-B).

\*Modele cu motoare B&S, la umplere redusă a rezervorului, pentru a evita eventuala scurgere a benzinei prin aerisirea rezervorului

Comfort 46.0 SPI-A	Comfort 46.0 SPI-B	Comfort 51.0 P-A	Comfort 51.0 SP-A	Comfort 51.0 SP-B	Comfort 51.0 SP-B Plus
<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>
46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte
AL-KO Pro 170 E-Start QSS 166 cc / 2,6 kW / 2.800 rot/min	Briggs & Stratton 475 iSi Instart 140 cc / 2,2 kW / 2.900 rot/min	AL-KO Pro 145 QSS 139 cc / 2,1 kW / 2.850 rot/min	AL-KO Pro 145 QSS 139 cc / 2,1 kW / 2.850 rot/min	Briggs & Stratton 625 EXI 150 cc / 2,3 kW / 2.900 U/min	Briggs & Stratton 625 EXI 150 cc / 2,3 kW / 2.900 U/min
1 treaptă	1 treaptă	–	1 treaptă	1 treaptă	1 treaptă
200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă
Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel
60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
37,2 kg	34,4 kg	33,2 kg	35,3 kg	34,1 kg	34,7 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	✓	✓	–	✓
119 940 / 400 371 835 5901	119 939 / 400 371 835 5895	119 941 / 400 371 835 5918	119 944 / 400 371 835 5949	119 942 / 400 371 835 5925	119 943 / 400 371 835 5932

113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

# PACHETELE NOASTRE DE FORȚĂ

ROBUST ȘI COMPACT  
PREMIUM



Senzație perfectă  
la mersul  
desculț



Multifuncționalitate  
4 în 1




Confort maxim  
de lucru



### Tăierea perfectă

Înălțimea de tăiere dorită poate fi setată rapid cu reglare centrală și comodă a înălțimii. Pentru ca și gazonul dumneavoastră să cunoască perfecțiunea!



### Întreținerea ecologică a gazonului

Funcția de mulcire pentru întreținerea ecologică a gazonului – resturile de iarbă tăiată fin are rol de îngrășământ organic.



### Manevrare confortabilă

Clemă de comutare optimizată ergonomic și cockpit confortabil cu mâner soft.

### Motoare inovatoare

Permit un consum mai redus de curent, cu respectarea concomitentă a caracteristicilor optime de lubrifiere.





### 4INONE function

### Multifuncționalitate

Utilizare flexibilă pentru gazonul perfect: Cosire, colectare, mulcire și evacuare laterală.

### Oprire rapidă la boxe

Mașinile de tuns gazonul pot fi întreținute și curățate în poziție perpendiculară. Concomitent este posibilă astfel o depozitare cu un necesar foarte redus de spațiu până la utilizarea următoare.

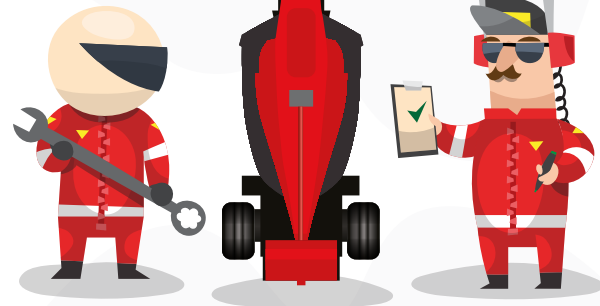

### Aveți alegerea dintre

Indiferent dacă este vorba despre AL-KO, Briggs & Stratton sau Honda – avem la dispoziție motorul de calitate care corespunde perfect exigențelor dumneavoastră!

### Cosire prelungită – mai puține pauze!

### MAX AIRFLOW technology

MaxAirflow Technology asigură transportarea optimă a ierbii în coșul de colectare și umplerea mai eficientă a cutiei de colectare. Astfel, puteți tunde iarba mult mai mult timp până la momentul în care trebuie golită cutia.



### Construcție excelentă!

Funcționalitate asociată cu durată extrem de lungă de viață și robustețea permit cosirea confortabilă a suprafețelor de până la 1.800 m².

### Viteză variabilă

Prin intermediul sistemului de transmisie VarioSpeed puteți adapta comod viteza de antrenare la ritmul dorit de dumneavoastră.



### Afișaj integrat pentru nivelul de alimentare

Indică momentul la care se impune golirea cutiei.



# MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ

## MODELE PREMIUM



### Premium 470 SP-A

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor AL-KO Pro 170 QSS
- | Tehnologie Quick-Start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 946



PREMIUM

### Premium 470 SP-B

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor Briggs & Stratton 650 EXI
- | Tehnologie Ready-Start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 966



PREMIUM



### Premium 470 VS-B

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor Briggs & Stratton 650 EXI
- | Tehnologie Ready-Start
- | Sistem de antrenare a roților VarioSpeed
- | Cockpit confortabil
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 947



PREMIUM

MAX AIRFLOW<sup>\*</sup>  
technology

### Premium 470 SP-H

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor Honda GCVx 145
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 968



PREMIUM

\*\* Produsul a primit premiul și a fost recomandat de către un institut de testare german și de către o revistă germană.



## DESERVIRE OPTIMĂ

Clema de comutare optimizată la atingere și cockpit-ul confortabil cu mâner soft (în funcție de model) vă ușurează enorm cosirea. Cosirea gazonului se realizează și mai relaxat cu sistem de antrenare a roților sau, în funcție de model, chiar cu Vario Speed adaptabil în funcție de viteză.



### AVANTAJELE PREMIUM

- | Mâner frontal pentru transport pentru transportul comod
- | Cutie de colectare de mare capacitate de 70 l
- | Motoare extrem de puternice
- | Reglare centrală a înălțimii de tăiere
- | Deservire facilă grație cockpit-ului integrat la nivelul Ionjeronului\*
- | Max Airflow Technology – pentru rezultate perfecte de colectare și umplerea optimă a cutiei
- | **4INONE** function (cosire, colectare, scarificare, evacuare laterală)

\*Nu la toate modelele de mașini de tuns gazonul



**NOU**

### Premium 521 SP-A

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor AL-KO Pro 170 QSS
- | Tehnologie Instart și Quick-Start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | Cockpit confortabil
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 997



**PREMIUM**

### Premium 520 SP-B

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor Briggs & Stratton 650 EXI
- | Tehnologie Ready-Start
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 967



**PREMIUM**

### Premium 520 VS-B

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor Briggs & Stratton 675 EXI
- | Tehnologie Ready-Start
- | Sistem de antrenare a roților VarioSpeed
- | Cockpit confortabil
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 949



**PREMIUM**

\*La toate modelele cu emblema MaxAirflow

## Premium 520 SP-H

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Honda GCVx 170
- | Tracțiune spate 1 treaptă
- | **4iNONE**function

Nr. art. 119 969



PREMIUM

## Premium 521 VS-H

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Honda GCVx 170
- | Sistem de antrenare a roților VarioSpeed
- | Cockpit confortabil
- | **4iNONE**function

Nr. art. 119 994



PREMIUM

**MAX AIRFLOW**  
technology

\* La toate modelele cu  
emblema MaxAirflow

## ACCESORII PENTRU TOATE MAȘINILE DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ



### ULEI PENTRU MAȘINI DE TUNS GAZONUL ÎN 4 TIMPI

**SAE 30 0,6 l**

Nr. art. 112 888

Nr. EAN 400 371 804 3952

### ULEI PENTRU MAȘINI DE TUNS GAZONUL ÎN 4 TIMPI 10W40 1 l

Ulei de înaltă performanță parțial sintetic

Nr. art. 112 901

Nr. EAN 400 371 804 4089

MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ	Premium 470 SP-A	Premium 470 SP-B	Premium 470 VS-B	Premium 470 SP-H
Categorie	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>
Lățime de tăiere	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Pentru suprafețe de gazon de până la	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
Funcție	<b>4iNONE</b> function	<b>4iNONE</b> function	<b>4iNONE</b> function	<b>4iNONE</b> function
Înălțime de tăiere / reglarea înălțimii de tăiere	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte
Putere	AL-KO Pro 170 QSS 166 cc / 2,6 kW / 2.800 rot/min	Briggs & Stratton 650 EXI 163 cc / 2,4 kW / 2.800 rot/min	Briggs & Stratton 650 EXI 163 cc / 2,4 kW / 2.800 rot/min	Honda GCVx 145 145 cc / 2,7 kW / 2.900 rot/min
Sistem de antrenare a roților	1 treaptă	1 treaptă	Vario Speed	1 treaptă
Ø roți față / spate	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă
Carcasa cositoarei	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel
Volum cutie de colectare	70 l	70 l	70 l	70 l
Greutate cca.	34,4 kg	34,6 kg	34,6 kg	35,2 kg
Funcție de mulcire	✓	✓	✓	✓
dispozitiv de descărcare în lateral	✓	✓	✓	✓
Nr. art. / Nr. EAN	119 946 / 400 371 835 5963	119 966 / 400 371 835 6113	119 947 / 400 371 835 5970	119 968 / 400 371 835 6137

### CUȚIT DE SCHIMB

Nr. art. / Nr. EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

## Premium 520 VSI-B

- | 51 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor Briggs & Stratton iS
- | Tehnologie Instart
- | Sistem de antrenare a roților VarioSpeed
- | Cockpit confortabil
- | **4INONE** function

Nr. art. 119 948



**PREMIUM**

### 4INONE

function

- | Cosire
- | Colectare
- | Mulcire
- | Descărcare laterală



MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ



### SET DE SERVICE ULEI MOTOR

3 piese cu pompă de aspirație,  
recipient și pâlnie  
Nr. art. 113 807  
Nr. EAN 400 371 806 1413



**SET STARTER** 1x canistră  
de benzină 5 l, 1x set de service  
ulei motor, 2x ulei pentru mașină  
de tuns gazonul SAE 30  
Nr. art. 113 875  
Nr. EAN 400 371 806 1963

**NOU**

Premium 521 SP-A	Premium 520 SP-B	Premium 520 VS-B	Premium 520 SP-H	Premium 521 VS-H	Premium 520 VSI-B
<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>
51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte	30–80 mm / central, 7 trepte
AL-KO Pro 170 QSS 166 cc / 2,6 kW / 2.800 rot/min	Briggs & Stratton 650 EXI 163 cc / 2,4 kW / 2.800 U/min	Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc / 2,6 kW / 2.800 U/min	Honda GCVx 170 167 cc / 3,2 kW / 2.900 rot/min	Honda GCVx 170 167 cc / 3,2 kW / 2.900 rot/min	Briggs & Stratton 675 iS Instart 163 cc / 2,6 kW / 2.800 rot/min
1 treaptă	1 treaptă	Vario Speed	1 treaptă	Vario Speed	Vario Speed
200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă	200/280 mm susținere cu rulmenți cu bilă
Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel	Tablă de oțel
70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
34,9 kg	34,9 kg	34,9 kg	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
119 997 / 400 371 835 6342	119 967 / 400 371 835 6120	119 949 / 400 371 835 5994	119 969 / 400 371 835 6144	119 994 / 400 371 835 6304	119 948 / 400 371 835 5987

113 058 /  
400 371 804 7288

113 058 /  
400 371 804 7288

113 058 /  
400 371 804 7288

113 058 /  
400 371 804 7288

113 058 /  
400 371 804 7288

113 058 /  
400 371 804 7288

## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

- | Echipamente tehnice de tăiere fără atingere, care protejează gazonul
- | Carcasă ușoară, robustă
- | Tambur de cosit cu rulment cu bile, cu cuțite ascuțite cu precizie
- | Extrem de manevrabil
- | Soluție nouă de reglare a înălțimii, ușor de utilizat
- | Contra-cuțit ajustabil

# COSITOARE CU TAMBUR



### MANEVRABILE PE GAZON

Ghidajul monoaxial al cositoarelor cu tambur de la AL-KO asigură manevrabilitate extremă și egalizarea confortabilă a denivelărilor de teren.



### TAMBUR SPECIAL

Tamburul de înaltă calitate pentru tunderea ierbii, cu 5 cuțite din oțel călit special asigură tăierea perfectă și umplerea uniformă a cutiei de colectare.



### UȘOR DE DEPOZITAT

Grație sistemului integrat de închidere rapidă, cositoarea cu tambur poate fi pliată facil și cu necesar redus de spațiu (cu excepția Razor Cut 28.1 HM Easy).

## Razor Cut 28.1 HM Easy

- | 28 cm lățime de tăiere
- | 150 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Ușor și manevrabil – greutate de numai 6,8 kg
- | Roți XXL pentru un confort ridicat de împingere

Nr. art. 113 864



EASY

## Razor Cut 38.1 HM Comfort

- | 38 cm lățime de tăiere
- | 250 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Ușor și manevrabil – greutate de numai 7,7 kg
- | Roți XXL pentru un confort ridicat de împingere

Nr. art. 113 865



COMFORT

## Razor Cut 38.1 HM Premium

- | 38 cm lățime de tăiere
- | 250 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Roți XXL cu pneuri de cauciuc pentru un confort ridicat de împingere
- | Cu sistem confortabil, ușor de acționat și reglare progresivă pe înălțime
- | Inclusiv lonjeron pliabil pentru depozitarea pe spațiu redus

Nr. art. 113 866



PREMIUM


## DESIGN FUNCȚIONAL

Carcasă ușoară și robustă cu design elegant și pneuri late XL. Amortizorul de cauciuc protejează carcasa împotriva șocurilor și zgârieturilor.



## TĂIERE EXACTĂ

Cu o cositoare cu tambur, firele de iarbă sunt tăiate curat, asemenea unui foarfece. În acest context, echipamentele tehnice de tăiere joacă un rol important: Tamburul de cosit și cuțitele inferioare nu se ating între ele, gazonul fiind menajat la tăierea ierbii.



### COSITORE CU TAMBUR

	Razor Cut 28.1 HM Easy	Razor Cut 38.1 HM Comfort	Razor Cut 38.1 HM Premium
Categorie	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
Lățime de tăiere	28 cm	38 cm	38 cm
Pentru suprafețe de gazon de până la	150 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>
Înălțime de tăiere / reglarea înălțimii de tăiere	14–35 mm / 4 trepte	14–35 mm / 4 trepte	14–45 mm / fără trepte
Tambur de cosit	128 mm / 5 cuțite de oțel	128 mm / 5 cuțite de oțel	128 mm / 5 cuțite de oțel
Echipamente tehnice de tăiere	Tambur, fără atingere	Tambur, fără atingere	Tambur, fără atingere
Roți Ø	220 mm	220 mm	220 mm
Greutate cca.	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
Nr. art. / Nr. EAN	113 864 / 400 371 806 1819	113 865 / 400 371 806 1826	113 866 / 400 371 806 1833

### CUTIE DE COLECTARE IARBĂ

Volum cutie de colectare	35 l	50 l	50 l
Nr. art. / Nr. EAN	113 867 / 400 371 806 1840	113 868 / 400 371 806 1857	113 869 / 400 371 806 1864

**MAȘINI DE TUNS GAZONUL CU MULCIRE**

**ÎNTREȚINEREA ECOLOGICĂ  
A GAZONULUI CU AJUTORUL  
ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE**




**Mulcire**



Tundere și mulcire și evacuare laterală cu un singur echipament



Întreținerea ecologică a gazonului cu ajutorul îngrășămintelor organice & astfel fără eliminare a resturilor de gazon provenite din tăiere



Roți XL - protecția gazonului și cu design atractiv




**Dispozitiv  
de descărcare  
în lateral**

# COSITOARE CU MULCIRE

## | ÎNGRIJIREA ECOLOGICĂ A GAZONULUI


### PRINCIPIUL MULCIRII

În cazul tunderii prin secerare, iarba tăiată este rotită cu turație înaltă în carcasa mașinii de tuns, mărunțită fin de cuțitele speciale și împrăștiată prin suflare înapoi pe gazon ca îngrășământ natural – prin aceasta, gazonului i se redă îngrășământul natural propriu și este protejat împotriva uscării.

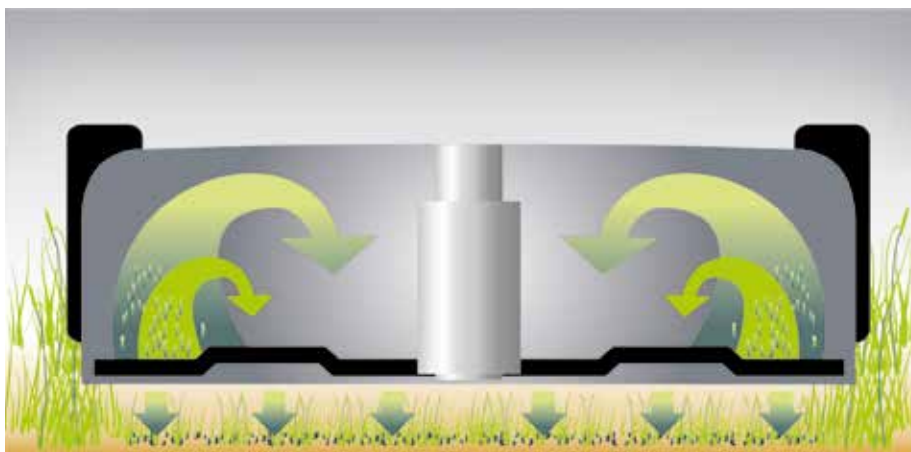

### AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

- | Roți XL care protejează gazonul
- | Reglare confortabilă a înălțimii de tăiere
- | Mâner-ghidon cu structură ergonomică
- | **2INONE** function (cosire și mulcire cu evacuare laterală)



### ÎNĂLȚARE RAPIDĂ

Înălțimea de tăiere poate fi ajustată confortabil și rapid pe fiecare ax al roților. Axele solide ale roților oferă stabilitate și o deplasare perfect dreaptă.



### MULCIRE SAU EVACUARE LATERALĂ

La nevoie, de exemplu în cazul ierbii mai înalte existente după vacanță sau în cazul pășunilor și livezilor, mașina de tuns și mulcire poate fi reechipată fără probleme pentru descărcarea în lateral.



### TRACȚIUNE LA NIVELUL ROȚILOR FAȚĂ

Alternativa care permite reducerea eforturilor se remarcă în special pe terenurile deluroase. Pentru cotire roțile din față pot fi eliberate de sarcină când sistemul de acționare este pornit și mașina de tuns iarba poate fi rotită (modelul SP-A).



## CU CÂT MAI MARE, CU ATÂT MAI BINE

Anvelopele protejează gazonul și asigură un confort optim în timpul tunderii ierbii. Roțile față antrenate XL ale modelului SP garantează, de asemenea, cea mai bună tracțiune pe gazon și avansarea facilă.



### 468 P-A BIO Silver

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.100 m<sup>2</sup> de gazon
- | Motor AL-KO Pro cu Quickstart
- | Carcasă robustă din tablă de oțel

Nr. art. 119 836



COMFORT

### 468 SP-A BIO Silver

- | 46 cm lățime de tăiere
- | Până la 1.400 m<sup>2</sup> de gazon
- | Tracțiune față pentru tundere și mulcire cu efort redus
- | Motor puternic AL-KO Pro
- | Carcasă robustă din tablă de oțel

Nr. art. 119 835



COMFORT

COSITTOARE CU MULCIRE	468 P-A BIO Silver	468 SP-A BIO Silver
Categorie	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>
Lățime de tăiere	46 cm	46 cm
Pentru suprafețe de gazon de până la	1.100 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
Funcție	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
Înălțime de tăiere / reglarea înălțimii de tăiere	30–85 mm / roți pe ax, 4 trepte	30–85 mm / roți pe ax, 4 trepte
Putere	AL-KO Pro 125 Quick Start (QSS) 123 cc / 1,9 kW / 2.850 rot/min	AL-KO Pro 145 Quick Start (QSS) 139 cc / 2,1 kW / 2.850 rot/min
Sistem de antrenare a roților	–	1 treaptă
Carcasa cositoarei	Tablă de oțel	Tablă de oțel
Ø roți față / spate	205 / 205 mm	220/205 mm în față cu rulmenți cu bile
Greutate cca.	22,6 kg	26,9 kg
Nr. art. / Nr. EAN	119 836 / 400 371 835 5154	119 835 / 400 371 835 5147

### CUȚIT DE SCHIMB

Nr. art. / Nr. EAN	119 224 / 400 371 834 8859	119 224 / 400 371 834 8859
--------------------	----------------------------	----------------------------

# SCARIFICATOR

## PREGĂTIREA PERFECTĂ PENTRU VARA DUMNEAVOASTRĂ ÎN AER LIBER



O dată pe an,  
dar corect!



Utilizare practică -  
depozitare rapidă și facilă



Ușor  
și confortabil



NOU

**AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

### Aerator AR 1835

- | Aerator practic și ușor, cu coadă divizibilă
- | Îndepărtează fâșiile de gazon și mușchiul
- | Pentru afânarea solului și pregătirea însămânțării
- | Pentru îndepărtarea simplă a buruienilor în grădinile de legume

Disponibil  
și în set

Nr. art. 113 921



COMFORT

Acumulatori  
și încărcătoare  
► Pagina 16/17



NOU

### Aerator AR 1835

Categorie	COMFORT
Tip acumulator	AL-KO 18 V*
Putere	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Lățime de lucru	2x 170 mm
Greutate cca.	4,8 kg (fără acumulator) 5,1 kg (cu acumulator)
Nr. art. / Nr. EAN	113 921 / 400 371 806 2458

### SET ÎNCLUSIV ACUMULATOR (2,5 Ah) ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Nr. art. / Nr. EAN	113 940 / 400 371 806 2588
-----------------------	-------------------------------

\* **AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



## DE CE ESTE NECESARĂ SCARIFICAREA?

În plus față de mulcirea obișnuită, suprafața gazonului trebuie scarificată primăvara și /sau toamna pentru se a asigura din nou suficient „aer pentru a respira”. Cuțitele de oțel ale scarificatorului intră în bulgărul de iarbă și îndepărtează radical păslea de

gazon, precum și resturile de mușchi și plante. După scarificare suprafețele prelucrate ar trebui imediat îngrășate, semănate ulterior și udate temeinic. Prin înlocuirea simplă a valțurilor puteți scarifica și aerisi gazonul dumneavoastră cu un singur echipament.



### Electric 32.5 VE Basic Care Classic

- | 32 cm lățime de lucru pentru scarificare
- | 400 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Cutie de colectare de 45 l, din țesătură solidă
- | Carcasă ușoară din material plastic
- | **3INONE**function

Nr. art. 113 242



### Electric 38 E Combi Care Comfort

- | 38 cm lățime de lucru pentru scarificare
- | 800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Cutie de colectare de 55 l, din țesătură solidă
- | Lonjeron reglabil pe înălțime în 2 trepte
- | Carcasă Easy clean
- | Inclusiv tambur de aerare
- | **3INONE**function

Nr. art. 112 800



### Electric 36.8 Combi Care Comfort

- | 36 cm lățime de lucru pentru scarificare
- | 800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Lonjeron reglabil pe înălțime și pliabil
- | Înlocuirea tamburilor fără scule
- | Valț de aerisire opțional
- | **3INONE**function

Nr. art. 113 573



Cutie de colectare opțional



### Electric 36 E Combi Care Comfort

- | 36 cm lățime de lucru pentru scarificare
- | 800 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Cutie de colectare de 55 l, din țesătură solidă
- | Motor puternic de 1.500 W
- | Mâner stabil de transport
- | Lonjeron reglabil pe înălțime și pliabil
- | Inclusiv tambur de aerare
- | **3INONE**function

Nr. art. 113 465



## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

- 2INONE** function:  
Scarificare și colectare
- 3INONE** function:  
Scarificare, aerisire și colectare
- Schimbarea facilă a tamburilor



### TAMBUR DE AERARE\*

Cu 40 de dinți flexibili de oțel pentru  
Nr. art. 113 573 și 113 574  
Nr. art. 113 621  
Nr. EAN 400 371 805 8604

### SAC DE COLECTARE A IERBII 50 l\*\*

Pentru nr. art. 113 573 și 113 574  
Nr. art. 113 622  
Nr. EAN 400 371 805 8611

## AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

### Acumulator SF 4036

- 36 cm lățime de lucru pentru scarificare
- 250 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- Lonjeron reglabil pe înălțime și pliabil
- Înlocuirea tamburilor fără scule
- Valț de aerisire opțional
- 3INONE** function

Nr. art. 113 574



Acumulatori  
și încărcător  
► Pagina 20/21

Cutie de colectare opțional



COMFORT

## Benzină 38 P Combi Care Comfort

- 38 cm lățime de lucru pentru scarificare
- 1.200 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- Cutie de colectare de 55 l,  
din țesătură solidă
- Lonjeron reglabil pe înălțime  
în 2 trepte
- Carcasă Easy clean
- Incl. tambur de aerare și cutie  
de colectare
- 3INONE** function

Nr. art. 112 799



COMFORT

	ELECTRIC				ACUMULATOR	BENZINĂ
	32.5 VE Basic Care Classic	38 E Combi Care Comfort	36.8 Combi Care Comfort	36 E Combi Care Comfort	SF 4036	38 P Combi Care Comfort
Categorie	EASY	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Tip acumulator	-	-	-	-	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	-
Pentru suprafețe de gazon de până la	400 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>
Putere	1.000 W	1.300 W	1.400 W	1.500 W	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0/5,0 Ah (fără acumulator și încărcător)	AL-KO 144 F 53 ccm / 1,3 kW 6.100 rot/min.
Funcție	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Tambur de scarificare	12 cuțite de oțel	14 cuțite de oțel	12 cuțite de oțel	20 cuțite de oțel	12 cuțite de oțel	14 cuțite de oțel
Lățime de lucru pentru scarificare	32 cm	38 cm	36 cm	36 cm	36 cm	38 cm
Tambur de aerare	-	24 dinți flexibili de oțel	*Accesoriu	44 dinți flexibili de oțel	*Accesoriu	24 dinți flexibili de oțel
Lățime de lucru aerare	-	37 cm	36 cm *Accesoriu	36 cm	36 cm *Accesoriu	37 cm
Reglarea adâncimii	central, 5 trepte	central, 5 trepte	central, 5 trepte	central, 5 trepte	central, 5 trepte	central, 5 trepte
Carcasă	Material plastic	Material plastic	Material plastic	Material plastic	Material plastic	Material plastic
Voluim cutie de colectare	45 l	55 l	50 l **Accesoriu	55 l	50 l **Accesoriu	55 l
Greutate cca.	12,6 kg	15,1 kg	12 kg	15,0 kg	11,7 kg	22 kg
Nr. art. / Nr. EAN	113 242 / 400 371 805 0967	112 800 / 400 371 804 2245	113 573 / 400 371 805 7768	113 465 / 400 371 805 6501	113 574 / 400 371 805 7775	112 799 / 400 371 804 2238

# COSITTOARE CU BARĂ

## MANEVRARE OPTIMĂ PE SUPRAFEȚE DIFICILE



Simplifică tăierea gazonului chiar și pe teren accidentat și în condiții de iarbă înaltă



Reglabil pe înălțime și cu amortizarea oscilațiilor



Cuțite călite special, motiv pentru care se remarcă printr-o durată extrem de lungă de viață



### Cositoare cu bară BM 875 III

- | Taie la fel de bine atât iarbă, cât și buruienile cu tulpină groasă
- | Utilizare universală și extrem de manevrabile
- | Fără aglomerarea ierbii datorită deflectorului mobil pentru iarbă
- | Tălpile de rulare reglabile progresiv pe înălțime
- | Cuțite călite special cu protecția canturilor și reglare progresivă a înălțimii de tăiere
- | Motor puternic B&S

Nr. art. 113 617

COMFORT

BM 875 III	
Bară cu cuțite	87 cm
Pentru suprafețe de gazon de până la	2.000 m <sup>2</sup>
Putere	B&S EXi-Series 625 150 cc / 2,3 kW / 3.200 rot/min
Aționare	1 treaptă de avans (transmisie elicoidală)
Dimensiunea pneurilor (inci)	13 x 5,0-6
Ecartament	45 cm
Aționarea cositoarei decuplabilă	✓
Greutate cca.	52 kg
Nr. art. / Nr. EAN	113 617 / 400 371 805 8536

# TRACTOARE

## REZULTATE RAPIDE ȘI FĂRĂ EFORTURI




Cosirea gazonului pentru  
cele mai ridicate exigențe



Rezultat perfect de cosire  
pe orice teren



Multitalent – chiar  
și pentru iarnă

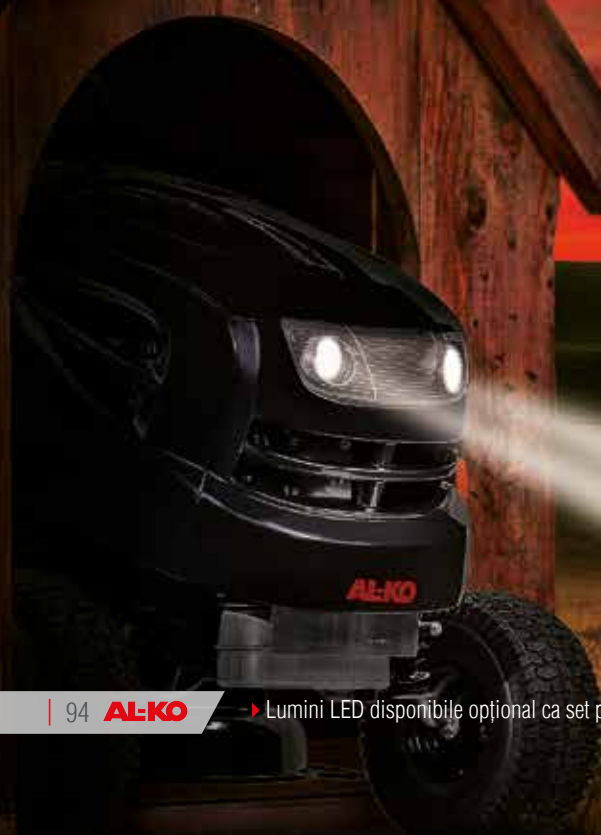

# TRACTOARE

## MODELE EASY

**NOU**

### Easy 15-93.2 HDS-A

- | 93 cm lățime de lucru
- | 4.500 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor puternic AL-KO Pro 450
- | Reechipabil fără unelte pentru funcția de mulcire

dispozitiv de descărcare în lateral

Nr. art. 123 013



**EASY**

**NOU**

### Easy 15-93.2 HD-A

- | 93 cm lățime de lucru
- | 4.500 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor puternic AL-KO Pro 450
- | Cutie de colectare 220 l
- | Golire comodă a cutiei

Nr. art. 123 014



**EASY**

**NOU**

**NOU**

	Easy 15-93.2 HDS-A	Easy 15-93.2 HD-A
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>
<b>Lățime de lucru</b>	93 cm (2 cuțite)	93 cm (2 cuțite)
<b>Pentru suprafețe de gazon de până la</b>	4.500 m <sup>2</sup>	4.500 m <sup>2</sup>
<b>Cuplarea cuțitelor</b>	electromagnetică	electromagnetică
<b>Număr de cilindri</b>	1 cilindru	1 cilindru
<b>Acționare</b>	Hidrostat cu pedală (T2)	Hidrostat cu pedală (T2)
<b>Putere</b>	AL-KO Pro 450 452 ccm / 8,5 kW / 2.900 rot/min.	AL-KO Pro 450 452 ccm / 7,7 kW / 2.600 rot/min.
<b>Roți față/spate (țoli)</b>	15 x 6.0 / 18 x 8.5	15 x 6.0 / 18 x 8.5
<b>Volum cutie de colectare</b>	–	220 l
<b>Golirea cutiei</b>	–	Manetă telescopică
<b>Bară de protecție</b>	opțional (Nr. art. 119 658)	opțional (Nr. art. 119 658)
<b>Funcție de mulcire</b>	✓	opțional (Nr. art. 118 885)
<b>dispozitiv de descărcare în lateral</b>	✓	–
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	123 013 / 400 371 835 6533	123 014 / 400 371 835 6540





## AVANTAJELE TUTUROR TRACTOARELOR NOASTRE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

- | Ergonomie optimă
- | Acționarea cositoarei cu rulmenți
- | Cadru rigid la torsiune
- | Putere fiabilă
- | Roți mari, late pentru o tracțiune optimă și evitarea urmelor de roți.
- | Hidrostatic confortabil cu comanda prin pedala

# TRACTOARE

## MODELE COMFORT

**NOU**

### Comfort 18-111.2 HDS

- | 110 cm lățime de lucru
- | 6.000 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor puternic B&S Powerbuilt
- | Acționare cu hidrostat
- | Prelucrare eficientă și rapidă a suprafețelor extinse
- | Pornirea și oprirea confortabilă a cositoarei grație cuplajului electromagnetic al cuțitelor
- | Reechipabil fără unelte pentru funcția de mulcire

Dispozitiv de descărcare în lateral

Nr. art. 123 015



**COMFORT**



**NOU**

### Comfort 18-103.2 HD

- | 103 cm lățime de lucru
- | 6.000 m<sup>2</sup> suprafața gazonului
- | Motor puternic B&S Powerbuilt
- | Acționare cu hidrostat
- | Prelucrarea eficientă și rapidă de suprafețe extinse
- | Pornirea și oprirea confortabilă a cositoarei grație cuplajului electromagnetic al cuțitelor
- | Cutie de colectare 220 l
- | Golire comodă a cutiei

Nr. art. 123 016



**COMFORT**

**NOU**

**NOU**

	Comfort 18-111.2 HDS	Comfort 18-103.2 HD
<b>Categorie</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>
<b>Lățime de lucru</b>	110 cm (2 cuțite)	103 cm (2 cuțite)
<b>Pentru suprafețe de gazon de până la</b>	6.000 m <sup>2</sup>	6.000 m <sup>2</sup>
<b>Cuplarea cuțitelor</b>	electromagnetică	electromagnetică
<b>Număr de cilindri</b>	1 cilindru	1 cilindru
<b>Acționare</b>	Hidrostat cu pedală (T2)	Hidrostat cu pedală (T2)
<b>Putere</b>	B&S Powerbuilt 4175 500 ccm / 9,5 kW / 2.700 rot/min.	B&S Powerbuilt 4175 500 ccm / 8,5 kW / 2.450 rot/min.
<b>Roți față/spate (toli)</b>	15 x 6.0 / 18 x 8.5	15 x 6.0 / 18 x 8.5
<b>Volum cutie de colectare</b>	-	220 l
<b>Golirea cutiei</b>	-	Manetă telescopică
<b>Bară de protecție</b>	opțional (Nr. art. 119 658)	opțional (Nr. art. 119 658)
<b>Funcție de mulcire</b>	✓	opțional (Nr. art. 119 656)
<b>Dispozitiv de descărcare în lateral</b>	✓	-
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	123 015 / 400 371 835 6557	123 016 / 400 371 835 6564



## ACCESORII PENTRU TRACTOARE



### COMBI TRAILER CT 400\*

Nr. art. 113 870  
Nr. EAN 400 371 806 1895



### PULVERIZATOR SP 60\*

Nr. art. 113 874  
Nr. EAN 400 371 806 1932



### TĂVĂLUG DE GRĂDINĂ GW 100\*

Nr. art. 130 539  
Nr. EAN 576 972 033 0617



### DEFLECTOR

Pentru tractoare cu evacuare  
posteroară  
Nr. art. 127 488  
Nr. EAN 400 371 805 9281

**KIT DE MULCIRE** pentru  
tractoare cu evacuare posteroară /  
nr. art. 118 885  
Nr. EAN 400 371 834 5643

### CUPLĂ PENTRU REMORCĂ

Nr. art. 119 831  
Nr. EAN 400 371 835 5109

### BARĂ DE PROTECȚIE

Nr. art. 119 658  
Nr. EAN 400 371 835 3464

### LANȚURI PENTRU ZĂPADĂ 18" (PERECHE)

Nr. art. 112 339  
Nr. EAN 400 371 803 4257

### FARURI LED MONTATE ULTERIOR

Nr. art. 119 832  
Nr. EAN 400 371 835 5116

### RAMPĂ DE URCARE KPL dreaptă 2 m - 400 kg (pereche)

Nr. art. 113 861  
Nr. EAN 400 371 806 1949

### RAMPĂ DE URCARE KPL

Curbată 2 m - 400 kg  
(pereche)  
Nr. art. 113 862  
Nr. EAN 400 371 806 2038

### LAMĂ PENTRU ZĂPADĂ INCL. CADRU DE MONTARE

Nr. art. 119 600  
Nr. EAN 400 371 835 2924

\*Utilizarea numai în asociere cu o cuplă potrivită pentru remorcă

## SETURI DE AVANTAJE

Alcătuiește dintr-un articol sub formă  
de accesorii și o cuplă pentru remorcă

### COMBI TRAILER SET

Nr. art. 113 877

### SET PULVERIZATOR

Nr. art. 113 879

### SET DE TĂVĂLUG DE GRĂDINĂ

Nr. art. 113 881





# TRIMERE ȘI COASE



## INDIFERENT DE ÎMPREJURĂRI

Indiferent dacă este vorba despre iarbă înaltă și desis sau despre lucrări de cosire de-a lungul zidurilor, gardurilor și al altor obstacole – prin intermediul foii metalice pentru cuțite de calitate superioară și accesoriile pentru bobinele cu fir, motocoasele / trimele sunt pregătite în condiții optime pentru toate domeniile de utilizare.



## FLEXIBILE ÎN TOATE DIRECȚIILE

Prin intermediul capului de trimmer rotativ la 180° grade pot fi tăiate cu precizie toate canturile gazonului. Lungimea și poziția corectă de lucru sunt asigurate de tija telescopică din aluminiu și elementul flexibil al mânerului (în funcție de model).



## CONFORTABIL PENTRU TOATE CERINȚELE

Motocoasele și trimele noastre pe benzină sunt disponibile cu mâner-ghidon sau mâner în Loop. Astfel putem garanta că dispunem pentru fiecare utilizator de modelul corespunzător în sortiment.

# TRIMMERE ȘI COASE CU ACUMULATOR

**NOU**

**AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

## Trimmer cu acumulator GT 1825

Disponibil și în set

- | Acumulator litiu-ion 18 V
- | Cu mâner suplimentar cu unghi reglabil
- | Tijă telescopică
- | Cu etrier de protecție a plantelor și reglarea înclinării capului de trimmer
- | Sistem automat cu impulsuri
- | Inclusiv bobină cu fir de schimb

**COMFORT**

Nr. art. 113 924

**Set inclusiv acumulator  
(2,5 Ah) și încărcător**  
Nr. art. 113 963  
Nr. EAN 400 371 806 2960



Acumulatori  
și încărcătoare  
► Pagina 16/17

**AL-KO 18V**   
EASY FLEX

## Set de trimmer cu acumulator GT 2000

- | Acumulator litiu-ion de 18 V 2,5 Ah pentru efectuarea de lucrări fără cablu
- | Cu reglare automată confortabilă ulterioară a firului
- | Mâner reglabil pe înălțime

Inclusiv acumulator  
și încărcător

**EASY**

Nr. art. 113 701

Acumulatori  
și încărcătoare  
► Pagina 18/19



**AL-KO 18V**   
EASY FLEX

## Trimmer cu acumulator GT 2025

- | Acumulator litiu-ion 18 V
- | Sistem automat cu impulsuri
- | Ideal pentru grădini mici până la medii
- | Cu tijă telescopică
- | Cu reglarea înclinării capului de trimmer și etrier de protecție a plantelor
- | Inclusiv bobină cu fir de schimb

Disponibil și în set

**EASY**

Nr. art. 113 535

**Set inclusiv acumulator  
(2,5 Ah) și încărcător**  
Nr. art. 113 633  
Nr. EAN 400 371 805 8840



AL-KO Energy Flex 113608

## AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

### Trimmer cu acumulator GT 4030

- Acumulator litiu-ion 36 V
- Cu tijă telescopică
- Trimer foarte ușor în combinație cu centura pentru acumulatori AL-KO Energy Flex BBA 40
- Inclusiv bobină cu fir de schimb

Nr. art. 113 608



COMFORT



Acumulatori și încărcător  
▶ Pagina 20/21



Posibilitate de utilizare cu centura pentru acumulator AL-KO Energy Flex BBA 40  
▶ Pagina 25

\* Testat împreună cu centura pentru acumulator AL-KO Energy Flex BBA 40

	ACUMULATOR <b>NOU</b>			
	GT 1825	GT 2000	GT 2025	GT 4030
Categorie	COMFORT	EASY	EASY	COMFORT
Tip acumulator	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Lățime de tăiere	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm
Fir de tăiere	Fir de nailon	Fir de nailon	Fir de nailon	Fir de nailon
Reglare ulterioară a firului	Sistem automat cu impulsuri	Automat	Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri
Suport pentru bobina de schimb	-	✓	✓	✓
Putere	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah
Timp de încărcare până la	2,5 Ah: 60 Min. / 4,0 Ah: 95 min. / 5,0 Ah: 105 min. / 6,0 Ah: 130 min.	50 min.	2,5 Ah: 50 min. / 5,0 Ah: 100 min.	4,0 Ah: 90 min. / 5,0 Ah: 120 min.
Teava cozii	Telescop, aluminiu	Aluminiu	Telescop, aluminiu	Telescop, aluminiu
Mâner cu unghi reglabil	✓	-	-	✓
Mâner reglabil pe înălțime	✓	✓	✓	✓
Cap de tăiere pivotant	✓	-	✓	✓
Etrier de protecție a plantelor	✓	✓	✓	✓
Greutate cca.	2,1 kg (fără acumulator) 2,4 kg (cu acumulator)	1,5 kg (fără acumulator) 1,8 kg (cu acumulator)	2,1 kg (fără acumulator) 2,4 kg (cu acumulator)	2,4 kg (fără acumulator) 3,9 kg (cu acumulator)
Nr. art. / Nr. EAN	113 924 / 400 371 806 2489	Disponibil doar în set	113 535 / 400 371 805 7539	113 608 / 400 371 805 8437

#### SET INCLUSIV ACUMULATOR (2,5 Ah) ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Nr. art. / Nr. EAN	113 963 / 400 371 806 2960	113 701 / 400 371 805 9786	113 633 / 400 371 805 8840
--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

#### SET DE 2 BOBINE DE FIR DE SCHIMB

Nr. art. / Nr. EAN	113 349 / 400 371 805 5627	113 725 / 400 371 806 0409	112 969 / 400 371 804 5758	113 349 / 400 371 805 5627
--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

# TRIMMERE ȘI COASE ELECTRICE

## Trimer electric GTE 350 Classic

- | Coadă de aluminiu cu tijă telescopică reglabilă pe înălțime pentru o adaptare facilă în funcție de înălțimea utilizatorului
- | Cu etrier de protecție a plantelor, pentru menținerea facilă a distanței față de pereții casei, de ziduri și plantele învecinate

Nr. art. 112 928



## Trimer electric GTE 450 Comfort

- | Putere 450 W
- | Coadă de aluminiu cu tijă telescopică
- | Cu reglarea înclinării capului de trimer și etrier de protecție a plantelor
- | Inclusiv bobină cu fir de schimb


Nr. art. 112 929



## Trimer electric GTE 550

- | Putere 550 W
- | Coadă de aluminiu cu tijă telescopică
- | Cu reglarea înclinării capului de trimer și etrier de protecție a plantelor
- | Inclusiv bobină cu fir de schimb

Nr. art. 112 926

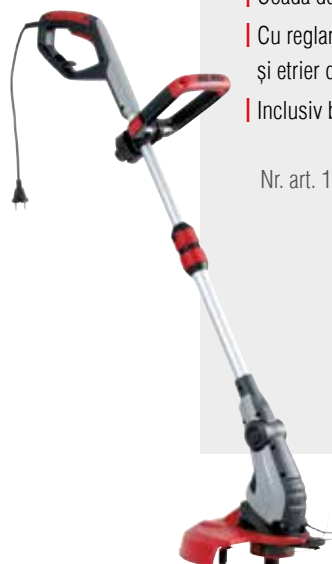




## Trimer electric BC 1000 E

- | Echilibru remarcabil al echipamentelor pentru efectuarea precisă a lucrărilor și în zone accesibile cu dificultate
- | Coadă demontabilă
- | Design modern
- | Inclusiv descărcare de tracțiune a cablurilor
- | Inclusiv centură de transport

Nr. art. 112 923

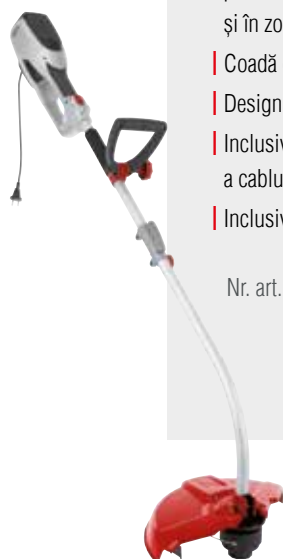

## Coasă electrică BC 1200 E

- | Inclusiv curea de transport reglabilă pentru umăr pentru lucrări care nu cauzează oboseala
- | Inclusiv bobină cu fir cu fir dublu și sistem automat de impulsuri
- | Coadă demontabilă
- | Inclusiv descărcare de tracțiune a cablurilor
- | Inclusiv foaie de cuțit cu 4 dinți

Nr. art. 112 924



	TRIMER ELECTRIC				COASĂ ELECTRICĂ
	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550	BC 1000 E	BC 1200 E
Categorie	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>
Lățime de tăiere	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm fir / 23 cm cuțite
Fir de tăiere	Fir dublu din nailon	Fir dublu din nailon	Fir dublu din nailon	Fir dublu din nailon	Fir dublu din nailon
Reglare ulterioară a firului	Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri
Suport pentru bobina de schimb	-	✓	✓	-	-
Putere	350 W	450 W	550 W	1.000 W	1.200 W
Teava cozii	Telescop, aluminiu	Telescop, aluminiu	Telescop, aluminiu	Aluminiu / demontabil	Aluminiu / demontabil
Măner cu unghi reglabil	-	-	-	-	-
Măner reglabil pe înălțime	✓	✓	✓	✓	✓
Cap de tăiere pivotant	-	✓	✓	-	-
Centură de transport	-	-	-	✓	✓
Etrier de protecție a plantelor	✓	✓	✓	-	-
Greutate cca.	2,3 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,9 kg	4,1 kg
Nr. art. / Nr. EAN	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904	112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898

### BOBINĂ CU FIR DE SCHIMB

Nr. art. / Nr. EAN	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 973 / 400 371 804 5901	114 012 / 400 371 806 3516
--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

### CUȚIT DE SCHIMB

Nr. art. / Nr. EAN	-	-	-	-	112 974 / 400 371 804 5918
--------------------	---	---	---	---	----------------------------

# COASE PE BENZINĂ



## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ


- | Motocoase cu coadă dreaptă sau curbată
- | Cu mâner ghidon sau mâner în Loop

COASE ELECTRICE ȘI PE BENZINĂ

### Coasă pe benzină BC 223 L-S

- | Motocoasă ușoară și facil de manevrat cu coadă divizibilă pentru transportul confortabil
- | Cu mâner rotund închis (Loop) cu opritor

Nr. art. 113 691

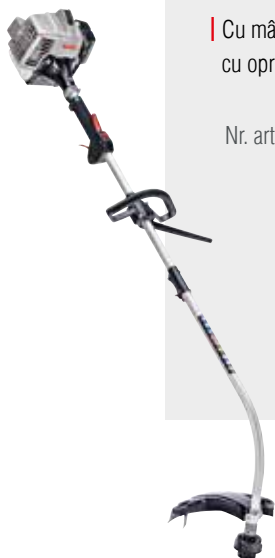

### Coasă pe benzină BC 223 B

- | Motocoasă ușoară și facil de manevrat cu tijă dreaptă și mâner-ghidon reglabil pentru ghidarea precisă.
- | Inclusiv foaie de cuțit cu 3 dinți


Nr. art. 113 692



### Coasă pe benzină BC 330 L

- | Motocoasă ușoară și facil de manevrat pe benzină
- | Mâner practic în Loop
- | Capacitate cilindrică 33 cm<sup>3</sup> și 0,9 kW
- | Inclusiv foaie de cuțit cu 3 dinți
- | Inclusiv cap de tăiere a coasei Fast & Easy

Nr. art. 113 757

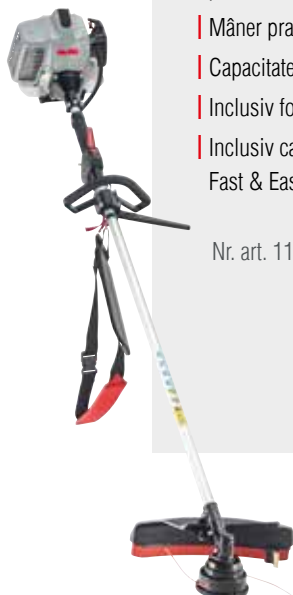

### Coasă pe benzină BC 330 B

- | Motocoasă ușoară și facil de manevrat pe benzină
- | Cu mâner-ghidon ergonomic
- | Capacitate cilindrică 33 cm<sup>3</sup> și 0,9 kW
- | Inclusiv foaie de cuțit cu 3 dinți
- | Inclusiv cap de tăiere a coasei Fast & Easy

Nr. art. 113 758




## Coasă pe benzină BC 400 L

- | Motocoasă pe benzină ușoară și facil de manevrat pentru lucrări de cosire de dificultate medie
- | Cu mâner rotund închis (Loop) cu opritor
- | Capacitate cilindrică 40 cm<sup>3</sup> și 1,25 kW
- | Inclusiv foaie de cuțit cu 3 dinți
- | Inclusiv centură de transport cu protecția șoldului
- | Inclusiv cap de tăiere a coasei Fast & Easy

Nr. art. 113 759

COMFORT

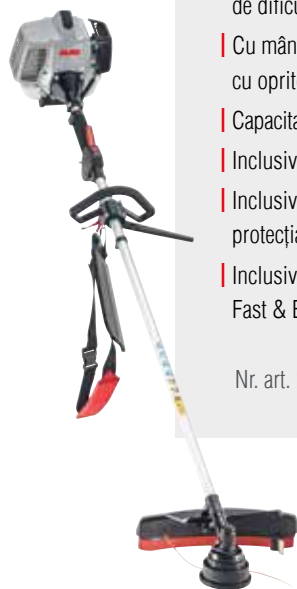

## Coasă pe benzină BC 400 B

- | Motocoasă pe benzină ușoară și facil de manevrat pentru lucrări de cosire de dificultate medie
- | Cu mâner-ghidon ergonomic
- | Capacitate cilindrică 40 cm<sup>3</sup> și 1,25 kW
- | Inclusiv foaie de cuțit cu 3 dinți
- | Inclusiv cureauă de transport dublă tapițată cu protecția șoldurilor
- | Inclusiv cap de tăiere a coasei Fast & Easy

Nr. art. 113 784

COMFORT



	BENZINĂ			
	BC 223 L-S	BC 223 B	BC 330 L	BC 330 B
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>
<b>Lățime de tăiere</b>	41 cm	41 cm fir / 25 cm cuțite	41 cm fir / 25 cm cuțite	41 cm fir / 25 cm cuțite
<b>Fir de tăiere</b>	Fir dublu din nailon	Fir dublu din nailon	Fir dublu din nailon	Fir dublu din nailon
<b>Reglare ulterioară a firului</b>	Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri
<b>Putere</b>	2 timpi, 22,5 cc / 0,7 kW / 1 PS	2 timpi, 22,5 cc / 0,7 kW / 1 PS	2 timpi, 32,6 cc / 0,9 kW / 1,2 PS	2 timpi, 32,6 cc / 0,9 kW / 1,2 PS
<b>Țeava țijeii</b>	Aluminiu / demontabil	Aluminiu	Aluminiu	Aluminiu
<b>Mâner suplimentar</b>	✓ Mâner în L	✓ Mâner de motocicletă	✓ Mâner în L	✓ Mâner de motocicletă
<b>Mâner reglabil pe înălțime</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Centură de transport</b>	-	✓	✓	✓ inclusiv cureauă de transport dublă
<b>Greutate cca.</b>	5,0 kg	5,9 kg	6,8 kg	7,3 kg
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 691 / 400 371 805 9526	113 692 / 400 371 805 9533	113 757 / 400 371 806 0652	113 758 / 400 371 806 0669

### CAP DE TUNDERE PENTRU COASĂ FAST & EASY (a se vedea informațiile de la pagina 105)

<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	-	-	113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000
---------------------------	---	---	----------------------------	----------------------------

### CAP DE TUNDERE DE SCHIMB

<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	112 880 / 400 371 804 3860	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254
---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

### CUȚIT DE SCHIMB

<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	-	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247
---------------------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------





## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

- | Motocoase și trimere puternice și ușoare
- | Disponibile în diferite variante de echipare

## Coasă pe benzină BC 500 B

- | Motocoasă (trimer pentru gazon) puternică și ușor de manevrat cu greutate redusă pentru lucrări de cosit ușoare până la dificile de iarnă și buruieni
- | Coadă dreaptă cu transmisie unghiulară și mâner reglabil pentru ghidarea precisă
- | Cu sistem automat pentru accelerare parțială pentru pornire facilă și rapidă
- | Inclusiv cap de tăiere a coasei Fast & Easy

Nr. art. 113 785

PREMIUM



BC 400 L	BC 400 B	BC 500 B
<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
41 cm fir / 25 cm cuțite	41 cm fir / 25 cm cuțite	41 cm fir / 25 cm cuțite
Fir dublu din nailon	Fir dublu din nailon	Fir dublu din nailon
Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri
2 timpi, 39,8 cc / 1,25 kW / 1,7 CP	2 timpi, 39,8 cc / 1,25 kW / 1,7 CP	2 timpi, 50,8 cc / 1,9 kW / 2,6 PS
Aluminiu	Aluminiu	Aluminiu
✓ Mâner în L	✓ Mâner de motocicletă	✓ Mâner de motocicletă
✓	✓	✓
✓	✓ inclusiv cureaua de transport dublă	✓ inclusiv cureaua de transport dublă
7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
113 759 / 400 371 806 0676	113 784 / 400 371 806 0683	113 785 / 400 371 806 0690



### ULEI PENTRU MOTOARE ÎN DOI TIMPI (1 l)

Ulei universal pentru motoare în doi timpi, cu nivel scăzut de fum, semisintetic și cu auto-amestecare, cu stabilizator de combustibil Fuel Fresh pentru o durată de depozitare mai lungă a amestecurilor pentru motoare în 2 timpi.

Nr. art. 112 896

Nr. EAN 400 371 804 4034

113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000
----------------------------	----------------------------	----------------------------

112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254
----------------------------	----------------------------	----------------------------

112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247
----------------------------	----------------------------	----------------------------



### CAP DE TUNDERE PENTRU COASĂ FAST & EASY

Fixarea și înfășurare facilă a firului de tăiere fără deschiderea capului de tundere al coasei.

Pentru BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B, BC 500 B, Multitool BC 260 MT (pagina 110)

Nr. art. 113 806

Nr. EAN 400 371 806 1000



# MULTITOOL

## UN DISPOZITIV, MULTE POSIBILITĂȚI



Tunderea crengilor, a gardurilor  
vii și a gazonului cu un singur  
echipament



Silențios, curat și fără  
cabluri deranjante



Un talent universal  
cu o greutate foarte  
redușă



# MULTITOOL

| ACUMULATOR



**AL-KO 36 V**   
ENERGY FLEX

**Multifuncțional MT 40**

| Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah

| 1 kg greutate fără acumulator /  
2,4 kg greutate cu acumulator

| Posibilitate de combinare cu centura  
pentru acumulate BBA 40

Nr. art. 113 611

Nr. EAN 400 371 805 8468



**COMFORT**

AL-KO Multitool MT 40

Oberklasse 1,5\*

**Heimwerker  
Praxis** 4/21

Preis/Leistung: gut

Acumulatori  
și încărcător  
► Pagina 20/21

**Accesoriu  
pentru trimmer  
GTA 4030**

| Cu mâner suplimentar  
și bobină cu fir cu sistem  
automat cu impulsuri

Nr. art. 113 614



**Accesoriu pentru  
coase și trimmere  
BCA 4030**

| Cu mâner suplimentar,  
foaie de cuțit și bobină  
cu fir cu sistem automat  
cu impulsuri

Nr. art. 113 615



**Foarfecă  
pentru crengi  
CSA 4020**

| Cu prelungitor pentru țeava  
mânerului de 70 cm și centură  
de transport


Nr. art. 113 612



**Foarfecă de tuns  
garduri vii înalte  
HTA 4045**

| Cu prelungitor pentru  
țeava mânerului de 70 cm  
și centură de transport

Nr. art. 113 613



\* Produsul a primit premi și a fost recomandat de către un institut de testare german și de către o revistă germană.

Posibilitate de utilizare  
cu centura pentru acumulator  
**AL-KO Energy Flex**  
și adaptorul **BBA 40**  
▶ Pagina 25



MT 40 ACCESORII	GTA 4030	BCA 4030
<b>Lățime de tăiere</b>	30 cm	30 cm fir 23 cm cuțite
<b>Fir de tăiere</b>	Fir de nailon	Fir de nailon
<b>Reglare ulterioară a firului</b>	Sistem automat cu impulsuri	Sistem automat cu impulsuri
<b>Timp de încărcare până la</b>	4,0 Ah: 90 min. 5,0 Ah: 120 min.	4,0 Ah: 90 min. 5,0 Ah: 120 min.
<b>Pachet de livrare acumulator / încărcător</b>	- / -	- / -
<b>Mâner suplimentar reglabil</b>	✓	✓
<b>Etrier pivotant de protecție a plantelor</b>	✓	✓
<b>Greutate cca.</b>	1,8 kg (fără acumulator)	1,8 kg (fără acumulator)
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 614 / 400 371 805 8499	113 615 / 400 371 805 8505

MT 40 ACCESORII	CSA 4020	HTA 4045
<b>Lungime de tăiere</b>	200 mm	450 mm
<b>Grosime de tăiere</b>	100 mm	20 mm
<b>Înălțime de lucru</b>	până la 4 m	până la 3,5 m
<b>Timp de încărcare până la</b>	4,0 Ah: 90 min. 5,0 Ah: 120 min.	4,0 Ah: 90 min. 5,0 Ah: 120 min.
<b>Pachet de livrare acumulator / încărcător</b>	- / -	- / -
<b>Viteză</b>	4,2 m/s	1.300 rot/min.
<b>Principiu de tăiere</b>	Lanț	cuțit de siguranță cu mișcare în sens opus
<b>Greutate cca.</b>	2,2 kg (fără acumulator)	2,3 kg (fără acumulator)
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 612 / 400 371 805 8475	113 613 / 400 371 805 8482

# MULTITOOL

## | BENZINĂ

### Multifuncțional pe benzină Set complet BC 260 MT

| Dispozitiv multifuncțional ca set complet cu lama metalică de cuțit, bobină cu fir, foarfecă pentru crengi, prelungitor pentru foarfecă pentru garduri vii și prelungitor de coadă de 80 cm

| Motocoasă puternică, ușoară și manevrabilă, ca echipament de bază

| Tijă divizibilă pentru transport facil și depozitare pe spațiu necesar redus

| Cu centură de transport

Nr. art. 113 787

COMFORT



### Foarfecă pentru garduri vii

Pentru tăierea comodă a gardurilor vii înalte.



### Foarfecă pentru crengi

Pentru tăierea de ramuri și a crengilor la înălțime în arbori.



### Deasupra tuturilor

Raza de acțiune a dispozitivului multifuncțional poate fi extinsă foarte simplu cu prelungitorul.

### În două într-o clipită

Dispozitivul multifuncțional poate fi demontat foarte rapid pentru a permite depozitarea pe spațiu redus sau pentru transportul confortabil.



### Bobină cu fir Fast & Easy

Fixarea și înfășurare facilă a firului de tăiere fără deschiderea capului de tundere al coasei.

### Foaie de cuțit

Pentru tunderea ierbii înalte și a tufișurilor.



#### BC 260 MT set complet (cu prelungitor)

Putere	2 timpi, 26 cc / 0,75 kW / 1,02 CP
Lățime de tăiere	fir de 41 cm / cuțit de 25 cm
Fir de tăiere	Fir dublu de nailon 5 m, ø 2,5 mm
Lungime de tăiere / lungimea lamei	39 cm foarfece pentru garduri vii / 25 cm ferăstrău cu lanț
Reglare ulterioară a firului	Sistem automat cu impulsuri
Lonjeron	Aluminiu / demontabil
Prelungitor	80 cm
Mâner suplimentar	✓ reglabil
Greutate cca.	4,1 kg (echipament de bază)
Nr. art. / Nr. EAN	113 787 / 400 371 806 0720

# FIRE DE SCHIMB

## PENTRU MOTOCOASE

### Forme diferite ale firelor

**Fir rotund de cosit:** Perfect potrivit pentru lucrări de curățare, iarbă și buruieni.

**Fir pătrat de cosit:** Grație canturilor ascuțite, capacitate mai ridicată de tăiere, pentru lucrări de curățare și buruieni puternice.

**Dinte de tăiere pentru firul de cosit:** Robust pentru cosit fiabil și curățare cu efect de tăiere ca și cu ferăstrăul.

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ	Ø	LUNGIME	NR. ART.	NR. EAN
rotund	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
rotund	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
rotund	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
rotund	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
rotund	2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
rotund	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
rotund	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
rotund	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
pătrat	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
pătrat	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
pătrat	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
pătrat	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
pătrat	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
pătrat	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
Dinte de ferăstrău	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
Dinte de ferăstrău	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

# PIESE DE SCHIMB PENTRU MULTIFUNȚIONAL

## MULTIFUNȚIONAL CU ACUMULĂTOR

### BOBINĂ CU FIR DE SCHIMB

Pentru GTA 4030 (set 2 bucăți)  
Nr. art. 113 349  
Nr. EAN 400 371 805 5627

### BOBINĂ CU FIR DE SCHIMB

Pentru BCA 4030 (set 2 bucăți)  
Nr. art. 113 478  
Nr. EAN 400 371 805 6631

### FOAIE DE CUȚIT DE SCHIMB

Pentru BCA 4030  
Nr. art. 113 479  
Nr. EAN 400 371 805 6648

Acumulatori și încărcător  
► **Pagina 20/21**

### LANȚ DE SCHIMB

Pentru CSA 4020  
Nr. art. 113 526  
Nr. EAN 400 371 805 7508

### ȘINĂ DE SCHIMB

Pentru CSA 4020  
Nr. art. 113 534  
Nr. EAN 400 371 805 7515

## MULTIFUNȚIONAL PE BENZINĂ

### BOBINĂ CU FIR DE SCHIMB FAST & EASY

Pentru BC 260 MT  
Nr. art. 113 806  
Nr. EAN 400 371 806 1000

### FOAIE DE CUȚIT DE SCHIMB

Pentru BC 260 MT  
Nr. art. 112 405  
Nr. EAN 400 371 803 5247

### ULEI ECOLOGIC PENTRU LANȚURI 5 I

Nr. art. 113 530  
Nr. EAN 400 371 805 7317

Uleiuri suplimentare pentru lanțuri  
► **Pagina 134**

### LANȚ DE SCHIMB

Pentru foarfecă pentru crengi BC 260 MT  
Nr. art. 112 972  
Nr. EAN 400 371 804 5925

### ȘINĂ DE SCHIMB

Pentru foarfecă pentru crengi BC 260 MT  
Nr. art. 127 550  
Nr. EAN 400 371 806 0249

# SUFLANTĂ DE FRUNZE ȘI ASPIRATOR FĂRĂ FRUNZE DINTR-O MIȘCARE



Rezultatul perfect de suflare  
și aspirare grație motorului  
puternic



Fără cablu,  
mobil și flexibil



Utilizare facilă  
și confortabilă



| 112 ALKO

NOU

**ALKO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Disponibil și în set

**Suflantă de frunze cu acumulator  
LB 1860**

- | Acumulator litiu-ion 18 V
- | Suflantă axială de frunze, puternică
- | Viteza aerului 165 km/h
- | Inclusiv funcție Boost

Nr. art. 113 922



Acumulatori  
și încărcătoare  
► Pagina 16/17

COMFORT





**AL-KO 18 V III**  
**EASY FLEX**  
**Suflantă de frunze**  
**cu acumulator**  
**LB 2060**

- | Echipament foarte ușor și manevrabil
- | Cu viteză ridicată a aerului pentru efectuarea de lucrări în forță
- | Cu blocarea manetei de accelerație pentru deservirea confortabilă

Nr. art. 113 537

**EASY**

Acumulatori și încărcătoare  
 ▶ Pagina 18/19



Pentru efectuarea de lucrări și condiții și mai confortabile: LB 4060 și LB 4090 pot fi utilizate cu centura pentru acumulator BBA 40 ▶ pagina 25

**AL-KO 36 V III**  
**ENERGY FLEX**

**Suflantă de frunze**  
**cu acumulator**  
**LB 4060**

- | Echipament ușor cu o capacitate ridicată de suflare
- | Include 2 tuburi demontabile diferite
- | Regulator rotativ pentru dozarea optimă a curentului de aer

Nr. art. 113 610

**COMFORT**



**AL-KO 36 V III**  
**ENERGY FLEX**

**Suflantă de frunze /**  
**aspirator de frunze cu**  
**acumulator LBV 4090**

- | Eliminarea prin suflare și aspirarea frunzelor cu un singur echipament
- | Regulator rotativ pentru reglarea optimă a debitului de aer

Nr. art. 113 662

**PREMIUM**

Acumulatori și încărcător  
 ▶ Pagina 20/21



**NOU**

	LB 1860	LB 2060	LB 4060	LBV 4090
Categorie	<b>COMFORT</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
Tip acumulator	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Putere	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah
Timp de încărcare până la	2,5 Ah: 60 Min. / 4,0 Ah: 95 min. / 5,0 Ah: 105 Min. / 6,0 Ah: 130 min.	2,5 Ah: 50 min. / 5,0 Ah: 100 min.	4 Ah: 90 min. / 5 Ah: 120 min.	4 Ah: 90 min. / 5 Ah: 120 min.
Viteza aerului	45 m/s	până la 200 km/h	115 – 250 km/h	150 – 250 km/h
Debit volumetric	450 m³/h	200 m³/h	330 m³/h	350 m³/h
Tuburi demontabile	2 (inclus)	1 (inclus)	2 (inclus)	1 (inclus)
Reglare	Mod Eco / Mod Power	fără trepte	fără trepte	fără trepte
Greutate cca.	1,8 kg (fără acumulator) 2,1 kg (cu acumulator)	1,2 kg (fără acumulator) 1,5 kg (cu acumulator)	2,2 kg (fără acumulator) 3,6 kg (cu acumulator)	4,5 kg (fără acumulator) 5,9 kg (cu acumulator)
Nr. art. / Nr. EAN	113 922 / 400 371 806 2465	113 537 / 400 371 805 7553	113 610 / 400 371 805 8451	113 662 / 400 371 805 9090

**SET INCLUSIV ACUMULATOR (2,5 Ah) ȘI ÎNCĂRCĂTOR**

Nr. art. / Nr. EAN 113 941 / 400 371 806 2595



# FOARFECĂ PENTRU GARDURI VII



## TĂIERE ȘI PROTECȚIE PERFECTĂ

Cuțitele ascuțite permanent, șlefuite cu ajutorul diamantelor, garantează o tăiere fără cusur. Limitatorul de oprire protejază cuțitul la efectuarea tăierilor de-a lungul pardoselilor și al pereților. Paharul este utilizat în același timp ca suport de perete.



## EFFECTUAREA RELAXATĂ A LUCRĂRILOR

Comenzile cu o formă ergonomică și o greutate echilibrată perfect permit efectuarea lucrărilor fără oboseala utilizatorului. Lucrările sunt efectuate fără cablu și, prin aceasta, relaxat, cu modelele cu acumulator sau în combinație cu centura pentru acumulator BBA 40 și adaptor.



## CEA MAI BUNĂ CALITATE

Carcasa de înaltă calitate din material plastic este extrem de stabilă și robustă, fapt care garantează o durată lungă de viață a foarfecii pentru garduri vii. Greutatea este distribuită astfel ca foarfeca pentru garduri vii să stea întotdeauna optim în mână.

# FOARFECĂ PENTRU GARDURI VII

ACUMULATOR

FOARFECĂ PENTRU GARDURI VII CU ACUMULATOR

NOU

**AL-KO 18V III**  
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

## Foarfecă pentru garduri vii cu acumulator HT 1845

Disponibil și în set

- | Acumulator litiu-ion 18 V
- | indicator transparent de siguranță
- | Cu indicator al stadiului de încărcare a acumulatorului, pe echipament
- | 450 mm lățime de tăiere

Nr. art. 113 920



COMFORT

Set inclusiv acumulator (2,5 Ah) și încărcător  
Nr. art. 113 939  
Nr. EAN 400 371 806 2571

Acumulatori și încărcătoare  
► Pagina 16/17

**AL-KO 18V III**  
EASY FLEX

## Set de foarfecă pentru garduri vii HT 2000

- | Echipament ușor și facil de manevrat
- | Echilibrare foarte bună și nivel redus de emisii de zgomot
- | Cuțite de tăiere care funcționează în direcție opusă, șlefuite cu diamante (450 mm)
- | Inclusiv manșon de protecție a lamei

Nr. art. 113 700

Inclusiv acumulator și încărcător



EASY

**AL-KO 18V III**  
EASY FLEX

## Foarfecă pentru garduri vii cu acumulator HT 2050

Disponibil și în set

- | Cu mâner rotund confortabil
- | Echilibrare foarte bună și nivel redus de emisii de zgomot
- | Cuțite de tăiere care funcționează în direcție opusă, șlefuite cu diamante (510 mm)
- | Cu nivelă integrată cu bulă de aer, limitator de oprire, siguranță pentru copii și înveliș pentru protecția lamei

Nr. art. 113 536



EASY

Acumulatori și încărcătoare  
► Pagina 18/19



**AL-KO 36V III**  
ENERGY FLEX

## Foarfecă pentru garduri vii cu acumulator HT 4055

- | Fără benzină și fără gaze toxice de ardere
- | Pentru o greutate mai redusă de numai 2,8 kg și lucrări în condiții mai confortabile, poate fi combinat cu centura pentru acumulator BBA 40
- | Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Nr. art. 113 609

Acumulatori și încărcător  
► Pagina 20/21



COMFORT

Pentru efectuarea de lucrări și condiții și mai confortabile: HT 4055 poate fi utilizat cu centura pentru acumulator BBA 40

► Pagina 21

AL-KO 115 |

# FOARFECĂ PENTRU GARDURI VII

| ELECTRIC

## Foarfecă electrică pentru garduri vii HT 440 Basic Cut

- | Cu descărcare de tracțiune a cablurilor
- | Cu nivelul cu bulă de apă integrată
- | Limitator de oprire & înveliș de protecție a lamei
- | Siguranță pentru copii
- | Cuțit de siguranță cu mișcare în sens opus, ascuțite cu diamant
- | Comutator de siguranță acționat cu două mâini


Nr. art. 112 679



## Foarfecă electrică pentru garduri vii HT 550 Safety Cut

- | Cu descărcare de tracțiune a cablurilor
- | Cu nivelul cu bulă de apă integrată
- | Învelișul suplimentar pentru cablu (cablu de siguranță) previne secționarea accidentală a cablului de alimentare cu energie electrică
- | Siguranță pentru copii & înveliș de protecție a lamei
- | Cuțit de siguranță cu mișcare în sens opus, ascuțite cu diamant

Nr. art. 112 680

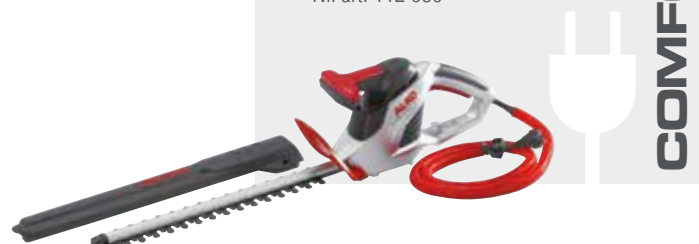

	ACUMULATOR				ELECTRIC	
	HT 1845	HT 2000	HT 2050	HT 4055	HT 440 Basic Cut	HT 550 Safety Cut
Categorie	COMFORT	EASY	EASY	COMFORT	EASY	COMFORT
Tip acumulator	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	-	-
Putere	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 / 5,0 Ah	440 W	550 W
Timp de încărcare până la	2,5 Ah: 60 min. / 4,0 Ah: 95 min. / 5,0 Ah: 105 min. / 6,0 Ah: 130 min.	2,5 Ah: 50 min. / 5,0 Ah: 100 min.	2,5 Ah: 50 min. / 5,0 Ah: 100 min.	4,0 Ah: 90 min. / 5,0 Ah: 120 min.	-	-
Lungime de tăiere	450 mm	450 mm	510 mm	550 mm	440 mm	520 mm
Grosime de tăiere max.	15 mm	14 mm	15 mm	20 mm	16 mm	18 mm
Număr curse	2.600 pe min.	2.200 pe min.	2.200 pe min.	2.800 pe min.	3.200 pe min.	3.400 pe min.
Tip de cuțite	Șlefuire cu diamant					
Principiu de tăiere	cuțit de siguranță cu mișcare în sens opus					
Cablu de siguranță					-	✓
Greutate cca.	2,0 kg (fără acumulator) 2,3 kg (cu acumulator)	1,7 kg (fără acumulator) 2,0 kg (cu acumulator)	2,5 kg (fără acumulator) 2,8 kg (cu acumulator)	2,5 kg (fără acumulator) 3,9 kg (cu acumulator)	3,2 kg	3,6 kg
Nr. art. / Nr. EAN	113 920 / 400 371 806 2441	-	113 536 / 400 371 805 7546	113 609 / 400 371 805 8444	112 679 / 400 371 804 0302	112 680 / 400 371 804 0319

### SET INCLUSIV ACUMULATOR (2,5 Ah) ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Nr. art. / Nr. EAN	113 939 / 400 371 806 2571	113 700 / 400 371 805 9779	113 634 / 400 371 805 8857
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



# MULTICUTTER

## Multicutter GS 7,2 Li

- | Posibilitate de utilizare ca foarfecă pentru iarbă și arbuști
- | Ușoare și manevrabile
- | Fără efect de memorie – încărcarea este posibilă în orice moment
- | Nivel redus de descărcare automată
- | Durată lungă de viață
- | Inclusiv colector pentru iarbă și cablu de încărcare

Nr. art. 113 371



**COMFORT**

### 1, 2 și gata!

Grație sistem de schimbare rapidă a cuțitelor pot fi înlocuite cuțitele în câteva secunde – fără scule și fără murdărirea pe mâini.



## Multicutter GS 7,2 Li

Categorie	COMFORT
Tip acumulator	Li-ion 7,2 V / 2,0 Ah
Lungimea șinei pentru foarfeca pentru arbuști	160 mm
Puterea de acoperire a foarfecei pentru arbuști	32 m <sup>2</sup>
Lățimea de tăiere a foarfecei pentru iarbă	80 mm
Capacitatea de tăiere a foarfecei pentru iarbă	450 m
Greutate cca.	550 g
Nr. art. / Nr. EAN	113 371 / 400 371 805 6136

## Tijă de prelungire

Nr. art. / Nr. EAN	113 477 / 400 371 805 6655
--------------------	----------------------------

## Tundere cu stil

Grație tijei de prelungire, disponibilă opțional, pot fi tunse și secțiuni mai lungi foarte comod și fără a necesita o poziție aplecată incomodă.



## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

- | Tăiere precisă, fără efort, în orice situație
- | Practic, versatil și adaptabil individual la nevoile dumneavoastră
- | Silențios, curat și fără cablu deranjant

# FOARFECI PENTRU CRENGI ȘI FOARFECI DE TUNS GARDURI VII ÎNALTE

NOU

**AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

### Foarfecă pentru crengi CSA 1820

- | Reglare la 125° (9 trepte) a unghiului capului de tăiere
- | Necesară redus de spațiu grație cozii demontabile
- | Cu lamă și lanț Oregon
- | Tijă telescopică retractabilă pentru adaptarea individuală a înălțimii de lucru

Nr. art. 113 926

Disponibil și în set




COMFORT

**AL-KO 18V**   
EASY FLEX

### Foarfecă pentru crengi CSA 2020

- | Foarfecă pentru crengi ușoară, cu manevrare facilă, cu acumulator
- | Lamă robustă cu lungimea de 20 cm pentru tăierea cu forță ridicată
- | Rază mare de acțiune cu o înălțime de lucru de până la 3,5 m grație tijei telescopice reglabile individual
- | Cu lamă Oregon și lanț de ferăstrău

Nr. art. 113 538

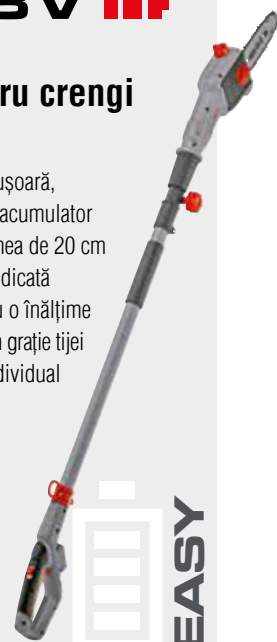

EASY

Acumulatori  
și încărcătoare  
► Pagina 18/19

**NOU**

**AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

### Foarfecă de tuns garduri vii înalte HTA 1845

- Reglare la 135° (10 trepte) a unghiului capului de tăiere
- Necesar redus de spațiu grație cozii demontabile
- Lungime de tăiere 450 mm
- Tijă telescopică retractabilă pentru adaptarea individuală a înălțimii de lucru

Nr. art. 113 925

Disponibil și  
în set

Acumulatori  
și încărcătoare  
► Pagina 16/17



**COMFORT**



**AL-KO 18V**   
**EASY FLEX**

### Foarfecă de tuns garduri vii înalte HTA 2050

- Greutate redusă - numai 3,5 kg
- Tăierea gardurilor vîi pînă la aproximativ 3 m – 4 m fără eforturi, inclusiv deasupra capului!
- Lungime de tăiere 510 mm
- Cu tijă telescopică retractabilă pentru adaptarea individuală a înălțimii de lucru
- Inclusiv tijă cauciucată și cureaua de umăr pentru stabilitatea în condiții de siguranță

Nr. art. 113 539

**EASY**



**NOU**

**NOU**

	Foarfecă pentru crengi CSA 1820	Foarfecă pentru crengi CSA 2020	Foarfecă de tuns garduri vîi înalte HTA 1845	Foarfecă de tuns garduri vîi înalte HTA 2050
<b>Categorie</b>	<b>COMFORT</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>EASY</b>
<b>Tip acumulator</b>	<b>AL-KO 18 V*</b>	<b>AL-KO 18 V EASY FLEX</b>	<b>AL-KO 18 V*</b>	<b>AL-KO 18 V EASY FLEX</b>
<b>Putere</b>	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
<b>Lungime de tăiere / grosime de tăiere</b>	200 mm	200 mm	450 mm / 15 mm	510 mm / 16 mm
<b>Particularitate</b>	Viteza lanțului: 3,7 m/s Cap pivotant	Greutate redusă	Cap pivotant	Greutate redusă, Cap pivotant
<b>Greutate cca.</b>	3,65 kg (fără acumulator) 3,95 kg (cu acumulator)	3,1 kg (fără acumulator) 3,4 kg (cu acumulator)	3,5 kg (fără acumulator) 3,95 kg (cu acumulator)	3,15 kg (fără acumulator) 3,5 kg (cu acumulator)
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 926 / 400 371 806 2502	113 538 / 400 371 805 7560	113 925 / 400 371 806 2496	113 539 / 400 371 805 7577

#### SET INCLUSIV ACUMULATOR (2,5 Ah) ȘI ÎNCĂRCĂTOR

<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 965 / 400 371 806 2984	-	113 964 / 400 371 806 2977	-
-------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	---

\***AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

# AJUTOARE PRACTICE CU ACUMULATOR



## PERIE DE SPĂLARE PENTRU PW 2040

Pentru o curățare temeinică  
Nr. art. 113 876  
Nr. EAN 400 371 806 1987

## **AL-KO 18V III** EASY FLEX

### Curățător de înaltă presiune PW 2040

- | Îndepărtează impuritățile fără racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică și apă
- | Grație aspirării apei, poate fi utilizat cu orice sursă de apă dorită: Găleată de apă, lac, vas de colectare a apei pluviale, robinet
- | Prin intermediul adaptorului inclus în pachetul de livrare poate fi utilizată și o sticlă de apă tip PET ca sursă de apă
- | Grație duzei de apă 5 în 1, poate fi utilizat și pentru irigarea plantelor
- | Inclusiv lance de spumă și furtun de aspirație a apei

Nr. art. 113 859



Acumulatori  
și încărcătoare  
► Pagina 18/19







NOU

**AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

**Curățitor de înaltă presiune PW 1850**

Disponibil și în set

- | Utilizare flexibilă pentru curățare, spumare sau pentru udarea plantelor
- | Cu funcție ECO pentru perioade mai lungi de lucru
- | Grație aspirării apei, poate fi utilizat cu orice sursă de apă dorită: Găleată de apă, lac, vas de colectare a apei pluviale, robinet
- | Inclusiv duză de apă 5 în 1

Nr. art. 113 929



COMFORT

Acumulatori și încărcătoare  
▶ Pagina 16/17

**AL-KO 18V**   
EASY FLEX

**Sistem radio pentru șantier WR 2000**

- | Port USB și Bluetooth
- | 2 x difuzoare de 5 W
- | 5 spații de stocare pentru emițătoare, frecvență de emisie FM 87.5–108 MHz
- | DAB+
- | Afișajul orei și funcție de ceas deșteptător
- | Inclusiv cablu de alimentare cu energie electrică

Nr. art. 113 631



EASY

Acumulatori și încărcătoare  
▶ Pagina 18/19

**AL-KO 18V**   
EASY FLEX  
**Pulverizatoare pentru plante PS 2035**

- | Pentru pulverizarea pomilor fructiferi, a arbuștilor, a plantelor decorative sau pentru eliminarea buruienilor
- | Utilizarea pentru o durată de până la 9 h cu o singură încărcare a acumulatorului (2,5 Ah)
- | Inclusiv pahar gradat și ham pentru umăr

Nr. art. 113 697



EASY




# AJUTOARE UȘOR DE MANEVRAT PENTRU GRĂDINA DUMNEAVOASTRĂ

## AL-KO 18V III EASY FLEX

### Curățător pentru rosturi MB 2010

- | Pentru curățarea pietrelor de pavaj, a teraselor din lemn și WPC
- | Pentru îndepărtarea buruienilor
- | Înclinare reglabilă în 5 poziții a capului de curățare
- | Inclusiv tijă telescopică, precum și perie din nailon și oțel

Nr. art. 113 696



### PERII DE SCHIMB PENTRU DISPOZITIV DE CURĂȚAT ROSTURI MB 2010

Set de 2 bucăți  
(1x perie de nailon + 1x perie de oțel)  
Nr. art. 113 717  
Nr. EAN 400 371 806 0461



## AL-KO 18V III EASY FLEX

### Far LED WL 2020

- | Putere 20 W
- | 3 trepte reglabile pentru intensitatea luminii (600 / 1.000 / 1.600 Lumen)
- | Faruri reglabile la 360°

Nr. art. 113 626



Acumulatori  
și încărcătoare  
► Pagina 18/19

**NOU**

	Curățător de înaltă presiune PW 2040	Curățător de înaltă presiune PW 1850	Sistem radio pentru șantier WR 2000	Pulverizatoare pentru plante PS 2035	Curățător pentru rosturi MB 2010
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>
<b>Tip acumulator</b>	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX
<b>Putere</b>	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
<b>Lungime de tăiere / grosime de tăiere</b>	-	-	-	-	-
<b>Particularitate</b>	Adaptor pentru sticle PET	Funcție ECO	DAB+	Durată de funcționare de 9 ore (pentru acumulatorul de 2,5 Ah)	Perie din nailon și oțel
<b>Greutate cca.</b>	1,35 kg (fără acumulator) 1,7 kg (cu acumulator)	1,3 kg (fără acumulator) 1,6 kg (cu acumulator)	4,5 kg (fără acumulator) 4,8 kg (cu acumulator)	2,0 kg (fără acumulator) 2,3 kg (cu acumulator)	1,4 kg (fără acumulator) 1,7 kg (cu acumulator)
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 859 / 400 371 806 1710	113 929 / 400 371 806 2533	113 631 / 400 371 805 8796	113 697 / 400 371 805 9748	113 696 / 400 371 805 9731

### SET INCLUSIV ACUMULATOR (2,5 Ah) ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Nr. art. / Nr. EAN      -      113 967 /  
400 371 806 3004      -      -

**NOU**

**AL-KO 18V**   
**BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**

**Ferăstrău  
de mână  
PS 1815**


Disponibil și în set

- | Lucru simplu și sigur grație apărătorii detașabile pentru crengi
- | Inclusiv trei pânze de ferăstrău, pentru lemn, metal și plastic
- | Cu lampă de lucru cu LED
- | Înlocuire simplă a pânzei de ferăstrău, fără unelte
- | Ajutor dovedit la tăiere și tundere

Nr. art. 113 923



**COMFORT**



**PÂNZE DE FERĂSTRĂU  
DE SCHIMB**

Set de 3 (1x lemn, 1x metal & 1x plastic) pentru PS 1815  
 Nr. art. 113 968  
 Nr. EAN 400 371 806 3134



| Lemn



| Metal



| Plastic

**AJUTORE PRACTICE CU ACUMULATOR**

Acumulatori  
și încărcătoare  
▶ Pagina 16/17

**NOU**

Far LED WL 2020	Ferăstrău de mână PS 1815	Ferăstrău de mână HS 2015
<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>EASY</b>
<b>AL-KO 18 V EASY FLEX</b>	<b>AL-KO 18 V*</b>	<b>AL-KO 18 V EASY FLEX</b>
Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
–	150 mm	120 mm
Reglare a treptelor de iluminat	Lampă de lucru LED, număr curse: 2.500 pe min.	Practic, greutate redusă
1,7 kg (fără acumulator) 2,0 kg (cu acumulator)	1,2 kg (fără acumulator) 1,5 kg (cu acumulator)	1,0 kg (fără acumulator) 1,3 kg (cu acumulator)
113 626 / 400 371 805 8659	113 923 / 400 371 806 2472	113 625 / 400 371 805 8642
–	113 942 / 400 371 806 2601	–

**AL-KO 18V**   
**EASY FLEX**

**Ferăstrău de mână  
HS 2015**

- | Lungime de tăiere 120 mm, grosime de tăiere ø 60 mm
- | Număr curse 2.200 pe min.
- | Inclusiv 2 pânze de ferăstrău, din metal

Nr. art. 113 625



**EASY**

Acumulatori  
și încărcătoare  
▶ Pagina 18/19



**PÂNZE DE FERĂSTRĂU DE SCHIMB**

Set de 2 bucăți (2x lemn) pentru HS 2015  
 Nr. art. 113 679  
 Nr. EAN 400 371 805 9274

## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

- | Motosape manevrabile pentru afânarea solului și pregătirea însămânțării
- | În vederea încorporării materialului tocat, a îngrășământului cu humus sau a turbei
- | Cuțite de săpare cu funcționare activă
- | Gheară de ghidare, ca dispozitivul să rămână „pe brazdă“
- | Acționare în forță inclusiv la solurile dificile

# MOTOSAPE

NOU

**AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

### Motocultor TL 1820

- | Manipulare perfectă grație greutateii foarte reduse
- | Ajutor puternic pentru grădina de legume de acasă
- | Prelucrarea solului, mărunțire, afânare și plivire
- | Necesară redus de spațiu grație cozii demontabile, divizibile

Disponibil și în set

Nr. art. 113 928



COMFORT



Acumulatori și încărcătoare  
► Pagina 16/17

NOU

### Motocultor TL 1820

Categorie	<b>COMFORT</b>
Tip acumulator	<b>AL-KO 18 V*</b>
Putere	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Lățime de lucru	200 mm
Particularitate	Cuțite metalice solide 4x4
Greutate cca.	3,5 kg (fără acumulator) 3,8 kg (cu acumulator)
Nr. art. / Nr. EAN	113 928 / 400 371 806 2526

### SET INCLUSIV ACUMULATOR (2,5 Ah) ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Nr. art. /  
Nr. EAN 113 966 /  
400 371 806 2991



\* **AL-KO 18V**   
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

NOU

## MH 360

- | Foarte adecvată pentru afânarea solului, respectiv pentru pregătirea în vederea semănării, precum și pentru încorporarea materialului tocat și a îngrășămintelor
- | Mâner de ghidare ergonomic
- | Înălțime reglabilă în 3 poziții a tijei de frânare
- | Roată de transport simplu de îndepărtat

Nr. art. 113 969



EASY



NOU

## MH 540

- | Ideală pentru afânarea solului și pregătirea în vederea semănării, inclusiv pe suprafețe mai mari
- | Mâner de ghidare ergonomic, foarte stabil
- | Tijă de frânare cu înălțime reglabilă în 3 poziții, pentru reglarea adâncimii de lucru corecte
- | Roată de transport care poate fi rabatată fără unelte

Nr. art. 113 970



COMFORT



**NOU**

## MH 770

- | Ideală pentru afânarea solului și prelucrarea în răzoare
- | Discuri de delimitare laterale, inclusiv pentru protecția plantațiilor
- | Mâner de ghidare ergonomic, cu posibilitate de reglare laterală și pe înălțime, fără unelte
- | Sunt disponibile accesoriile pentru prelucrarea suplimentară a solului

Nr. art. 113 971

**COMFORT**



**NOU**

## MH 1150

- | Perfectă pentru afânarea solului și prelucrarea acestuia, în special pe suprafețe mai mari
- | Discuri de delimitare laterale, inclusiv pentru protecția plantațiilor
- | Mâner de ghidare ergonomic, cu posibilitate de reglare laterală și pe înălțime, fără unelte
- | Sunt disponibile numeroase accesorii pentru prelucrarea suplimentară a solului

Nr. art. 113 972

**PREMIUM**



Inclusiv set de roți



	MH 360 <b>NOU</b>	MH 540 <b>NOU</b>	MH 770 <b>NOU</b>	MH 1150 <b>NOU</b>
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
<b>Productivitate recomandată</b>	150 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	670 m <sup>2</sup>	670 m <sup>2</sup>
<b>Putere</b>	139 ccm / 2,2 kW / 3.100 rot/min.	196 ccm / 3,45 kW / 3.100 rot/min.	196 ccm / 3,45 kW / 3.100 rot/min.	212 ccm / 3,6 kW / 3.100 rot/min.
<b>Cuțit de săpare / lățime de lucru</b>	2 + 2 (4 / unitate) / 36 cm	2 + 2 (4 / unitate) / 54 cm	3 + 3 (4 / unitate) / 77 cm	4 + 4 (4 / unitate) / 115 cm
<b>Adâncime de lucru / diametru</b>	20 cm / ø 25 cm	33 cm / ø 30 cm	33 cm / ø 30 cm	36 cm / ø 32 cm
<b>Treaptă de avans</b>	✓	✓	✓ (2 trepte)	✓ (2 trepte)
<b>Treaptă de marșarier</b>	–	✓	✓	✓
<b>Greutate cca.</b>	34 kg	51 kg	63 kg	98 kg
<b>Inclus în pachetul de livrare</b>	–	–	Discuri de protecție laterală	Discuri de protecție laterală și set de roți
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 969 / 400 371 806 3202	113 970 / 400 371 806 3219	113 971 / 400 371 806 3226	113 972 / 400 371 806 3233

**RARIȚĂ 770**

Pentru MH 770

Nr. art. 113 973

Nr. EAN 400 371 806 3240

**RARIȚĂ 1150**

Pentru MH 1150

Nr. art. 113 974

Nr. EAN 400 371 806 3257

**PLUG PENTRU CARTOFI**

Pentru MH 770 / MH 1150

Nr. art. 113 976

Nr. EAN 400 371 806 3271

**PLUG PENTRU RĂZOARE**

Pentru MH 770 / MH 1150

Nr. art. 113 975

Nr. EAN 400 371 806 3264

**SET DE ROȚI DIN OȚEL MH 770**

În vederea unei tracțiuni îmbunătățite

în combinație cu pluguri, pentru MH 770

Nr. art. 113 977

Nr. EAN 400 371 806 3288

**SET DE ROȚI DIN OȚEL MH 1150**

În vederea unei tracțiuni îmbunătățite

în combinație cu pluguri, pentru MH 1150

Nr. art. 113 978

Nr. EAN 400 371 806 3295



# TAMBUR DE GRĂDINĂ

## Tambur de grădină GW 50

| Tambur de grădină ușor de manevrat, stabil, din tablă de oțel, ideal pentru presarea materialului însămânțat și pentru stabilizare

| Posibilitate de umplere, la alegere, cu nisip sau apă

| Racletă reglabilă pentru îndepărtarea impurităților

Nr. art. 119 104

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**

**PREMIUM**

## CU UTILIZARE COMPLETĂ

Pentru fixarea solului înainte de semănat și presarea semințelor după semănat, pentru ca semințele de iarbă să rămână acolo unde este locul lor.



	<b>GW 50</b>
<b>Categorie</b>	<b>PREMIUM</b>
<b>Lățime de lucru</b>	50 cm
<b>Greutate cu umplură de apă</b>	72 kg
<b>Greutate cu umplură de nisip</b>	120 kg
<b>Greutate în stare goală</b>	13 kg
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	119 104 / 400 371 834 7654





# RECIPIENTE PENTRU COMPOST

	K390	Jumbo 800
Dimensiuni (L x l x Î)	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Volum	390 l	800 l
Greutate	13,2 kg	16 kg
Nr. art. / Nr. EAN	112 093 / 400 371 802 8706	110 863 / 400 371 802 6481

## Recipient pentru compost K390

- | Recipient termic pentru compost din material reciclat
- | Orificii de aerisire dispuse pe întreaga suprafață pentru un proces accelerat de compostare
- | Circulație optimă a aerului și a umidității, dezvoltarea unui nivel redus de mirosuri
- | Ideal pentru grădinile cu suprafață mai extinsă
- | Montare facilă pe cont propriu, necesar redus de spațiu la transport, deoarece este pus la dispoziție în stare complet demontată
- | Două orificii de alimentare de mari dimensiuni, un orificiu inferior de evacuare

Nr. art. 112 093



## Recipient pentru compost Jumbo 800


- | Fabricat din material plastic ecologic reciclabil
- | Formă hexagonală care implică un necesar redus de spațiu
- | Montare facilă prin sistem de cuplare
- | Necesari redusi de spațiu la transport

Nr. art. 110 863





# TOCĂTOARE



## DISPOZITIV DE TĂIERE DE PRECIZIE

Sistemul puternic de tăiere cu un cuțit suplimentar pentru mărunțire preliminară asigură o tăiere mai rapidă, o auto-alimentare îmbunătățită și o funcționare eficientă (doar pentru TCS 2500).



## COMPLET DE PE ROLĂ

Datorită sistemului de alimentare cu role din pâlnia mare, materialul de tocat se poate introduce ușor și confortabil. Mânerul integrat asigură un transport facil.



## ALIMENTARE PENTRU CRENGI SEPARATĂ

Suplimentar față de pâlnia principală de alimentare de mari dimensiuni pentru materiale moi, tehnica inovatoare de tăiere dispune de o alimentare pentru crengi suplimentară și separată, pentru crengi de până la max. 45 mm (doar pentru TCS 2500).

## CUȚIT SAU VALȚ?

În funcție de cerințe este nevoie de un tocător cu cuțite sau tambur. În timp ce tocătorul cu cuțite este optim pentru resturile lemnoase și cu frunze din grădină, materialul său de tocat fiind ideal de ex.

pentru acoperirea straturilor, tocătorul cu tambur este mai mult un tocător de „material grosier”: Materialul de tocat este mărunțit și strivit în același timp, astfel fiind accelerată putrezirea pe compost.



**NOU**

### Tocător electric cu cuțite MH 2500 SLICE

- | Motorizare performantă cu transmisie pentru o tăiere puternică
- | Crengi până la 40 mm
- | Cuțite duble călite
- | Pâlnie cu blocare de siguranță
- | Sac colector care se poate agăța, pentru captarea materialului tocat

Nr. art. 113 871



**EASY**

### Tocător electric cu cuțite Easy Crush MH 2810

- | Motor puternic W 2.800
- | Crengi până la 40 mm
- | Pâlnie mare cu alimentare cu role
- | Blocare de siguranță a cutiei de colectare
- | Cutie de colectare transparentă cu geam de vizitare pentru verificarea nivelului de umplere
- | Cuțite călite prin inducție, îmbunătățite, pentru durabilitate crescută

Nr. art. 113 872



**COMFORT**

### Tocător cu tambur electric Easy Crush LH 2810

- | Tehnica de tăiere cu tambur
- | Crengi până la 42 mm
- | Pâlnie mare cu alimentare cu role
- | Valț rigidizat pentru utilizare, cu unghi de tăiere optimizat reduce la minim formarea de lanțuri
- | Blocare de siguranță a cutiei de colectare
- | Spații libere mai mari pentru produsele tocate ca urmare a valțului de frezare cu măcinare posterioară de mari dimensiuni

Nr. art. 113 873



**COMFORT**

### Tocător electric cu cuțite Duotec TCS 2500

- | Sistem dublu de tăiere
- | Două lame din oțel rotative, călitate în scop de utilizare, precum și o lamă de tocare preliminară
- | Canalul de evacuare de mari dimensiuni
- | Orificiu de alimentare de mari dimensiuni (200 x 165 mm) cu două mânere integrate
- | Alimentare separată pentru crengi, inclusiv pentru crengi ramificate ≥ 40 mm
- | Necesară redus de spațiu la transport

Nr. art. 119 954



**PREMIUM**

engineered in **GERMANY**  
made in **AUSTRIA**

**NOU**

	MH 2500 SLICE	MH 2810	LH 2810	TCS 2500
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
<b>Putere</b>	2.500 W (P40) / 230 V	2.800 W / 230 V	2.800 W / 230 V	2.500 W / 230 V
<b>Siguranță</b>	13 amperi	16 amperi	16 amperi	16 amperi
<b>Sistem de tăiere</b>	Sistem de cuțite	Sistem de cuțite	Sistem de valțuri	Sistem de cuțite
<b>Ø crengi</b>	40 mm	40 mm	42 mm	40 mm
<b>Volum Recipient de colectare</b>	50 l	48 l	48 l	-
<b>Greutate cca.</b>	13,5 kg	25 kg	29 kg	52,9 kg
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 871 / 400 371 806 1901	113 872 / 400 371 806 1918	113 873 / 400 371 806 1925	119 954 / 400 371 835 6021

#### CUȚIT DE SCHIMB

- | Pentru MH 2810 (set a 2 bucăți)  
Nr. art. 113 079  
Nr. EAN 400 371 804 7394
- | Pentru MH 2500 SLICE (set a 2 bucăți)  
Nr. art. 113 937  
EAN 400 371 806 2557
- | Pentru TCS 2500 (set a 2 bucăți)  
Nr. art. 104 655  
Nr. EAN 400 371 832 3832

## AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

- | Performanțe ridicate de randament și tăiere
- | Lubrifiere automată a lanțurilor
- | Sistem de frânare și sistem de oprire rapidă a lanțului pentru siguranța maximă
- | Ergonomie perfectă pentru efectuarea de lucrări fără oboseala utilizatorului

# FERĂSTRAIE CU LANȚ



### SIGURANȚĂ DUBLĂ

Prin intermediul sistemului de frânare și etrierile de protecție a mâinilor cu sistem de oprire rapidă a lanțului este garantată în toate situațiile siguranța maximă – pentru efectuarea de lucrări în condiții plăcute și fără producerea de accidente.



### PRINDERE PERFECTĂ

Prin intermediul greutateii echilibrate, ferăstraiele cu lanț AL-KO garantează o poziție stabilă în mână. Amortizarea integrată a vibrațiilor (la modelele pe benzină) garantează efectuarea de lucrări în condiții confortabile.



### MANIPULARE ȘI ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

Lubrifierea automată a lanțului și geamul de vizitare la nivelul rezervorului de ulei simplifică efectuarea lucrărilor de întreținere a ferăstraielelor cu lanț electrice și cu acumulator. Filtrele de aer ale ferăstraielelor cu lanț pe benzină pot fi demontate și curățate foarte ușor.

**NOU****AL-KO 18 V**  
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**Ferăstrău cu lanț  
cu acumulator  
CS 1825**

- | Acumulator litiu-ion 18 V
- | Lama originală Oregon și lanțul de ferăstrău garantează o capacitate ridicată de tăiere și o durată lungă de viață
- | Tensiunea lanțului fără unelte
- | Indicator al stadiului de încărcare a acumulatorului, pe echipament

Nr. art. 113 919

**COMFORT****SET COMPLET**CS 1825 inclusiv **acumulator B50 Li (2,5 Ah)**  
**+ încărcător C50 Li**

Nr. art. 113 938

Nr. EAN 400 371 806 2564

Acumulatori  
și încărcătoare  
► Pagina 16/17**AL-KO 36 V**  
ENERGY FLEX**Ferăstrău cu lanț  
cu acumulator  
CS 4030**

- | Tensionare și configurare rapidă
- | Puternic și performant grație motorului Brushless și tehnologiei cu acumulator AL-KO Energy Flex, care și-a dovedit utilitatea practică
- | Fără gaze de ardere toxice sau cablu de alimentare cu energie electrică

Nr. art. 113 616

**COMFORT****SET COMPLET**CS 4030 inclusiv **acumulator B 200 Li (5,0 Ah)**  
**+ încărcător C 130 Li**

Nr. art. 113 860

Nr. EAN 400 371 806 1727

Acumulatori  
și încărcător  
► Pagina 20/21Posibilitate de utilizare cu centura pentru  
acumulator AL-KO Energy Flex BBA 40

► Pagina 25

**Ferăstrău electric cu lanț  
EKS 2000-35**

- | Greutate redusă pentru un necesar redus de efort
- | Protecție la suprasarcină în caz de supraîncălzire
- | Puternic și performant
- | Întreținere facilă
- | Prin intermediul geamului de vizitare de la nivelul rezervorului de ulei este posibilă verificarea rapidă a nivelului de ulei

Nr. art. 112 807

**EASY****Ferăstrău electric cu lanț  
EKS 2400-40**

- | Eleganța formei și a rezultatului
- | Cu lamă cu lungimea de 40 cm
- | Tensionare și configurare rapidă
- | Puternic și performant
- | Întreținere facilă

Nr. art. 112 808

**COMFORT****Ferăstrău electric cu lanț  
EKI 2200-40**

- | Cu motor montat longitudinal
- | Șină cu lungimea de 40 cm
- | Tensionare și configurare rapidă
- | Puternic și performant
- | Întreținere facilă

Nr. art. 112 809

**PREMIUM**

## Ferăstraie cu lanț pe benzină BKS 3835

- | Ferăstrău cu lanț pe benzină ușor și cu manevrare facilă
- | Lama originală Oregon și lanțul de ferăstrău garantează o capacitate ridicată de tăiere și o durată lungă de viață
- | Sistem Easy-Start pentru pornirea rapidă a motorului
- | Transfer eficient de forță
- | Gheara de fixare la nivelul arborilor garantează o poziție stabilă la tăiere

Nr. art. 113 185



**EASY**

## Ferăstraie cu lanț pe benzină BKS 4040

- | Ferăstrău cu lanț pe benzină care permite utilizarea versatilă
- | Lamă originală Oregon 40 cm și lanț de ferăstrău de 3/8"
- | Sistem Easy-Start pentru o pornire rapidă a motorului
- | Transfer eficient de forță
- | Gheara de fixare la nivelul arborilor garantează o poziție stabilă la tăiere

Nr. art. 113 186



**COMFORT**

### SET INCLUSIV ACUMULATOR ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Pachet de livrare acumulator / încărcător	1x 2,5 Ah / 1	<b>NOU</b>	1x 5,0 Ah / 1
Nr. art. / Nr. EAN	113 938 / 400 371 806 2564		113 860 / 4003 7180 61727

### ULEI PENTRU LANȚURI (1 l)

Mineral  
Nr. art. 112 918  
Nr. EAN 400 371 804 4843

### ULEI ECOLOGIC PENTRU LANȚURI (1 l)

Nr. art. 113 480  
Nr. EAN 400 371 805 6662

### ULEI ECOLOGIC PENTRU LANȚURI (5 l)

Nr. art. 113 530  
Nr. EAN 400 371 805 7317



### ULEI PENTRU MOTOARE ÎN DOI TIMPI (1 l)

Ulei universal pentru motoare în doi timpi, cu nivel scăzut de fum, semisintetic și cu auto-amestecare, cu stabilizator de combustibil Fuel Fresh pentru o durată de depozitare mai lungă a amestecurilor pentru motoare în 2 timpi.

Nr. art. 112 896  
Nr. EAN 400 371 804 4034

	ACUMULATOR <b>NOU</b>		ELECTRIC
	CS 1825	CS 4030	EKS 2000-35
Categorie	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>EASY</b>
Tip acumulator	AL-KO 18 V*	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	
Putere	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah	2.000 W / 230 V / 50 Hz
Volumul rezervorului (benzină / ulei)	- / 110 ml	- / 180 ml	- / 150 ml
Disponerea motorului			crossline
Lungimea șinei	25 cm	30 cm	35 cm
Lanț de ferăstrău	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E	3/8" / 91PJ052X
Viteza lanțului	4,7 m/s	16,3 ± 0,7 m/s	13,5 m/s
Tensiunea lanțului	fără unealtă	fără unealtă	cu unealtă
Lubrifierea lanțului	automată	automată	automată
Frâna lanțului	✓	✓	✓
Greutate cca.	2,8 kg (fără acumulator) 3,1 kg (cu acumulator)	4,45 kg (fără acumulator) 5,81 kg (cu acumulator)	4,8 kg
Nr. art. / Nr. EAN	113 919 / 400 371 806 2434	113 616 / 400 371 805 8512	112 807 / 400 371 804 2436

### ȘINĂ DE SCHIMB

Nr. art. / Nr. EAN	127 550 / 400 371 806 0249	127 555 (inclusiv protecție) / 400 371 806 0294	413 710 / -
--------------------	-------------------------------	--	----------------

### LANȚ DE SCHIMB

Nr. art. / Nr. EAN	127 549 / 400 371 806 0232	127 200 / 400 371 805 2329	440 476 / -
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------



## TOPHANDLE – NUMAI PENTRU PROFESIONIȘTI!

Ferăstraiele cu lanț AL-KO Tophandle sunt concepute special pentru efectuarea lucrărilor în copaci, trebuind utilizate exclusiv de operatori instruiți la toaletarea copacilor.

## ERGONOMIE OPTIMĂ

Datorită elementelor de de-servire ușor accesibile și a distribuției echilibrate a greutății, tăierea ramurilor și formarea coroanelor devine ușoară.

## ECHIPATE PERFECT

Urechea de agățat, gheara opritoare, ungerea reglabilă a lanțului, precum și cuplul aproape constant, asigură funcționarea ireproșabilă a ferăstraielei AL-KO pentru întreținerea arborilor, ușoare și facil de manevrat.

## Ferăstraie cu lanț pe benzină BKS 4540

- | Motor puternic
- | Lamă originală Oregon și lanț de ferăstrău
- | Sistem Soft Start / Easy Start pentru o pornire facilă a motorului
- | Transfer eficient de forță
- | Gheara de fixare la nivelul arborilor garantează o poziție stabilă la tăiere

Nr. art. 113 187



PREMIUM

## Ferăstraie cu lanț pe benzină BKS 2625 T

- | Ferăstrău Tophandle ușor, facil de manevrat
- | Turație aproape constantă pe întreaga plajă de turație
- | Urechi de agățat pentru lucrări de toaletare a arborilor

Nr. art. 113 355



COMFORT

## Ferăstraie cu lanț pe benzină BKS 2625 TSB

- | Ferăstrău Tophandle ușor, facil de manevrat
- | Ureche de agățat pentru lucrări de întreținere a arborilor
- | Lamă specială pentru mai multă siguranță în copac

Nr. art. 113 474



PREMIUM

		BENZINĂ			BENZINĂ TOPHANDLE	
EKS 2400-40	EKI 2200-40	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540	BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
COMFORT	PREMIUM	EASY	COMFORT	PREMIUM	COMFORT	PREMIUM
2.400 W / 230 V / 50 Hz	2.200 W / 230 V / 50 Hz	37,2 cc / 1,2 kW / 1,65 CP	40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 CP	45 ccm / 1,7 kW / 2,3 CP	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 CP	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 CP
- / 150 ml	- / 200 ml	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml	200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
crossline	inline					
40 cm	40 cm	35 cm	40 cm	40 cm	25 cm	25 cm
3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X	3/8" spec.	1/4" spec.
13,5 m/s	13,5 m/s	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s	21 m/s	21 m/s
fără unealtă	fără unealtă	cu unealtă (incl.)	cu unealtă (incl.)	cu unealtă (incl.)	cu unealtă (incl.)	cu unealtă (incl.)
automată	automată	automată	automată	automată	automată, configurabilă	automată, configurabilă
✓	✓	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓	✓
5,0 kg	5,4 kg	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg	3,2 kg	3,2 kg
112 808 / 400 371 804 2443	112.809 / 400 371 804 2450	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213	113 355 / 400 371 805 5993	113 474 / 400 371 805 6600
413 633 / -	413 633 / -	414 516 / -	414 519 / -	414 349 / -	113 363 / 400 371 805 6013	113 475 / 400 371 805 6617
440 477 / -	440 477 / -	127 545 / 400 371 805 9809	127 546 / 400 371 805 9816	113 986 / 400 371 806 3394	113 364 / 400 371 805 6020	113 476 / 400 371 805 6624

# DESPICĂTOR DE BUȘTENI

## FĂRĂ EFORTURI PENTRU STOCURI DE LEMN PENTRU ȘEMINEU PENTRU ANOTIMPUL RECE



Fără eforturi și cu un confort peste medie pentru stocul de lemn pentru șemineu



Necesar redus de spațiu, grație execuției constructive compacte



Niciun trunchi nu este prea gros pentru motoarele noastre puternice cu o presiune de despicat de până la 7 t





## CRĂPAREA LEMNELOR PENTRU ȘEMINEU

Cu ajutorul despicătoarelor de bușteni, lemnul tăiat cu ferăstrăul poate fi tocat fără eforturi în bucăți de lemn potrivite. După aceea, bucățile de lemn trebuie depozitate într-un loc uscat, bine ventilat și nu vor fi dispuse în stive prea dense. Înainte de a putea fi folosit lemnul de foc, acesta trebuie păstrat cel puțin un an sau mai mult, în funcție de tipul de lemn, astfel încât să fie suficient de uscat pentru o ardere curată.

# DESPICĂTOR DE BUȘTENI



### FOARTE SIGUR

Protecția mâinilor, acționarea cu 2 mâini, dispozitivul de susținere a lemnului și suporturile laterale pentru lemn nu fac doar ca lucrările cu despicătorul de bușteni să fie extrem de sigure, ci asigură și deservirea plăcută.



### POSSIBILITATE DE REGLARE OPTIMĂ

Limitarea cursei, cursa rapidă de retur a cuțitului de despicare și suporturile reglabile oferă baza pentru o activitate eficientă.



### SPRIJINIRE INCLUSĂ

Suporturile pentru lemn de la nivelul mesei de despicat centrează automat lemnul la nivel median. Lemnul despicat este împins pe masa de despicat și poate fi preluat din punctul respectiv simplu și în siguranță, sau poate fi lăsat să cadă, de exemplu într-o roabă.

# DESPICĂTOR DE BUȘTENI

| ROBUST ȘI PUTERNIC

## Despicător de bușteni LSH 370/4

- | Foarte sigur datorită capacului de protecție conform EN 609-1:2017
- | Confortabil cu suport suplimentar pentru lemn
- | Puternic cu forță ridicată de despicare

Nr. art. 113 791



## Despicător de bușteni LSH 520/5

- | Foarte sigur datorită capacului de protecție conform EN 609-1:2017
- | Înălțime de lucru confortabilă
- | Siguranță deosebită prin intermediul capacului de protecție
- | Forță ridicată de despicare
- | Pană de despicare stabilă optimizată

Nr. art. 113 792



## Despicător de bușteni LSV 550/6

- | Construcție rigidă, rezistentă la torsiune, a cadrului
- | Forță ridicată de despicare
- | Lungime de despicare reglabilă
- | Sigur prin acționarea cu două mâini

Nr. art. 113 788



## Despicător de bușteni LSV 560/8

- | Forță ridicată de despicare cu 8 tone
- | Conexiune de 400 V
- | Construcție rigidă, rezistentă la torsiune

Nr. art. 113 789



## DESPICĂTOARE DE BUȘTENI ORIZONTALE

- Despicătoare de bușteni puternice, cu presiune de despicare de până la 5 t
- Ideale pentru crăparea lemnului pentru șemineu, cu lungime de până la 520 mm
- Cu economie de spațiu și mobile
- Ergonomic și sigur

## DESPICĂTOARE DE BUȘTENI VERTICALE

- Puternice, pentru bușteni de până la 550 mm
- Execuție constructivă extrem de robustă
- Mobile și cu posibilitate de depozitare pe spațiu redus



	ORIZONTAL		VERTICAL	
	LSH 370/4	LSH 520/5	LSV 550/6	LSV 560/8
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>
<b>Putere</b>	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	3,0 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
<b>Presiune max. de despicare</b>	4 t	5 t	6 t	8 t
<b>Diametru max. al lemnului</b>	50 – 250 mm	50 – 250 mm	80 – 300 mm	80 – 300 mm
<b>Lungime max. de despicare</b>	130 – 370 mm	200 – 520 mm	100 – 550 mm	100 – 550 mm
<b>Greutate cca.</b>	55 kg	61 kg	102 kg	108,8 kg
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 791 / 400 371 806 0768	113 792 / 400 371 806 0775	113 788 / 400 371 806 0744	113 789 / 400 371 806 0751



**ULEI HIDRAULIC (1 l)**  
Nr. art. 112 893  
Nr. EAN 400 371 804 4003

# HIDROTEHNICĂ

# TRECEREA APEI! #ASIGURATĂ DE NOI



Pentru toate operațiunile pompa perfectă în sortiment



Tehnologie brevetată



Cea mai bună putere a pompei la consum optim de curent electric





## DRENARE

### POMPE SUBMERSIBILE PENTRU APĂ CURATĂ ȘI UZATĂ

- | Doriți să pompați apă dintr-un iaz, un pârâu sau din rezervoare?
- | Doriți să goliți sau să umpleți piscina dumneavoastră sau bazinul de colectare a apei pluviale?
- | Aveți nevoie de ajutor rapid pentru a evacua prin pompare apa și a asana pivnița în caz de inundație?

Apelați la una dintre pompele noastre submersibile, concepute pentru operațiunile variate „sub apă” în apa curată până la plină de impurități.



## IRIGARE

### POMPE DE GRĂDINĂ, SUBMERSIBILE SUB PRESIUNE ȘI CU MOTOPOMPE PE BENZINĂ

- | Doriți să extrageți foarte comod apa pentru irigarea grădinii dintr-un puț, un iaz sau o cisternă?
- | Doriți să vă răcoriți relaxat la dușul din grădina dumneavoastră?
- | Doriți să transportați apa curată pe distanțe lungi cu presiune ridicată?

În acest context, pompele noastre de grădină, pompele submersibile de presiune și motopompele pe benzină reprezintă ajutorul ideal pentru aceste sarcini.



## ALIMENTARE

### HIDROFOARE / INSTALAȚII DE APĂ MENAJERĂ

- | Dispuneți de un puț sau o cisternă și doriți să o valorificați pentru alimentare cu apă menajeră la costuri reduse?
- | Doriți să creșteți presiunea în rețeaua de apă din locuința dumneavoastră proprietate personală?
- | Doriți să irigați grădina dumneavoastră simplu și automat?


Pentru asemenea situații se recomandă instalațiile de apă menajeră și automatele de apă menajeră fabricate de noi, care pun la dispoziție apa automat.



## UTILIZARE

- | Preluarea de apă din pâraie, fântâni și puțuri
- | Transportul fără presiune al apei fără elemente în adăugate în suspensie
- | Golirea sau recircularea prin pompare a apei din bazine de înot, iazuri sau rezervoare cu apă de ploaie

# POMPE SUBMERSIBILE DE APĂ CURATĂ

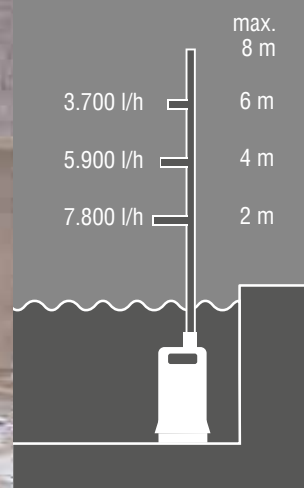

## SE POTRIVEȘTE MEREU

Evacuarea din partea inferioară a pompei asigură răcirea optimă a motorului, în special în timpul regimului de aspirare plană. Grație racordului universal pot fi bransate diferite dimensiuni de furtun comercializate în mod curent.



## IDEAL PENTRU CĂMINE ÎNGUSTE

Prin execuția constructivă suplă și întrerupătorul de nivel integrat, soluția ideal pentru utilizarea în puțuri înguste. Reglare rapidă și facilă a nivelului cu întrerupător cu flotor integrat direct la nivelul carcasei, cu o cuplare manuală pentru aspirare plană.



## O SOLUȚIE PERFECTĂ

Pompele submersibile din gama DS oferă alegere liberă. Grație piciorului pompei facil de reglat și orificiilor de admisie largi, sunt posibile atât golirea rapidă prin pompare a unor volume mari de apă, cât și aspirarea plană până la cca. 3 mm.

**NOU**

## SUB 8500 Easy

- | Înălțime de comutare reglabilă, grație comutatorului flotant cu funcționare manuală continuă
- | Eficiență ridicată prin manipulare simplă
- | Diverse posibilități de conectare, grație racordului combinat, care poate fi înșurubat
- | Poziție stabilă datorită piciorului mare al pompei

Nr. art. 113 961



**EASY**

## SUB 6500 Classic

- | Pentru apă curată sau care prezintă un nivel redus de impurități cu granulația de maxim 5 mm
- | Inclusiv comutator flotant pentru pornirea și oprirea automată și niplu combinat de racordare pentru diferite dimensiuni de furtun
- | Adecvată pentru exterior datorită cablului de alimentare cu energie electrică de 10 m



Nr. art. 112 820



**EASY**

**FURTUN DE PVC (6 m)  
G 1¼" (41,9 mm)**  
Nr. art. 110 135  
Nr. EAN 400 371 801 5553

## SUB 10000 DS Comfort

- | Aspirație extra plană până la aproximativ 3 mm grație piciorului pompei care permite reglarea facilă
- | Compensare optimă a temperaturii la utilizarea pe termen lung prin răcirea învelișului



Nr. art. 112 823



**COMFORT**

**FURTUN DE PVC (6 m)  
G 1½" (47,8 mm)**  
Nr. art. 106 979  
Nr. EAN 400 371 801 4457

## SUB 12000 DS Comfort

- | Aspirație extra plană până la aproximativ 3 mm grație piciorului pompei care permite reglarea facilă
- | Compensare optimă a temperaturii la utilizarea pe termen lung prin răcirea învelișului
- | Deosebit de puternic



Nr. art. 112 824



**COMFORT**

## SUB 13000 DS Premium

- | Utilizarea în puțuri înguste
- | Absorbție extra plană
- | Reglare rapidă și facilă a nivelului
- | Performanță maximă



Nr. art. 112 829



**PREMIUM**




**NOU**

	SUB 8500 Easy	SUB 6500 Classic	SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium
Categorie	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
Putere	290 W	250 W	450 W	550 W	650 W
Înălțime max. de pompare	6 m	6 m	7 m	8 m	8 m
Debit max.	8.000 l/h	6.500 l/h	8.000 l/h	9.500 l/h	10.500 l/h
Adâncime max. de imersie	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Aspirare plană până la	5 mm	25 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Ieșirea pompei Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Lungimea cablului	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Greutate cca.	4 kg	4 kg	5,5 kg	5,8 kg	6 kg
Nr. art. / Nr. EAN	113 961 / 400 371 806 2946	112 820 / 400 371 804 2672	112 823 / 400 371 804 2702	112 824 / 400 371 804 2719	112 829 / 400 371 804 2764

# POMPE SUBMERSIBILE DE APĂ UZATĂ

## UTILIZARE

- | Evacuarea apei de la nivelul drenajelor și al puțurilor de infiltrare
- | Pomparea apei uzate și menajere cu max. 5 % particule flotante
- | Asanarea pivnițelor sau al gropilor de fundație inundate

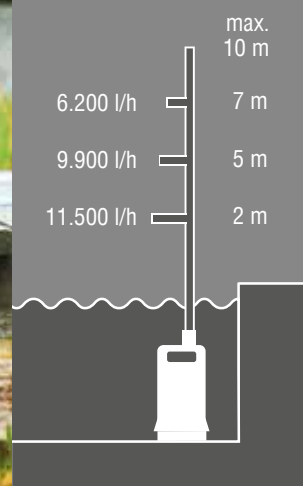

## RACORD COTIT **UNIVERSAL**

Pentru a evita strangulările nedorite ale furtunului de transport al apei, pompele pentru apă murdară de la AL-KO sunt echipate complet cu un racord cotit la 90° cu pivotare liberă. Niplul combinat inclus în pachetul de livrare este adaptat diferitelor dimensiuni ale furtunurilor.



Apă gri

## ADECVAT PENTRU **APA GRI**

Datorită orificiilor largi pentru aspirare, modelele DRAIN golesc prin pompare, facil și uniform, chiar și apa cu particule de murdărie și particule flotante cu dimensiuni ale granulației de până la 30 mm.



## DURATĂ DE FUNCȚIONARE **LUNGĂ**

Un motor care nu necesită întreținere, la care arborii motori din oțel inoxidabil, precum și carcasa din polipropilenă întărită cu fibră de sticlă, sunt garanțiile unei durate lungi de viață a pompelor pentru apă murdară de la AL-KO.

**NOU**

## DRAIN 9500 Easy

- | Cu piciorul pompei reglabil
- | Înălțime de comutare reglabilă, grație comutatorului flotant cu funcționare manuală continuă
- | Eficiență ridicată prin manipulare simplă
- | Diverse posibilități de conectare, grație racordului combinat, care poate fi înșurubat
- | Echipare solidă cu arborele pompei din INOX, care nu ruginește
- | Poziție stabilă datorită piciorului mare al pompei

Nr. art. 113 962



**EASY**



## DRAIN 7000 Classic

- | Carcasă din polipropilenă rigidizată cu fibre de sticlă, rezistentă la coroziune, cu electromotor robust care nu necesită efectuarea de lucrări de întreținere
- | Inclusiv comutator flotant pentru pornirea și oprirea automată

Nr. art. 112 821



## DRAIN 7500 Classic

- | Carcasă din polipropilenă rigidizată cu fibre de sticlă, rezistentă la coroziune, cu electromotor robust care nu necesită efectuarea de lucrări de întreținere
- | Inclusiv comutator flotant pentru pornirea și oprirea automată
- | Racord cotit la 90° pentru a preveni strangulările nedorite ale furtunului de transport
- | Niplu combinat de racordare pentru diferite dimensiuni de furtun

Nr. art. 112 822



- | **FURTUN DE PVC (6 m)**
- | **G 1¼" (41,9 mm)**
- Nr. art. 110 135
- Nr. EAN 400 371 801 5553

## DRAIN 10000 Comfort

- | Carcasă din polipropilenă rigidizată cu fibre de sticlă, rezistentă la coroziune, cu electromotor robust care nu necesită efectuarea de lucrări de întreținere
- | Tehnologie cu rotor Vortex
- | Arbore motor din oțel inoxidabil din inox pentru funcționarea pe termen lung

Nr. art. 112 825



## DRAIN 12000 Comfort

- | Carcasă din polipropilenă rigidizată cu fibre de sticlă, rezistentă la coroziune, cu electromotor robust care nu necesită efectuarea de lucrări de întreținere
- | Tehnologie cu rotor Vortex
- | Arbore motor din oțel inoxidabil din inox pentru funcționarea pe termen lung
- | Racord cotit la 90° pentru a preveni strangulările nedorite ale furtunului de transport
- | Niplu combinat de racordare pentru diferite dimensiuni de furtun

Nr. art. 112 826




**NOU**

	DRAIN 9500 Easy	DRAIN 7000 Classic	DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
Categorie	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>
Putere	300 W	350 W	450 W	650 W	850 W
Înălțime max. de pompare	6 m	6 m	6 m	8 m	10 m
Debit max.	8.500 l/h	7.000 l/h	7.500 l/h	10.000 l/h	12.000 l/h
Adâncime max. de imersie	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Granulație max.	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Ieșirea pompei ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Lungimea cablului	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Greutate cca.	4 kg	4,4 kg	4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
Nr. art. / Nr. EAN	113 962 / 400 371 806 2953	112 821 / 400 371 804 2689	112 822 / 400 371 804 2696	112 825 / 400 371 804 2726	112 826 / 400 371 804 2733

## CARACTERISTICI

- | Cu comutator flotant pentru pornirea și oprirea automată
- | Racord cotit la 90° pentru a preveni strangulările nedorite ale furtunului de transport
- | Niplu combinat de racordare pentru diferite dimensiuni de furtun

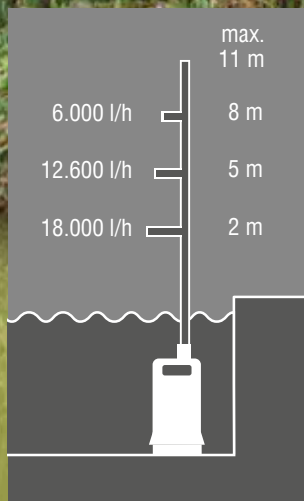

# POMPE SUBMERSIBILE DE APĂ UZATĂ

| ÎN EXECUȚIE DIN OȚEL INOXIDABIL




## DURABILITATE FIABILĂ

Prin execuția constructivă stabilă și robustă cu set cvadruplu de garnituri, precum și prin utilizarea de materiale anticorozive, pompele submersibile de apă uzată AL-KO reprezintă alegerea perfectă și pentru cerințe extreme și se remarcă prin durată prelungită de viață.



## ECHIPATE PERFECT

Echipte cu un comutator flotant pentru pornirea și oprirea în mod automat, precum și cu un racord cotit la 90° și un niplu combinat pentru dimensiuni uzuale de furtunuri, pompele pentru apă murdară de la AL-KO îndeplinesc toate premisele pentru o funcționare ireproșabilă.



## PUTERNIC ȘI ROBUST

Cu un debit de până la 20.000 l/h și o dimensiune a granulației de până la 38 mm, pompele pentru apă murdară de la AL-KO oferă o performanță enormă. Grație carcaselor confecționate din oțel-nichel-oțel sau mase plastice sunt protejate în mod suplimentar permanent împotriva ruginii.

## DRAIN 10000 INOX

- Corpul pompei din oțel superior inoxidabil INOX și motor care nu necesită efectuarea de lucrări de întreținere, cu comutator pentru protecție termică integrat pentru protecția împotriva suprasarcinii
- Rotor Vortex cu nivel redus de uzură

Nr. art. 112 827



## DRAIN 15000 INOX

- Corpul pompei din oțel superior inoxidabil INOX și motor care nu necesită efectuarea de lucrări de întreținere, cu comutator pentru protecție termică integrat pentru protecția împotriva suprasarcinii
- Rotor Vortex cu nivel redus de uzură
- Putere ridicată
- Inclus cablu de alimentare cu energie electrică de 10 m

Nr. art. 112 828



## DRAIN 20000 HD

- Corpul pompei din oțel superior inoxidabil INOX și motor care nu necesită efectuarea de lucrări de întreținere, cu comutator pentru protecție termică integrat pentru protecția împotriva suprasarcinii
- Rotor Vortex cu nivel redus de uzură
- Performanță maximă
- Granulație maximă de 38 mm

Nr. art. 112 836



	DRAIN 10000 INOX	DRAIN 15000 INOX	DRAIN 20000 HD
Categorie	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
Putere	750 W	1.100 W	1.300 W
Înălțime max. de pompare	9 m	11 m	10 m
Debit max.	10.000 l/h	15.000 l/h	20.000 l/h
Adâncime max. de imersie	7 m	7 m	7 m
Granulație max.	30 mm	30 mm	38 mm
leșirea pompei ø	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Lungimea cablului	10 m	10 m	10 m
Greutate cca.	6,7 kg	6,8 kg	8,0 kg
Nr. art. / Nr. EAN	112 827 / 400 371 804 2740	112 828 / 400 371 804 2757	112 836 / 400 371 804 2832

### FURTUN DE PVC (6 m) G 1 1/4" (41,9 mm)

Pentru 112 827  
Nr. art. 110 135  
Nr. EAN 400 371 801 5553

### FURTUN DIN PVC (6 m) G 1 1/2" (47,8 mm)


Pentru 112 828 și 112 836  
Nr. art. 106 979  
Nr. EAN 400 371 801 4457



## UTILIZARE

- | Pentru toate operațiunile de evacuare a apei
- | Debit ridicat și aspirare plană printr-o singură pompă
- | Pompează apă murdară cu particule flotante de până la Ø 30 mm

# POMPE SUBMERSIBILE COMBIMATE UNIVERSALE

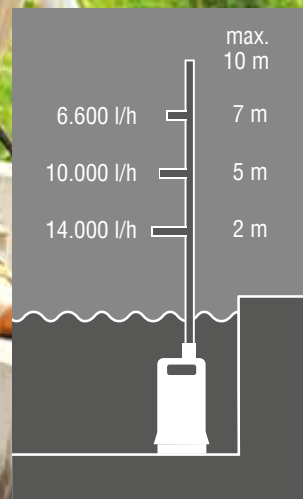

### ECHIPAMENT UNIVERSALFIABIL

Prin reglarea facilă a piciorului pompei, pompele submersibile TWIN de la AL-KO oferă toate avantajele prezentate de pompele pentru apă curată și cele pentru apă poluată, într-un singur dispozitiv. Începând cu golirea rapidă, prin pompare a apei poluate prin piciorul ieșit în afară al pompei, și până la extracția apei reziduale din zona plană de aspirare.



### ÎN ORICE SITUAȚIE

Cu ajutorul comutatorului integrat pentru ajustarea nivelului, înălțimea apei poate fi reglată comod în regimul de funcționare automat, alternativ fiind posibilă și o absorbție plană în regim de funcționare manual.



### VALORI INTRINSECI PERFECTE

Arborii de antrenare robusți din oțel inoxidabil, rulmenții cu bile cu lubrifiere permanentă și care nu necesită întreținere, garniturile solide triple și carcasa stabilă asigură o durată lungă de viață și fiabilitate deosebită pentru pompele submersibile AL-KO.

## ADECVATE PENTRU APĂ GRI

Apa gri este apă uzată puțin murdară, care provine de ex. de la duș, vana de baie sau spălatul mâinilor, însă și din mașina de spălat.



## DRENARE RAPIDĂ ȘI FACILĂ

Debitele mari, de până la 15.000 l/h și posibilitățile multiple de utilizare constituie punctele forte ale pompelor submersibile de la AL-KO. Cu aceste pompe pot fi extrase chiar și cantități mai mari de apă murdară într-o clipită.

## SISTEM COMBI PENTRU TOATE SITUAȚIILE

Prin intermediul sistemului combinat Twin brevetat, pompele submersibile combinate universale nu doar pompează fără probleme apa murdară, ci, la nevoie, golesc prin aspirare plană și suprafețe sau încăperi inundate.



**FURTUN DE PVC (6 m)  
G 1½" (47,8 mm)**  
Nr. art. 106 979  
Nr. EAN 400 371 801 4457

## TWIN 11000 Premium

- Reglare facilă a piciorului pompei din regimul pentru apă murdară la cel pentru apă curată (aspirare plană până la 8 mm)
- Sistem brevetat combinat cu roată de rulare pentru un randament optim în orice regim de operare
- Cu arbore de antrenare robust din oțel inoxidabil, rulmenți cu bile robuști, lubrificați durabil și etanșări solide

Nr. art. 112 830



## TWIN 14000 Premium

- Reglare facilă a piciorului pompei din regimul pentru apă murdară la cel pentru apă curată (aspirare plană)
- Sistem brevetat combinat cu roată de rulare pentru un randament optim în orice regim de operare
- Cu arbore de antrenare robust din oțel inoxidabil, rulmenți cu bile robuști, lubrificați durabil și etanșări solide
- Comutator de nivel integrat

Nr. art. 112 831



	TWIN 11000 Premium	TWIN 14000 Premium
<b>Categorie</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>
<b>Putere</b>	850 W	1.000 W
<b>Înălțime max. de pompare</b>	10 m	10 m
<b>Debit max.</b>	13.500 l/h	15.000 l/h
<b>Adâncime max. de imersie</b>	7 m	7 m
<b>Aspirare plană până la</b>	20 mm	30 mm
<b>Ieșirea pompei ø</b>	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)
<b>Lungimea cablului</b>	10 m	10 m
<b>Greutate cca.</b>	7,2 kg	8,2 kg
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	112 830 / 400 371 804 2771	112 831 / 400 371 804 2788

# POMPE DE PRESIUNE SUBMERSIBILE ȘI PENTRU FÂNTÂNI ADÂNCI

## UTILIZARE

- Irigare directă, cu presiune, din puțuri și cisterne
- Scufundate durabil pentru exploatarea stropitorilor de grădină și a altor sisteme de irigare
- Pentru alimentarea cu apă menajeră, în mod complet automat și silențios



### UTILIZARE FLEXIBILĂ

De la utilizarea unui aspersor simplu pentru gazon, continuând cu alimentarea sistemelor complexe de irigații și până la alimentarea automată cu apă a imobilului – pompele submersibile de presiune îmbină avantajele pompelor de grădină cu cele ale pompelor submersibile. Inclusiv protecție împotriva mersului în gol.



### ROBUSTE ȘI SIGURE

Sită de filtrare de in oțel inoxidabil la nivelul admisiei pompei și picior lat de instalare pentru utilizarea cisternelor.



### PERFORMANȚĂ PURĂ

Comutare simplă, fără unelte, pentru diferite situații de aspirare - operare cu furtun de aspirare sau aspirare directă prin sita de filtrare.

	Pompe submersibile de presiune		Pompă pentru fântâni adânci
	<b>NOU</b> DIVE 6500/34 PREMIUM	<b>NOU</b> DIVE 5600/44 AUTOMATIC PREMIUM	TBP 6000/7 PREMIUM
Categorie			
Putere	1.000 W	1.200 W	1.000 W
Înălțime max. de pompare / presiune	34 m / 3.4 bar	44 m / 4.4 bar	55 m / 5.5 bar
Debit max.	6.500 l/h	5.600 l/h	6.000 l/h
Adâncime max. de imersie	7 m	7 m	10 m
Granulație max.	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Sistem de antrenare a pompei	3 treaptă	4 treaptă	7 treaptă
Ieșirea pompei ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Lungimea cablului	10 m	10 m	15 m
Greutate cca.	10 kg	11 kg	11 kg
Nr. art. / Nr. EAN	113 884 / 400 371 806 2021	113 883 / 400 371 806 2014	113 470 / 400 371 805 6556

**NOU**

## Pompă submersibile de presiune DIVE 6500/34

- | Sistem performant de antrenare a pompei, cu 3 trepte, cu un debit de 6.500 l/h și o înălțime de pompare de până la 34 m
- | Cu comutator flotant
- | Cu carcasă masivă din oțel inoxidabil, sită de filtrare la nivelul admisie pompei și arbore care nu ruginește
- | Permite utilizarea mai multor sisteme de irigații
- | Inclusiv racord pentru instalarea unui sistem de „extracție flotantă” în vederea aspirării apei din zona curată a unei cisterne



Nr. art. 113 884

**PREMIUM****NOU**

## Pompă submersibile de presiune DIVE 5600/44 AUTOMATIC

- | Sistem performant de antrenare a pompei, cu 4 trepte, cu un debit de 5.600 l/h și o înălțime de pompare de până la 44 m
- | Funcționare automată prin controlul cu butonul comutator electronic
- | Cu carcasă masivă din oțel inoxidabil, sită de filtrare la nivelul admisie pompei și arbore care nu ruginește
- | Permite utilizarea mai multor sisteme de irigații
- | Comutatorul flotant permite pornirea în funcție de înălțimea nivelului apei și protecția fiabilă împotriva mersului în gol
- | Inclusiv racord pentru instalarea unui sistem de „extracție flotantă” în vederea aspirării apei din zona curată a unei cisterne



Nr. art. 113 883

**PREMIUM**

## Pompă pentru fântâni adânci TBP 6000/7

- | Sistem performant de antrenare a pompei cu 7 trepte
- | Permite utilizarea mai multor sisteme de irigații
- | Posibilitate de utilizare pentru irigarea din fântâni și țevi începând cu un diametru de minim 100 mm
- | Sită de filtrare de in oțel inoxidabil la nivelul admisie pompei și picior lat de instalare pentru utilizarea cisternelor
- | Inclusiv cablu de evacuare de 20 m




Nr. art. 113 470

**PREMIUM**

### HYDROCONTROL

- | Pentru alimentarea automată cu apă menajeră, cu filet exterior 2x G-1"
- Nr. art. 112 478
- Nr. EAN 400 371 803 6299

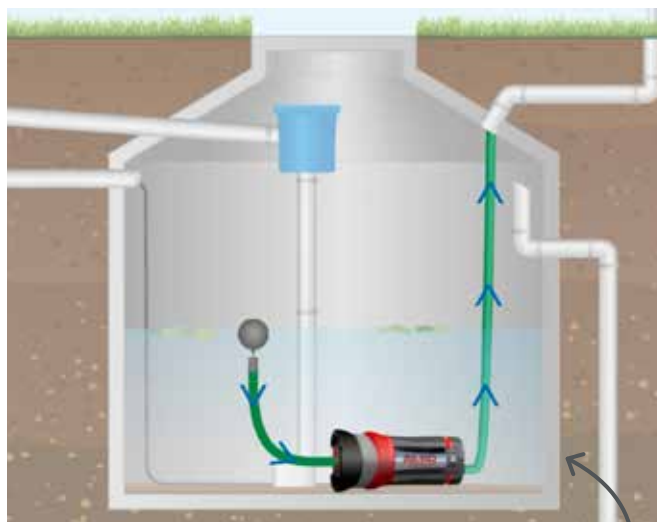


## FUNCȚIONARE CU CISTERNĂ ORIZONTAL CU EXTRACȚIE FLOTANTĂ

- | Extragerea apei are întotdeauna loc din zona superioară, „curată” a cisternei
- | Forma specială a mânerului fixează pompa într-o poziție orizontală pe baza cisternei, atunci când este în funcțiune
- | Comutare fără unelte în funcție de situația de aspirare



## UTILIZARE

- | Irigare sigură și confortabilă cu stropitoare, duze și picurătoare
- | Irigare mobilă și sub presiune, și de la distanțe mai mari
- | Funcționare extrem de silențioasă cu instalație tehnică de transport pe mai multe niveluri

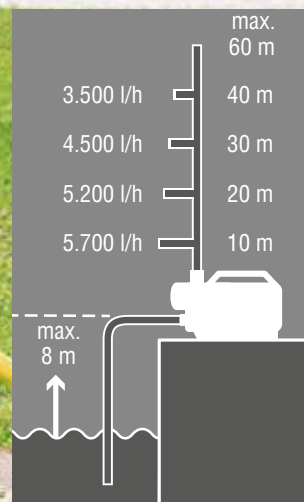


# POMPE DE GRĂDINĂ



## PROTECȚIE EXTINSĂ

Protecția integrată împotriva mersului în gol asigură pompa în mod eficient împotriva avariilor posibile pentru situațiile în care nu mai există apă. În plus, filtrul XXL ușor de curățat oferă protecție optimă împotriva impurităților.



## SISTEM VENTURI

La sistemul integrat Venturi, ca urmare a presiunii ridicate este intensificată viteza de curgere a apei. În acest mod este generat un proces de aspirație automată, fără a necesita umplerea anterioară cu apă a furtunului de aspirație. (Nu este disponibil la toate pompele)



## EFICIENT ȘI SILENȚIOS

Datorită tehnologiei de transport impresionante, în 5 trepte, cu un randament de peste 30 de procente, pompa pentru grădină Jet 6000/5 Premium este nu doar extrem de eficientă, însă și deosebit de silențioasă, având un nivel maxim de emisii de zgomote de 73 dB(A).



### JET 3000 INOX Classic

- | Cap de pompare rezistent la presiune din oțel superior inoxidabil
- | Motor puternic, protejat împotriva suprasarcinii, cu „Autoreset“
- | Sistem de etanșare din ceramică

Nr. art. 112 838



### JET 3600

- | Eficiență energetică și aspirație automată
- | Sistem Venturi integrat
- | Carcasa pompei rigidizată cu fibre de sticlă, filtru XXL- integrat cu dimensiuni foarte ridicate
- | Mâner cu formă ergonomică
- | Pâlnie de alimentare cu formă specială

Nr. art. 113 797



### JET 4000 Comfort / JET 5000 Comfort

- | Protecție integrată împotriva mersului în gol
- | Filtru XXL integrat și supapă de retur
- | Randament ridicat
- | Îmbinări cu șuruburi din alamă și materiale inoxidabile la nivelul tuturor componentelor destinate transportului de apă

Nr. art. 112 841 /  
Nr. art. 112 842



### JET 6000/5 Premium

- | Protecție integrată împotriva mersului în gol
- | Filtru XXL integrat și supapă de retur
- | Presiune și debit ridicate
- | Randament ridicat și funcționare extrem de silențioasă grație sistemului tehnic de transport cu 5 trepte

Nr. art. 112 844



#### FILTRU PRELIMINAR PENTRU POMPE DE GRĂDINĂ

Protejează împotriva nisipului și a altor particule flotante.  
Cu două nipluri cu filet de 1/1" și unul de 1/3/4"

**Tip 100** Nr. art. 113 720 / Nr. EAN 400 371 806 0331



#### SET DE ASPIRARE

Cu racorduri din alamă (7 m), G 1" (33,3 mm)  
Nr. art. 110 795 / Nr. EAN 400 371 802 5293



#### CARTUȘ PENTRU FILTRU DIN MATERIAL PLASTIC

Pentru modelele JET + HW.

**Tip 100** Nr. art. 113 718 / Nr. EAN 400 371 806 0300

Pentru toate pompele cu Filtru XXL

Nr. art. 112 549 / Nr. EAN 400 371 803 7562

Pentru toate pompele Venturi (Jet + HW + HWA 3600)

Nr. art. 113 811 / Nr. EAN 400 371 806 1017



	JET 3000 INOX Classic	JET 3600	JET 4000 Comfort	JET 5000 Comfort	JET 6000/5 Premium
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
<b>Putere</b>	650 W	850 W	1.000 W	1.300 W	1.400 W
<b>Înălțime max. de pompare / presiune</b>	35 m / 3,5 bar	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
<b>Debit max.</b>	3.100 l/h	3.600 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
<b>Înălțime max. de aspirare</b>	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
<b>Sistem de antrenare a pompei</b>	1 treaptă	1 treaptă	1 treaptă	1 treaptă	5 treaptă
<b>leșirea pompei ø</b>	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
<b>Greutate cca.</b>	6,3 kg	8,0 kg	10,8 kg	11 kg	13,9 kg
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	112 838 / 400 371 804 2856	113 797 / 400 371 806 0812	112 841 / 400 371 804 2887	112 842 / 400 371 804 2894	112 844 / 400 371 804 2917

## UTILIZARE

- | Alimentare automată, controlată electronic, cu apă menajeră
- | Alimentare cu presiune constantă, ideală pentru funcționarea cu stropitori de grădină
- | Funcționarea la costuri reduse a mașinilor de spălat sau a dușurilor în rețelele private

# AUTOMATE DE APĂ MENAJERĂ



### COMPACT ȘI EFICIENT

Automatele de apă menajeră sunt controlate electronic și prezintă o execuție constructivă mai compactă în comparație cu hidrofoarele. Acestea oferă o presiune constantă, fără oscilații, și astfel sunt deosebit de adecvate pentru exploatarea stropitorilor.



### PROTECȚIE EXTINSĂ

Protecția integrată împotriva mersului în gol asigură pompa în mod eficient împotriva avariilor posibile pentru situațiile în care nu mai există apă. În plus, filtrul XXL ușor de curățat oferă protecție optimă împotriva impurităților.



### CONTROLAREA INTELIGENTĂ

Sistemul de comandă inteligent, electronic, cu Automatic Control supraveghează în permanență funcționarea instalației de apă menajeră, asigurând astfel protecția optimă împotriva funcționării pe uscat. Dacă se termină apa la un anumit moment, pompa este oprită fără întârziere.

## HWA 3600

- | Cu „sistem Venturi“ inovator
- | Eficiență energetică și aspirație automată
- | Filtru XXL integrat, brevetat
- | Protecție integrată împotriva mersului în gol

Nr. art. 113 799



**EASY**

## HWA 4000 Comfort

- | Filtru XXL integrat, brevetat și supapă de retur
- | Protecție integrată împotriva mersului în gol
- | Cu îmbinări cu șuburi din alamă și materiale inoxidabile la nivelul tuturor componentelor destinate transportului de apă
- | Inclusiv racord cotit

Nr. art. 113 139



**COMFORT**

## HWA 4500 Comfort

- | Filtru XXL integrat, brevetat și supapă de retur
- | Protecție integrată împotriva mersului în gol
- | Cu îmbinări cu șuburi din alamă și materiale inoxidabile la nivelul tuturor componentelor destinate transportului de apă
- | Inclusiv racord cotit

Nr. art. 113 140



**COMFORT**

## HWA 6000/5 Premium

- | Filtru XXL integrat, brevetat și supapă de retur
- | Protecție integrată împotriva mersului în gol
- | Randament ridicat și funcționare extrem de silențioasă grație sistemului tehnic de transport cu 5 trepte
- | Inclusiv racord cotit

Nr. art. 113 141



**PREMIUM**

## RANDAMENT RIDICAT, FUNCȚIONARE SILENȚIOASĂ

Datorită tehnologiei de transport impresionante, în 5 trepte, cu un randament de peste 30%, instalațiile automate de pompare a apei pentru uz casnic HWA 6000/5 Premium nu sunt doar extrem de eficiente, ci și deosebit de silențioase, având un nivel maxim de emisii de zgomote de 71 dB(A).



### CARTUȘ PENTRU FILTRU

Pentru toate pompele cu filtru XXL integrat; din material plastic  
 Nr. art. 112 549  
 Nr. EAN 400 371 803 7562

	HWA 3600	HWA 4000 Comfort	HWA 4500 Comfort	HWA 6000/5 Premium
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
<b>Putere</b>	850 W	1.000 W	1.300 W	1.400 W
<b>Înălțime max. de pompare / presiune</b>	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
<b>Debit max.</b>	3.600 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
<b>Înălțime max. de aspirare</b>	8 m	8 m	8 m	8 m
<b>supapa de presiune</b>	3,8 bar	4,5 bar	5,0 bar	6,0 bar
<b>Sistem de antrenare a pompei</b>	1 treaptă	1 treaptă	1 treaptă	5 treaptă
<b>leșirea pompei ø</b>	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
<b>Greutate cca.</b>	8,1 kg	11,5 kg	11,5 kg	14,8 kg
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 799 / 400 371 806 0836	113 139 / 400 371 804 8575	113 140 / 400 371 804 8582	113 141 / 400 371 804 8599




## UTILIZARE

- | Transportarea independentă a apei din puț, cisterne, rezervoarele de apă pluvială
- | Alimentare automată cu apă menajeră în casă și grădină, cu funcție automată de comutare
- | Creșterea presiunii în rețeaua privată de apă



# HIDROFOARE

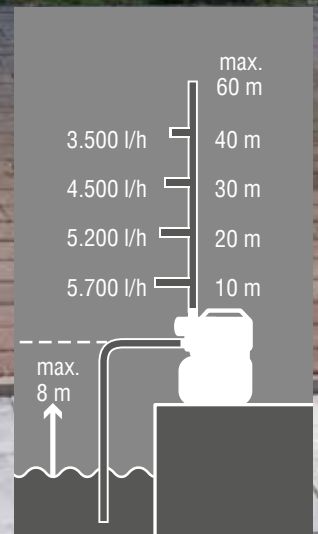

## ECONOMICE ȘI COMPLET AUTOMATE

Consum redus de energie electrică, deoarece hidrofoarele alimentează cantități mai reduse de apă din rezerva de apă în rezervorul de presiune. Acest proces este susținut de modul ECO opțional, în care pompa transportă mai economic și mai eficient.



## MONITORIZAREA PRESIUNII CAZANULUI

Sistemul de control electronic inteligent nu numai că monitorizează funcționarea instalațiilor de apă menajeră prin protecția împotriva mersului în gol, dar verifică în mod regulat dacă sunt disponibile suficiente rezerve de aer în rezervor de presiune, garantând astfel o siguranță operațională mai mare și o durată de viață mai lungă.



## CONTROLAREA INTELIGENTĂ

Sistemul de comandă inteligent, electronic, cu sistem de control al fluxului supraveghează în permanență funcționarea instalației de apă menajeră, asigurând astfel protecția optimă împotriva funcționării pe uscat. Dacă se termină apa, pompa este oprită.

## HW 3000 INOX Classic

- | Alimentarea fiabilă standard cu apă menajeră a imobilului, din oțel inoxidabil
- | Execuție completă cu manometru, comutator de presiune și cablu de alimentare
- | Durată lungă de viață grație motorului robust care nu necesită lucrări de întreținere, cu protecție la suprasarcină termică

Nr. art. 112 846



## HW 3600

- | Alimentare complet automatizată cu apă menajeră a clădirii, cu un design inovator
- | Apă fără conținut de impurități grație filtrului XXL brevetat integrat
- | Etanșeitate permanentă și durată lungă de viață, cu garnitură ceramică a arborelui axial

Nr. art. 113 798



## HW 4000 FCS Comfort

- | Protecție efectivă a pompei împotriva mersului în gol prin intermediul sistemului FCS-Flow-Control
- | Filtru XXL ușor de curățat și supapă de retur integrată deja
- | Inclusiv racord cotit

Nr. art. 112 849



## HW 4500 FCS Comfort

- | Protecție efectivă împotriva mersului în gol prin intermediul sistemului FCS-Flow-Control
- | Filtru XXL ușor de curățat și supapă de retur integrată deja
- | Randament ridicat al sistemului hidraulic al pompei
- | Îmbinări cu șuruburi din alamă la piesele de îmbinare și materiale inoxidabile la nivelul tuturor componentelor destinate transportului de apă
- | Inclusiv racord cotit

Nr. art. 112 850



## FĂRĂ IMPURITĂȚI

Filtrul XXL integrat (la modelele Comfort și Premium) protejează în mod optim pompa și supapa de retur împotriva impurităților, garantând astfel o funcționare fiabilă.



## HW 5000 FMS Premium

- Protecție completă a pompei împotriva mersului în gol prin intermediul sistemului FMS-Flow-Measurement
- Posibilitate de comutare în modul ECO pentru un regim de lucru și mai economic
- Frecvență mai redusă de comutare grație rezervorului de stocare cu volum ridicat, cu sistem integrat de monitorizare a presiunii și o capacitate de cca. 20 litri
- Inclusiv racord cotit și supapă de retur

Nr. art. 112 851



PREMIUM

## HW 6000 FMS Premium

- Protecție completă a pompei împotriva mersului în gol prin intermediul sistemului FMS-Flow-Measurement
- Posibilitate de comutare în modul ECO pentru un regim de lucru și mai economic
- Putere sporită și operațiuni efective în asociere cu un randament ridicat și o funcționare silențioasă extrem de plăcută
- Inclusiv racord cotit și supapă de retur


Nr. art. 112 852



PREMIUM

## SUFICIENT DE SILENȚIOASE

Montate stabil în casă sau în pivniță, instalațiile de pompare a apei pentru uz casnic HW 6000 FMS Premium, nu numai că asigură orice presiune cantitate de apă și că se conectează în mod automat pentru extragerea apei, dar, cu un nivel maxim de emisie a zgomotelor de 73 dB(A), sunt extrem de silențioase.

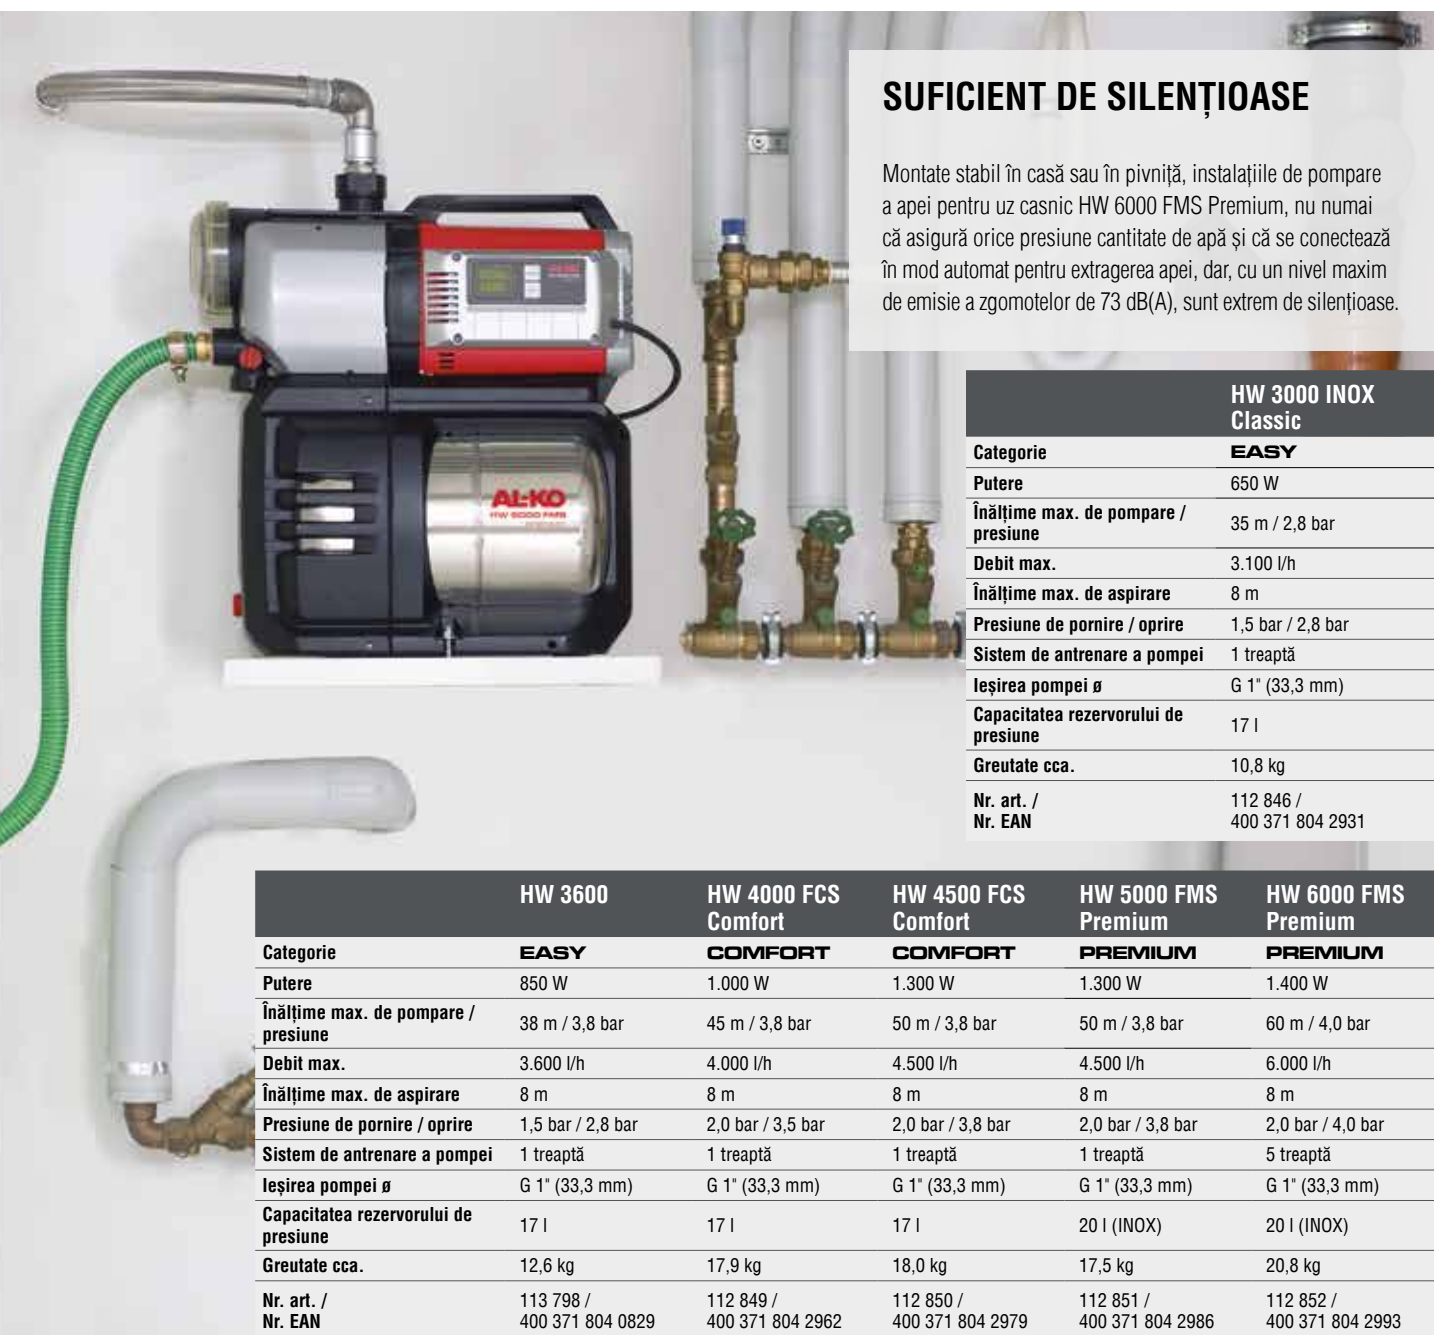

	HW 3000 INOX Classic
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>
<b>Putere</b>	650 W
<b>Înălțime max. de pompare / presiune</b>	35 m / 2,8 bar
<b>Debit max.</b>	3.100 l/h
<b>Înălțime max. de aspirare</b>	8 m
<b>Presiune de pornire / oprire</b>	1,5 bar / 2,8 bar
<b>Sistem de antrenare a pompei</b>	1 treaptă
<b>Ieșirea pompei ø</b>	G 1" (33,3 mm)
<b>Capacitatea rezervorului de presiune</b>	17 l
<b>Greutate cca.</b>	10,8 kg
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	112 846 / 400 371 804 2931

	HW 3600	HW 4000 FCS Comfort	HW 4500 FCS Comfort	HW 5000 FMS Premium	HW 6000 FMS Premium
<b>Categorie</b>	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM</b>
<b>Putere</b>	850 W	1.000 W	1.300 W	1.300 W	1.400 W
<b>Înălțime max. de pompare / presiune</b>	38 m / 3,8 bar	45 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	60 m / 4,0 bar
<b>Debit max.</b>	3.600 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
<b>Înălțime max. de aspirare</b>	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
<b>Presiune de pornire / oprire</b>	1,5 bar / 2,8 bar	2,0 bar / 3,5 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 4,0 bar
<b>Sistem de antrenare a pompei</b>	1 treaptă	1 treaptă	1 treaptă	1 treaptă	5 treaptă
<b>Ieșirea pompei ø</b>	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
<b>Capacitatea rezervorului de presiune</b>	17 l	17 l	17 l	20 l (INOX)	20 l (INOX)
<b>Greutate cca.</b>	12,6 kg	17,9 kg	18,0 kg	17,5 kg	20,8 kg
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 798 / 400 371 804 0829	112 849 / 400 371 804 2962	112 850 / 400 371 804 2979	112 851 / 400 371 804 2986	112 852 / 400 371 804 2993

## EFICIENTE ȘI ECONOMICE

Hidrofoarele AL-KO Premium îmbină avantajele tipurilor de pompă reprezentate de hidrofoare și instalații automate de apă menajeră: funcționarea complet automatizată, monitorizarea electronică și un consum redus de energie. Cu un randament pe peste 30 %, instalația HW 6000 FMS dovedește eficiență și posibilitate de economisire imensă. Suplimentar, consumul de energie poate fi redus cu 15% prin comutarea pe regimul de funcționare ECO-Mode.



## PERFORMANȚĂ ÎN ORICE SITUAȚIE

Tehnologia de alimentare în 5 trepte a instalației HW 6000 FMS permite un debit maxim de 6.000 l/h. Funcționarea este supravegheată de un sistem de comandă inteligent, electronic, care împreună cu protecția integrată împotriva funcționării pe uscat garantează o durată de viață lungă a pompei.

## TOTUL SUB CONTROL

Prin intermediul FMS (Flow Measurement System), pe afișajul digital sunt expuse toate condițiile de funcționare, cum ar fi fluxul sau presiunea. Astfel starea de funcționare actuală poate fi citită întotdeauna și, dacă este necesar, poate fi modificată cu ușurință.



Inclusiv cheie multifuncțională pentru modelele Comfort și Premium.



### SET DE ASPIRARE

Cu racorduri din alamă (7 m)  
G 1" (33,3 mm)  
Nr. art. 110 795  
Nr. EAN 400 371 802 5293



### FILTRUL PRELIMINAR PENTRU HIDROFOARE 250/1"

Cu două nipluri filetate de 1"/1", unul de 1"/3/4", o prelungire de 1"/1" și filtru lavabil cu sită.  
Nr. art. 113 721  
Nr. EAN 400 371 806 0348

### CARTUȘ PENTRU FILTRU

Pentru toate pompele cu filtru XXL integrat; din material plastic  
Nr. art. 112 549  
Nr. EAN 400 371 803 7562

### CARTUȘ PENTRU FILTRU

Pentru Jet, HWA și HW 3600; din material plastic  
Nr. art. 113 811  
Nr. EAN 400 371 806 1017

## UTILIZARE

- | Independent de bransamentul la rețeaua de alimentare cu energie electrică, în special în caz de inundație și la irigarea mobilă
- | Utilizabile mobil și flexibil la terenuri mari și grădini urbane
- | Extrem de puternice, pentru transportarea de cantități ridicate de apă pe parcursul unui interval redus de timp

# MOTOPOMPE PE BENZINĂ



### CU PUTERE DE POMPARE ȘI PORTABILE

Indiferent dacă este vorba de irigarea grădinilor urbane sau golirea prin pompare a rezervoarelor de apă îndepărtate - motopompele pe benzină cu aspirație automată de la AL-KO sunt gata de utilizare și în locurile lipsite de priză.



### PUTERNIC ȘI EFICIENT

Motoarele în 4 timpi de la AL-KO, ușor de pornit, cu supape la nivel superior (OHV), au un randament excelent. Dovada constă în performanța mare la un consum redus în același timp.



### TOTUL SUB CONTROL

Datorită mânerului de transport (BMP 14001) și cadrului din țevă de oțel (BMP 30000) cele două modele pot fi transportate cu ușurință.



## BMP 14001

- | Inclusiv racorduri pentru furtului de aspirație și presiune
- | Mâner de transport pentru transportul facil

Nr. art. 113 793



**COMFORT**

## BMP 30000

- | Inclusiv coș de filtrare la aspirare și racord de îmbinare
- | Transport facil grație cadrului stabil din țeavă de oțel
- | Rezervor mare pentru utilizare prelungită, mobilă

Nr. art. 113 563



**PREMIUM**

## TRECEREA APEI

Cu debite de până la 30.000 litri/oră, motopompele pe benzină de la AL-KO oferă ajutorul perfect atunci când trebuie pompată multă apă fără utilizarea rețelei electrice. Varianta constructivă compactă și robustă constituie garanția unei presiuni de pompare puternice la performanță maximă.

	BMP 14001	BMP 30000
<b>Categorie</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
<b>Putere</b>	80 cc / 1,7 kW / 3.600 rot/min	196 cc / 4,1 kW / 3.600 rot/min
<b>Înălțime max. de pompare / presiune</b>	36 m / 3,6 bar	27 m / 2,7 bar
<b>Debit max.</b>	12.000 l/h	30.000 l/h
<b>Înălțime max. de aspirare</b>	6 m	6 m
<b>Volumul rezervorului (benzină)</b>	1,6 l	3,6 l
<b>Temperatură max. la pompare</b>	35 °C	35 °C
<b>Ieșirea pompei ø</b>	G 1"	G 2"
<b>Greutate cca.</b>	13,5 kg	26 kg
<b>Nr. art. / Nr. EAN</b>	113 793 / 400 371 806 0805	113 563 / 400 371 805 7638



### ULEI PENTRU MOTOARE ÎN 4 TIMPI SAE 30 0,6 l

Nr. art. 112 888

Nr. EAN 400 371 804 3952



### SET DE SERVICE ULEI MOTOR

3 piese cu pompă de aspirație, recipient și pâlnie

Nr. art. 113 807

Nr. EAN 400 371 806 1413



A man in a black t-shirt and white shorts is watering plants in a garden. He is holding a green hose connected to a red ALKO pump. The pump is located in the foreground, and the man is standing in the middle ground. The background features a greenhouse and a fence. The text "ACCESORII PENTRU POMPE" is overlaid on the image in white, bold, uppercase letters, with a red underline under the word "ACCESORII".

# ACCESORII PENTRU POMPE



**FILTRU PRELIMINAR  
PENTRU POMPE DE GRĂDINĂ**

Protejează împotriva nisipului și a altor particule flotante. Cu două nipluri cu filet de 1/1" și unul de 1/3/4"

**Tip 100**

Nr. art. 113 720  
Nr. EAN 400 371 806 0331



**FILTRUL PRELIMINAR  
PENTRU HIDROFOARE 250/1"**

Cu două nipluri filetate de 1"/1", unul de 1"/3/4", o prelungire de 1"/1" și filtru lavabil cu sită.

Nr. art. 113 721  
Nr. EAN 400 371 806 0348



**HYDROCONTROL**

Transformă pompa dumneavoastră de grădină într-un automat de apă menajeră, cu filet exterior 2x G-1"

Nr. art. 112 478  
Nr. EAN 400 371 803 6299

**CARTUȘ PENTRU FILTRU**

Din material plastic, lavabil, 80 micrometri, pentru nisip și particule solide, pentru modelele JET + HW.

**Tip 100**

Nr. art. 113 718  
Nr. EAN 400 371 806 0300



**CARTUȘ PENTRU FILTRU DE 250/1"**


Din material plastic, lavabil, 80 micrometri, pentru nisip și particule solide, pentru modelele HW.

Nr. art. 113 719  
Nr. EAN 400 371 806 0324




**FURTUN DE PVC (6 m)  
G 1" (33,3 mm)**

Nr. art. 106 980  
Nr. EAN 400 371 801 4464



**FURTUN DE PVC (6 m)  
G 1 1/4" (41,9 mm)**

Nr. art. 110 135  
Nr. EAN 400 371 801 5553



**CARTUȘ PENTRU FILTRU  
DIN MATERIAL PLASTIC**

Pentru toate modelele de pompe cu filtru XXL integrat

Nr. art. 112 549  
Nr. EAN 400 371 803 7562

**CARTUȘ PENTRU FILTRU**

Pentru Jet, HWA și HW 3600; din plastic

Nr. art. 113 811  
Nr. EAN 400 371 806 1017

**FURTUN DE PVC (6 m)  
G 1 1/2" (47,8 mm)**

Nr. art. 106 979  
Nr. EAN 400 371 801 4457



**FURTUN DE ASPIRARE (4 m)  
G 3/4" (26,4 mm)**  
incl. supapă de retur

Nr. art. 110 005  
Nr. EAN 400 371 801 4532



**SET DE ASPIRARE CU RACORDURI DIN ALAMĂ (7 m)  
G 1" (33,3 mm)**  
incl. supapă de retur

Nr. art. 110 795  
Nr. EAN 400 371 802 5293



**ULEI DE MOTOR ÎN 4 TIMPI  
SAE 30 0,6l**

Pentru motopompa pe benzină  
Nr. art. 112 888  
Nr. EAN 400 371 804 3952



**SET DE SERVICE ULEI MOTOR**

3 piese cu pompă de aspirație, recipient și pâlnie  
Nr. art. 113 807  
Nr. EAN 400 371 806 1413



## ECHIPAMENTE PE CADRU

### UTILIZARE

- | Activități manuale și agricole
- | Șantiere și sisteme de iluminat
- | Furtuni și inundații

### AVANTAJE

- | Putere ridicată
- | Ideale pentru funcționarea dispozitivelor electrice uzuale și a sistemelor de iluminat

## INVERTOR

### UTILIZARE

- | Camping și rulote
- | Bărci și motosport
- | Grădini urbane și timp liber

### AVANTAJE

- | Compacte, ușoare și silențioase
- | Mobile și cu economie de combustibil
- | Ideale pentru consumatori electronici, cum ar fi computerele, aparatele TV sau instalațiile de aer condiționat.

# GENERATOARE DE ENERGIE ELECTRICĂ



## INDIFERENT CÂND ȘI UNDE

Organizarea mai activă a timpului liber și creșterea numărului de dezastre naturale conduc la o importanță tot mai ridicată a independenței de sursele de energie staționare - și în mediul privat. Soluția: un generator de curent independent de rețea, care furnizează întotdeauna și oriunde energia electrică dorită cu ajutorul motorului pe benzină. Indiferent dacă doriți să utilizați echipamente electronice într-o locație fără prize electrice în care vă petreceți vacanța sau dacă aveți nevoie de energie electrică după o intemperie, pentru a putea evacua apa din pivniță sau a remedia pagubele produse de furtuni.



## INVERTOARE / GENERATOARE

Prin intermediul generatoarelor de curent AL-KO dispuneți de posibilitatea de a utiliza echipamentele electrice independent de rețeaua publică de alimentare cu energie electrică. Invertoarele sunt deosebit de adecvate pentru aparatele foarte sensibile, ca de ex. laptop sau televizor, datorită construcției lor speciale și a independenței față de oscilațiile turației motorului, furnizând o frecvență foarte stabilă.



## ALEGEREA CORECTĂ

Pentru a afla, care generator de curent corespunde nevoilor dumneavoastră, este util să consultați plăcuța de tip a consumatorului. Se aplică: Cu cât puterea consumatorului bransat este mai mare, cu atât mai mare trebuie să fie și puterea agregatului. Un alt criteriu este calitatea necesară a curentului. În acest sens se aplică următoarele: Dacă este necesară o tensiune constantă pentru funcționarea echipamentelor sensibile, cum ar fi computerele, alegerea perfectă este reprezentată de un inverter, dacă doriți să acționați numai surse de lumină și mașini, este suficient un dispozitiv cu cadru.

## 2500-C

- Recomandat pentru echipamentele care pornesc cu dificultate, grație reglării automate a voltajului
- Oprire automată în cazul cantității insuficiente de ulei
- Putere uniformă la ieșire
- Rezistență ridicată la expunerea la curent
- Durată foarte lungă de funcționare în contextul unui consum redus



Nr. art. 130 930

COMFORT

## 3500-C

- Recomandat pentru echipamentele care pornesc cu dificultate, grație reglării automate a voltajului
- Oprire automată în cazul cantității insuficiente de ulei
- Putere uniformă la ieșire
- Rezistență ridicată la expunerea la curent
- Protecție împotriva pătrunderii de apă / corpuri străine



Nr. art. 130 931

COMFORT

## 6500 D-C

- Recomandat pentru echipamentele care pornesc cu dificultate, grație reglării automate a voltajului
- Pornire facilă grație sistemului electric de activare
- Oprire automată în cazul cantității insuficiente de ulei
- Putere uniformă la ieșire
- Rezistență ridicată la expunerea la curent



Nr. art. 130 932

COMFORT

## Invertor 2000i

- Ideal pentru utilizarea de echipamente electronice sensibile (de exemplu computere, televizoare, aparate radio)
- Reglare complet electrică cu adaptarea automată a turației
- Siguranță de funcționare grație comutatorului automat pentru nivelul de ulei



Nr. art. 130 933

PREMIUM

	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
Categorie	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>COMFORT</b>	<b>PREMIUM</b>
Tip dispozitiv	Dispozitiv cu cadru	Dispozitiv cu cadru	Dispozitiv cu cadru	Invertor
Putere	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW	1,6 kW / max. 1,8 kW
Motor	4 timpi / 196 ccm	4 timpi / 212 ccm	4 timpi / 389 ccm	4 timpi / 79 ccm
Volumul rezervorului (benzină)	15 l	15 l	25 l	4 l
Durata de funcționare max.	14 ore	10,5 ore	8,5 ore	5 ore
Putere acustică max.	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Dimensiuni (L x l x Î)	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Prize / conexiuni	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V, 1x CEE / 1x 12 V (8,3 A)	1x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)
Greutate (netă)	cca. 45 kg	cca. 50 kg	cca. 88 kg	cca. 21 kg
Nr. art. / Nr. EAN	130 930 / 576 972 052 0179	130 931 / 576 972 052 0186	130 932 / 576 972 052 0193	130 933 / 576 972 052 0209



### SET DE ROȚI, INCLUSIV MÂNERE

Pentru 2500-C / 3500-C / 6500 D-C  
Nr. art. 113 346  
Nr. EAN 400 371 805 5610

# FREZE DE ZĂPADĂ AJUTOARELE ÎN HAOSUL ZĂPEZII



Pentru drumuri perfect  
curățate și sigure



Evacuarea fără eforturi  
a zăpezii pe parcursul unui  
interval foarte scurt de timp



Posibilitate de utilizare imediată  
pe orice vreme și indiferent  
de intemperii



# FREZE DE ZĂPADĂ

## | CU PUTERE PRIN ZĂPADĂ

### SnowLine 46 E

- | Freză de zăpadă cu electromotor puternic de 2000 W
- | Lățime de curățare extinsă
- | Reglarea înălțimii coarnelor pentru adaptarea individuală
- | Siguranță prin combinația de comutatoare și ștecăre
- | Mâner practic de transport
- | Sistem de evacuare rotativ cu 190°

Nr. art. 112 932



### AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

### ST 4048

- | Foarte silențios grație funcționării cu acumulator
- | Echipament foarte ușor de controlat și manevrabil
- | Cu lățime de curățare ridicată și recomandat pentru zăpada proaspătă cu o înălțime de până la aproximativ 20 cm
- | Mecanismul de antrenare frontală al echipamentului asigurat cu padelele de curățare
- | Reglarea sistemului de evacuare 180°
- | Cu sistem de iluminat cu LED la nivelul mânerului de ghidare
- | Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Acumulatori  
și încărcător  
► Pagina 20/21

Nr. art. 113 591



### SnowLine 560 II

- | Mâner de ghidare ergonomic
- | Pornire separată a sistemului de antrenare și frezare
- | Cuplare facilă grație modelelor de trepte de viteză predefinite
- | Anvelope pneumatice de calitate superioară cu profil puternic

Nr. art. 112 933



### SnowLine 620 E II

- | Pornire separată a sistemului de antrenare și frezare
- | Mâner de ghidare ergonomic
- | Cuplare facilă grație modelelor de trepte de viteză predefinite
- | Anvelope pneumatice de calitate superioară cu profil puternic

Nr. art. 112 935



## SnowLine 620 E III

- | Comenzile, precum și luminile integrate în consola mânerului
- | Cu mâner încălzit
- | Anvelope pneumatice de calitate superioară cu profil puternic
- | Pornire separată a sistemului de antrenare și a frezei

Nr. art. 113 067



PREMIUM

## SnowLine 700 E

- | Comenzile, precum și luminile integrate în consola mânerului
- | Cu mâner încălzit
- | Rezervor de mare capacitate (6,5 l) pentru o durată lungă de lucru
- | Anvelope mari, de cauciuc, pneumatice, cu profiluri de mari dimensiuni, pentru efectuarea lucrărilor în condiții de siguranță
- | Pornire separată a sistemului de antrenare și a frezei

Nr. art. 112 931



PREMIUM

## SnowLine 760 TE

- | Propulsie pe șenile
- | Motor OHV puternic și pornire electrică confortabilă
- | Comenzile, precum și luminile integrate în consola mânerului
- | Cu mâner încălzit
- | Rezervor de mare capacitate (6,5 l) pentru o durată lungă de lucru
- | Pornire separată a sistemului de antrenare și a frezei

Nr. art. 112 930



PREMIUM

	ELECTRIC	ACUMULATOR
	SnowLine 46 E	ST 4048
Categorie	<b>EASY</b>	<b>COMFORT</b>
Tip acumulator	–	<b>AL-KO 36 V ENERGY FLEX</b>
Putere	2.000 W / 230 V	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah - timp de încărcare: 4,0 Ah: 90 min. / 5,0 Ah: 120 min.
Sistem de pornire	Pornire electrică	Pornire electrică
Lățime de curățare	46 cm	48 cm
Înălțime de lucru	20 cm	20 cm
Pentru suprafețe de până la	cca. 150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>
Distanță de împrăștiere max.	6 m	6 m
Reglarea sistemului de evacuare	manual, 190 °	manual, 180 °
Tehnică de transport	1 treaptă, Padelă	1 treaptă, Padelă
Trepte / transmisie	–	–
Volumul rezervorului (benzină)	–	–
Mânere încălzite	–	–
Faruri	–	✓
Greutate cca.	14,5 kg	13,5 kg (fără acumulator) 14,9 kg (cu acumulator)
Nr. art. / Nr. EAN	112 932 / 400 371 804 5147	113 591 / 400 371 805 7959





**ULEI DE FREZĂ DE ZĂPADĂ ÎN 4 TIMPI**

**5W 30, 0,6 l**

Nr. art. 112 899

Nr. EAN 400 371 804 4065



**LANȚURI DE ZĂPADĂ**

Pentru SnowLine 560 - 620

Nr. art. 112 902

Nr. EAN 400 371 804 4096

Pentru SnowLine 700 E

Nr. art. 112 985

Nr. EAN 400 371 804 5970

BENZINĂ				
SnowLine 560 II	SnowLine 620 E II	SnowLine 620 E III	SnowLine 700 E	SnowLine 760 TE
COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
-	-	-	-	-
4,0 kW / 182 ccm	4,4 kW / 212 ccm	6,2 kW / 302 ccm	7,8 kW / 375 ccm	9,0 kW / 420 ccm
Cu fir	Tracțiune cablu / electric 230 V	Tracțiune cablu / electric 230 V	Tracțiune cablu / electric 230 V	Tracțiune cablu / electric 230 V
56 cm	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
30 cm	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
10 – 12 m	10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
manual, 190 °	manual, 190 °	manual, 190 °	manual, 190 °	manual, 190 °
2 trepte, Melc/roată de împrăștiere	2 trepte, Melc/roată de împrăștiere	2 trepte, Melc/roată de împrăștiere	2 trepte, Melc/roată de împrăștiere	2 trepte, Melc/roată de împrăștiere
5 în față / 2 în spate; anvelope pneumatice	5 în față / 2 în spate; anvelope pneumatice	6 în față / 2 în spate; anvelope pneumatice	6 în față / 2 în spate Anvelope pneumatice	6 în față / 2 în spate Șenile
3 l	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
-	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓
65 kg	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178	113 067 / 400 371 804 7370	112 931 / 400 371 804 5130	112 930 / 400 371 804 5123



# MICII FANI AI GRĂDINĂRITULUI

---

DE LA  
3 ANI

### Set pentru mini-grădinarit

Set de grădinarit pentru copii, alcătuit din numeroase componente individuale.

Greutate: 0,8 kg

Nr. art. 112 875

Nr. EAN 400 371 804 3792



DE LA  
3 ANI

### Minimower

Mașinuță de tuns iarba pentru copii, cu cutie de colectare și sunet de tundere a ierbii.

Greutate: 1 kg

Nr. art. 112 733

Nr. EAN 400 371 804 1309



### KidTrac

Mașină cu pedale, cu capotă rabatabilă.

Greutate: 6,5 kg

Nr. art. 112 877

Nr. EAN 400 371 804 3822



2,5 PÂNĂ  
LA 5 ANI

### Remorcă

Remorcă potrivită pentru AL-KO KidTrac.

Greutate: 1,5 kg

Nr. art. 112 876

Nr. EAN 400 371 804 3815



# DATE TEHNICE PENTRU TEHNICE PENTRU TEHNICA DE GRĂDINĂ

Pagina	Denumire	Nr. art.	Categorie	Nivelul măsurat al presiunii acustice LpA [dB(A)]	Nivelul măsurat al puterii acustice LwA [dB(A)]	Nivel de putere acustică garantat LwA [dB(A)]	Factor de nesiguranță KpA [dB(A)]	Nivel de vibrație Ahw (m/s <sup>2</sup> )	Valoarea K (m/s <sup>2</sup> )
--------	----------	----------	-----------	---	---	---	-----------------------------------	---	--------------------------------

## ROBOT DE TUNS IARBA

40 / 41	Robolinho® 300 E	119 991	<b>EASY</b>	–	58,0	60,0	–	–	–
40 / 41	Robolinho® 500 E	119 950	<b>EASY</b>	–	58,0	60,0	–	–	–
40 / 41	Robolinho® 500 W	119 925	<b>COMFORT</b>	–	58,0	60,0	–	–	–
40 / 41	Robolinho® 1150 W	119 965	<b>PREMIUM</b>	–	58,0	60,0	–	–	–

## MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL

MOTOCOSITORE DE GAZON CU ACUMULATOR									
51 / 52	3.22 Li Easy	113 857	<b>EASY</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
51 / 52	34.8 Li	113 540	<b>EASY</b>	77,0	87,0	90,0	3,0	3,4	1,5
52	3.82 Li Easy	113 842	<b>EASY</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
53	42.9 Li	113 694	<b>EASY</b>	79,9	91,4	92,0	0,8	< 2,5	1,5
53	42.9 Li SP	113 695	<b>EASY</b>	80,0	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
53	46.9 Li SP	113 714	<b>EASY</b>	80,0	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
56 / 58	38.2 Li Comfort	113 843	<b>COMFORT</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
57 / 59	Moweo 42.0 Li	119 933	<b>COMFORT</b>	79,9	91,4	92,0	0,6	2,5	1,5
57 / 59	Moweo 42.1 Li SP	119 992	<b>COMFORT</b>	79,9	91,4	92,0	0,6	2,5	1,5
57 / 59	42.2 Li	119 977	<b>COMFORT</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
57 / 59	Moweo 46.0 Li SP	119 934	<b>COMFORT</b>	80,4	90,4	91,0	0,6	2,5	1,5
58 / 59	46.2 Li SP	119 978	<b>COMFORT</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
58 / 59	46.2 Li SP-W	119 979	<b>COMFORT</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
60 / 61	382 Li Premium	113 844	<b>PREMIUM</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
60 / 61	512 Li VS-W	119 980	<b>PREMIUM</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
MAȘINI DE TUNS GAZONUL ELECTRICE									
63 / 64	Classic 3.22 SE	112 805	<b>EASY</b>	84,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
63 / 64	3.22 E Easy	113 849	<b>EASY</b>	81,0	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
64	Classic 3.82 SE	112 856	<b>EASY</b>	84,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
64 / 65	3.82 E Easy	113 850	<b>EASY</b>	80,0	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
66 / 67	32.2 E Comfort	113 851	<b>COMFORT</b>	82,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
66 / 67	38.2 E Comfort	113 852	<b>COMFORT</b>	82,0	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
66 / 67	46.4 E Comfort	113 103	<b>COMFORT</b>	85,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0
MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ									
70 / 71	Easy 4.20 P-S	113 794	<b>EASY</b>	84,5	94,5	96,0	3,0	8,16	1,5
70 / 71	Easy 4.60 SP-S	113 795	<b>EASY</b>	81,7	93,9	96,0	3,0	8,16	1,5
70 / 71	Easy 5.10 SP-S	113 796	<b>EASY</b>	84,6	94,6	98,0	3,0	7,51	1,5
73 / 76	Comfort 42.1 P-A	119 998	<b>COMFORT</b>	86,0	94,1	96,0	2,0	6,0	2,0
73 / 76	Comfort 42.1 SP-A	119 993	<b>COMFORT</b>	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-A	119 936	<b>COMFORT</b>	84,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	<b>COMFORT</b>	84,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-B	119 937	<b>COMFORT</b>	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 46.0 SPI-A	119 940	<b>COMFORT</b>	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 46.0 SPI-B	119 939	<b>COMFORT</b>	83,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 51.0 P-A	119 941	<b>COMFORT</b>	86,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 51.0 SP-A	119 944	<b>COMFORT</b>	86,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
76 / 77	Comfort 51.0 SP-B	119 942	<b>COMFORT</b>	85,8	95,8	96,0	2,0	6,0	2,0
76 / 77	Comfort 51.0 SP-B Plus	119 943	<b>COMFORT</b>	85,8	95,8	96,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 SP-A	119 946	<b>PREMIUM</b>	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 SP-B	119 966	<b>PREMIUM</b>	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 VS-B	119 947	<b>PREMIUM</b>	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 SP-H	119 968	<b>PREMIUM</b>	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0

Pagina	Denumire	Nr. art.	Categorie	Nivelul măsurat al presiunii acustice LpA [dB(A)]	Nivelul măsurat al puterii acustice LwA [dB(A)]	Nivel de putere acustică garantat LwA [dB(A)]	Factor de nesiguranță KpA [dB(A)]	Nivel de vibrație Ahw (m/s <sup>2</sup> )	Valoarea K (m/s <sup>2</sup> )
--------	----------	----------	-----------	--	--	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------

## MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL

MAȘINI DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ									
81 / 83	Premium 521 SP-A	119 997	<b>PREMIUM</b>	88,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
81 / 83	Premium 520 SP-B	119 967	<b>PREMIUM</b>	86,9	96,9	98,0	2,0	6,0	2,0
81 / 83	Premium 520 VS-B	119 949	<b>PREMIUM</b>	87,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
82 / 83	Premium 520 SP-H	119 969	<b>PREMIUM</b>	86,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
82 / 83	Premium 521 VS-H	119 994	<b>PREMIUM</b>	88,0	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
83	Premium 520 VSI-B	119 948	<b>PREMIUM</b>	87,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0

## COSITORE CU MULCIRE

89	468 P-A BIO Silver	119 836	<b>COMFORT</b>	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
89	468 SP-A BIO Silver	119 835	<b>COMFORT</b>	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0

## SCARIFICATOR

SCARIFICATOR ELECTRIC									
91 / 92	32.5 VE Basic Care Classic	113 242	<b>EASY</b>	78,0	98,0	99,0	1,0	8,0	1,5
91 / 92	38 E Combi Care Comfort	112 800	<b>COMFORT</b>	86,0	93,0	99,0	6,0	8,0	1,5
91 / 92	36.8 Combi Care Comfort	113 573	<b>COMFORT</b>	84,0	92,0	97,0	5,0	6,0	1,5
91 / 92	36 E Combi Care Comfort	113 465	<b>COMFORT</b>	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5
SCARIFICATOR CU ACUMULATOR									
90	AR 1835	113 921	<b>COMFORT</b>	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
92	SF 4036	113 574	<b>COMFORT</b>	82,0	90,0	96,0	6,0	5,0	1,5
SCARIFICATOR PE BENZINĂ									
92	38 P Combi Care Comfort	112 799	<b>COMFORT</b>	88,0	97,0	99,0	2,0	10,0	1,5

## COSITORE CU BARA

93	BM 875 III	113 617	<b>COMFORT</b>	87,4	97,0	99,0	2,0	16,07	6,43
----	------------	---------	----------------	------	------	------	-----	-------	------

## TRACTOARE

95	Easy 15-93.2 HDS-A	123 013	<b>EASY</b>	90,0	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
95	Easy 15.93.2 HD-A	123 014	<b>EASY</b>	88,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
96	Comfort 18-111.2 HDS	123 015	<b>COMFORT</b>	89,0	99,0	100,0	2,0	4,0	2,0
96	Comfort 18-103.2 HD	123 016	<b>COMFORT</b>	90,0	99,6	100,0	2,0	4,0	2,0

## TRIMMERE ȘI COASE

TRIMMER CU ACUMULATOR									
99 / 100	GT 1825	113 924	<b>COMFORT</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
99 / 100	GT 2000	113 701	<b>EASY</b>	73,8	94,0	96,0	2,0	2,5	2,5
99 / 100	GT 2025	113 535	<b>EASY</b>	73,8	94,0	96,0	2,0	2,5	2,5
100	GT 4030	113 608	<b>COMFORT</b>	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5
TRIMMERE ȘI COASE ELECTRICE									
101 / 102	GTE 350 Classic	112 928	<b>EASY</b>	85,8	94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
101 / 102	GTE 450 Comfort	112 929	<b>COMFORT</b>	85,4	94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
101 / 102	GTE 550	112 926	<b>COMFORT</b>	83,6	94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
102	BC 1000 E	112 923	<b>PREMIUM</b>	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
102	BC 1200 E	112 924	<b>PREMIUM</b>	80,5	94,0	96,0	2,5	4,44	1,5
COASE PE BENZINĂ									
103 / 104	BC 223 L-S	113 691	<b>EASY</b>	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,25
103 / 104	BC 223 B	113 692	<b>EASY</b>	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,25
103 / 104	BC 330 L	113 757	<b>EASY</b>	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
103 / 104	BC 330 B	113 758	<b>EASY</b>	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
104 / 105	BC 400 L	113 759	<b>COMFORT</b>	98,5	112,0	114,0	2,0	7,41	1,5
104 / 105	BC 400 B	113 784	<b>COMFORT</b>	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
105	BC 500 B	113 785	<b>PREMIUM</b>	100,4	113,0	115,0	2,0	8,85	1,5

Pagina	Denumire	Nr. art.	Categorie	Nivelul măsurat al presiunii acustice LpA [dB(A)]	Nivelul măsurat al puterii acustice LwA [dB(A)]	Nivel de putere acustică garantat LwA [dB(A)]	Factor de nesiguranță KpA [dB(A)]	Nivel de vibrație Ahw (m/s <sup>2</sup> )	Valoarea K (m/s <sup>2</sup> )
--------	----------	----------	-----------	--	--	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------

## MULTITOOL

### MULTIFUNCȚIONAL CU ACUMULATOR MT 40

108 / 109	GTA 4030	113 614	<b>COMFORT</b>	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
108 / 109	BCA 4030	113 615	<b>COMFORT</b>	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
108 / 109	CSA 4020	113 612	<b>COMFORT</b>	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
108 / 109	HTA 4045	113 613	<b>COMFORT</b>	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5

### MULTIFUNCȚIONALĂ CU BENZINĂ BC 260 MT

110	BC 260 MT	113 787	<b>COMFORT</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
-----	-----------	---------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## SUFLANTĂ DE FRUNZE ȘI ASPIRATOR

112 / 113	LB 1860	113 922	<b>COMFORT</b>	77,0	87,2	89,0	1,5	0,9	1,5
113	LB 2060	113 537	<b>EASY</b>	74,0	85,0	88,0	3,0	2,0	0,5
113	LB 4060	113 610	<b>COMFORT</b>	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
113	LBV 4090	113 662	<b>PREMIUM</b>	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,91	1,5

## FOARFECĂ PENTRU GARDURI VII

### FOARFECE PENTRU GARDURI VII CU ACUMULATOR

115 / 116	HT 1845	113 939	<b>COMFORT</b>	78,0	88,4	91,0	2,0	1,8	1,5
115 / 116	HT 2000	113 700	<b>EASY</b>	90,0	84,5	87,0	2,5	1,5	1,5
115 / 116	HT 2050	113 536	<b>EASY</b>	90,0	84,5	87,0	2,5	1,5	1,5
115 / 116	HT 4055	113 609	<b>COMFORT</b>	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5

### FOARFECE ELECTRICE PENTRU GARDURI VII

116	HT 440 Basic Cut	112 679	<b>EASY</b>	86,0	99,0	100,0	–	2,2	–
116	HT 550 Safety Cut	112 680	<b>COMFORT</b>	86,0	97,0	98,0	–	2,9	–

## MULTICUTTER

117	GS 7,2 Li	113 371	<b>COMFORT</b>	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
-----	-----------	---------	----------------	------	------	------	-----	------	-----

## FOARFECI PENTRU CRENGI ȘI FOARFECI DE TUNS GARDURI VII ÎNALTE

118 / 119	CSA 1820	113 926	<b>COMFORT</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
118 / 119	CSA 2020	113 538	<b>EASY</b>	72,0	86,0	92,0	3,0	2,5	1,5
119	HTA 1845	113 925	<b>COMFORT</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
119	HTA 2050	113 539	<b>EASY</b>	80,0	91,0	93,0	2,0	2,5	1,5

## AJUTOARE PRACTICE CU ACUMULATOR

120 / 122	PW 2040	113 859	<b>EASY</b>	75,1	86,1	91,1	3,0	0,84	1,5
121 / 122	PW 1850	113 929	<b>COMFORT</b>	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
121 / 122	PS 2035	113 697	<b>EASY</b>	45,4	56,4	–	3,0	0,182	1,5
122	MB 2010	113 696	<b>EASY</b>	62,5	82,5	–	3,0	1,85	1,5
123	PS 1815	113 923	<b>COMFORT</b>	78,5	89,5	95,0	5,0	13,0	1,5
123	HS 2015	113 539	<b>EASY</b>	4,0	95,0	98,0	3,0	11,76	1,5

## MOTOSAPE

### MOTOCULTOR CU ACUMULATOR

124	TL 1820	113 928	<b>COMFORT</b>	62,0	74,0	a.A.*	2,5	0,3	1,5
-----	---------	---------	----------------	------	------	-------	-----	-----	-----

### MOTOSAPĂ PE BENZINĂ

125 / 127	MH 360	113 969	<b>EASY</b>	a.A.*	91,1	92,0	2,0	a.A.*	a.A.*
125 / 127	MH 540	113 970	<b>COMFORT</b>	74,3	96,0	97,0	a.A.*	a.A.*	a.A.*
126 / 127	MH 770	113 971	<b>COMFORT</b>	74,3	96,0	97,0	a.A.*	a.A.*	a.A.*
126 / 127	MH 1150	113 972	<b>PREMIUM</b>	76,3	98,0	99,0	a.A.*	a.A.*	a.A.*

Pagina	Denumire	Nr. art.	Categorie	Nivelul măsurat al presiunii acustice LpA [dB(A)]	Nivelul măsurat al puterii acustice LwA [dB(A)]	Nivel de putere acustică garantat LwA [dB(A)]	Factor de nesiguranță KpA [dB(A)]	Nivel de vibrație Ahw (m/s <sup>2</sup> )	Valoarea K (m/s <sup>2</sup> )
--------	----------	----------	-----------	--	--	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------

## TOCĂTOARE

131	MH 2500 SLICE	113 871	<b>EASY</b>	97,0	105,2	106,2	a.A.*	–	–
131	MH 2810	113 872	<b>COMFORT</b>	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
131	LH 2810	113 873	<b>COMFORT</b>	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–
131	TCS 2500	119 954	<b>PREMIUM</b>	102,0	113,0	115,0	2,0	–	–

## FERĂSTRAIE CU LANȚ

FERĂSTRAIE CU LANȚ CU ACUMULATOR									
133 / 134	CS 1825	113 919	<b>COMFORT</b>	81,0	91,6	94,0	2,3	4,2	1,5
133 / 134	CS 4030	113 616	<b>COMFORT</b>	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0
FERĂSTRAIE ELECTRICE CU LANȚ									
133 / 134	EKS 2000-35	112 807	<b>EASY</b>	96,0	108,0	110,0	3,0	5,05	3,0
133 / 135	EKS 2400-40	112 808	<b>COMFORT</b>	95,0	108,0	110,0	3,0	5,95	3,0
133 / 135	EKI 2200-40	112 809	<b>PREMIUM</b>	94,0	106,0	108,0	3,0	5,06	3,0
FERĂSTRAIE CU LANȚ PE BENZINĂ									
134 / 135	BKS 3835	113 185	<b>EASY</b>	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
134 / 135	BKS 4040	113 186	<b>COMFORT</b>	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
134 / 135	BKS 4540	113 187	<b>PREMIUM</b>	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
134 / 135	BKS 2625 T	113 355	<b>COMFORT</b>	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
134 / 135	BKS 2625 TSB	113 474	<b>PREMIUM</b>	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5

## DESPICĂTOR DE BUȘTENI

138 / 139	LSH 370/4	113 791	<b>EASY</b>	89,8	91,0	96,0	3,0	–	3,0
138 / 139	LSH 520/5	113 792	<b>EASY</b>	89,8	92,7	95,7	3,0	–	3,0
138 / 139	LSV 550/6	113 788	<b>EASY</b>	89,8	94,4	97,4	3,0	–	3,0
138 / 139	LSV 560/8	113 789	<b>EASY</b>	77,8	90,6	93,6	3,0	–	3,0

## GENERATOARE DE ENERGIE ELECTRICĂ

165	2500-C	130 930	<b>COMFORT</b>	–	93,0	95,0	–	–	–
165	3500-C	130 931	<b>COMFORT</b>	–	94,0	96,0	–	–	–
165	6500 D-C	130 932	<b>COMFORT</b>	–	95,0	97,0	–	–	–
165	2000i	130 933	<b>PREMIUM</b>	–	84,0	86,0	–	–	–

## FREZE DE ZĂPADĂ

FREZĂ DE ZĂPADĂ ELECTRICĂ									
167 / 168	SnowLine 46 E	112 932	<b>EASY</b>	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
FREZĂ DE ZĂPADĂ CU ACUMULATOR									
167 / 168	ST 4048	113 591	<b>COMFORT</b>	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5
FREZE DE ZĂPADĂ PE BENZINĂ									
167 / 169	SnowLine 560 II	112 933	<b>COMFORT</b>	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
167 / 169	SnowLine 620 E II	112 935	<b>COMFORT</b>	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
168 / 169	SnowLine 620 E III	113 067	<b>PREMIUM</b>	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
168 / 169	SnowLine 700 E	112 931	<b>PREMIUM</b>	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
168 / 169	SnowLine 760 TE	112 930	<b>PREMIUM</b>	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Rezervat dreptul de a efectua modificări de natură tehnică. \* a.A. = la cerere

# DATE TEHNICE PENTRU TEHNOLOGIA APEI

Pagina	Denumire	Nr. art.	Categorie	L	B	H	1	2	3	Nivelul măsurat al puterii acustice LwA [dB(A)]	Nivel de putere acustică garantat LwA [dB(A)]	Factor de nesiguranță KpA [dB(A)]
				Lungime [cm]	Lățime [cm]	Înălțime [cm]	Înălțimea orificiului de aspirație [cm]	Înălțime evacuare [cm]	Înălțimea de evacuare cu element cotit [cm]			

## POMPE SUBMERSIBILE

### POMPE SUBMERSIBILE DE APĂ CURATĂ

142 / 143	SUB 8500 Easy	113 961	<b>EASY</b>	19,52	15,57	26,06	0,3	9,4	17,1	-	-	-
143	SUB 6500 Classic	112 820	<b>EASY</b>	21,3*	15,00	27,40	-	4,50	12,00	-	-	-
143	SUB 10000 DS Comfort	112 823	<b>COMFORT</b>	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50	-	-	-
143	SUB 12000 DS Comfort	112 824	<b>COMFORT</b>	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50	-	-	-
143	SUB 13000 DS Premium	112 829	<b>PREMIUM</b>	22,70	19,00	31,00	-	29,00	39,00	-	-	-

### POMPE SUBMERSIBILE DE APĂ UZATĂ



144 / 145	DRAIN 9500 Easy	113 962	<b>EASY</b>	19,52	15,57	26,06	2,5	11,6	19,3	-	-	-
145	DRAIN 7000 Classic	112 821	<b>EASY</b>	21,3*	15,20	30,8*	-	6,00	11,00	-	-	-
145	DRAIN 7500 Classic	112 822	<b>EASY</b>	21,3*	15,20	30,8*	-	6,00	11,00	-	-	-
145	DRAIN 10000 Comfort	112 825	<b>COMFORT</b>	24,2*	19,00	35,30	-	5,50	11,00	-	-	-
145	DRAIN 12000 Comfort	112 826	<b>COMFORT</b>	23,9*	19,00	35,30	-	5,50	11,00	-	-	-
147	DRAIN 10000 INOX	112 827	<b>COMFORT</b>	18,50	20,50	32,60	-	7,50	13,90	-	-	-
147	DRAIN 15000 INOX	112 828	<b>COMFORT</b>	18,50	20,50	36,60	-	7,50	13,00	-	-	-
147	DRAIN 20000 HD	112 836	<b>PREMIUM</b>	23,20	23,20	37,40	-	8,00	16,00	-	-	-

### POMPE SUBMERSIBILE COMBinate UNIVERSALE

149	TWIN 11000 Premium	112 830	<b>PREMIUM</b>	25,3*	19,30	31,70	-	6,50	12,50	-	-	-
149	TWIN 14000 Premium	112 831	<b>PREMIUM</b>	29,2*	19,10	34,40	-	6,50	12,50	-	-	-

### POMPE DE PRESIUNE SUBMERSIBILE ȘI PENTRU FÂNTÂNI ADÂNCI

150 / 151	DIVE 6500/34	113 884	<b>PREMIUM</b>	22,0	22,0	43,0	-	50,0	-	-	-	-
150 / 151	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	<b>PREMIUM</b>	22,0	22,0	46,0	-	53,0	-	-	-	-
150 / 151	TBP 6000/7	113 470	<b>PREMIUM</b>	9,85	9,85	72,00	-	72,00	72,00	-	-	-

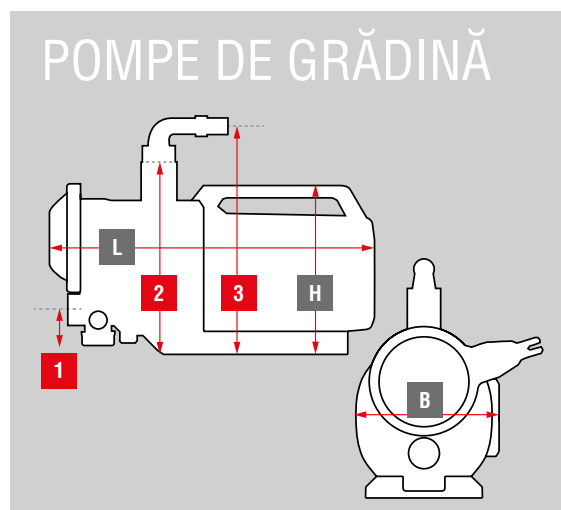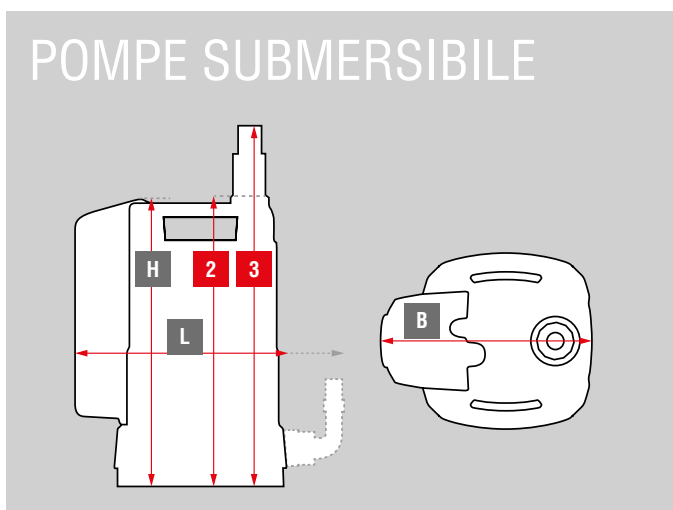



Pagina	Denumire	Nr. art.	Categorie	Lungime [cm]	Lățime [cm]	Înălțime [cm]	Înălțimea orificiului de aspirație [cm]	Înălțime evacuare [cm]	Înălțimea de evacuare cu element cotit [cm]	Nivelul măsurat al puterii acustice LwA [dB(A)]	Nivel de putere acustică garantat LwA [dB(A)]	Factor de nesiguranță KpA [dB(A)]
--------	----------	----------	-----------	--------------	-------------	---------------	---	------------------------	---	---	---	-----------------------------------

## POMPE DE GRĂDINĂ

153	JET 3000 INOX Classic	112 838	<b>EASY</b>	35,50	19,50	21,50	13,70	19,50	27,50	74,0	76,0	-
153	JET 3600	113 797	<b>EASY</b>	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74,0	76,0	-
153	JET 4000 Comfort	112 841	<b>COMFORT</b>	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	-	74,0	78,0	-
153	JET 5000 Comfort	112 842	<b>COMFORT</b>	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	76,0	78,0	-
153	JET 6000/5 Premium	112 844	<b>PREMIUM</b>	51,40	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	71,0	73,0	-

## AUTOMATE DE APĂ MENAJERĂ

155	HWA 3600	113 799	<b>EASY</b>	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74,0	76,0	-
155	HWA 4000 Comfort	113 139	<b>COMFORT</b>	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	74,0	76,0	-
155	HWA 4500 Comfort	113 140	<b>COMFORT</b>	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	76,0	78,0	-
155	HWA 6000/5 Premium	113 141	<b>PREMIUM</b>	51,50	17,00	25,10	6,30	27,00	35,00	71,0	73,0	-

## HIDROFOARE

157 / 158	HW 3000 INOX Classic	112 846	<b>EASY</b>	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74,0	76,0	-
157 / 158	HW 3600	113 798	<b>EASY</b>	45,33	27,30	53,89	34,19	52,39	-	74,0	76,0	-
157 / 158	HW 4000 FCS Comfort	112 849	<b>COMFORT</b>	47,80	28,40	64,70*	35,50	56,50	64,50	74,0	78,0	-
157 / 158	HW 4500 FCS Comfort	112 850	<b>COMFORT</b>	47,80	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	76,0	78,0	-
157 / 158	HW 5000 FMS Premium	112 851	<b>PREMIUM</b>	47,80	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	76,0	78,0	-
157 / 158	HW 6000 FMS Premium	112 852	<b>PREMIUM</b>	51,60	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	71,0	73,0	-

## MOTOPOMPE PE BENZINĂ

161	BMP 14001*** Comfort	113 793	<b>COMFORT</b>	42,70	33,20	36,3	16,00	27,00	-	96,0	98,0	-
161	BMP 30000** Premium	113 563	<b>PREMIUM</b>	54,50	42,00	38,00	11,00	29,00	-	102,0	104,0	-


Rezervat dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

\* Inclusiv niplu cotit

\*\* Măsurarea nivelului de putere acustică LpA [dB(A)]: 87

\*\*\* Măsurarea nivelului de putere acustică LpA [dB(A)]: 91

## AUTOMATE DE APĂ MENAJERĂ/ INSTALAȚII DE APĂ MENAJERĂ

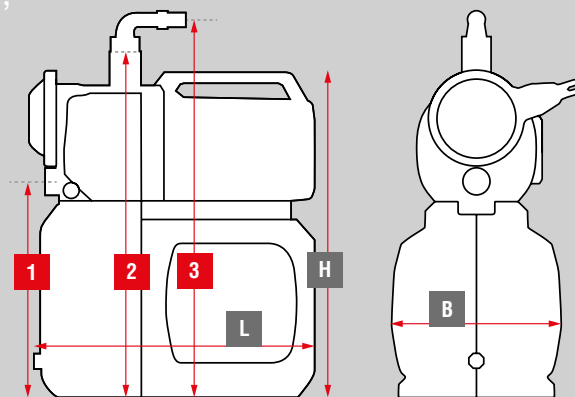

# PIESE DE SCHIMB

**EXPERIENȚA  
NOASTRĂ  
GARANTEAZĂ  
SIGURANȚA  
ȘI CONFORTUL  
DUMNEAVOASTRĂ**

AL-KO Gardentech simbolizează calitatea maximă. Astfel, produsele se remarcă și în cazul utilizării frecvente printr-o durată enorm de lungă de viață. Cu toate acestea, uzura sau reparațiile pot justifica o înlocuire a componentelor echipamentului. În acest caz trebuie să mizați în mod obligatoriu pe piesele de schimb și accesoriile originale AL-KO. Aceasta deoarece calitatea maximă și siguranța absolută pot fi garantate numai de componente care corespund până în cele mai mici detalii caracteristicilor tehnice și calitative ale oricărui produs AL-KO.

În acest scop, majoritatea pieselor de schimb și accesoriilor originale pot fi comandate în orice moment în Germania. Un serviciu care reduce la minim perioadele de întrerupere a funcționării echipamentelor dumneavoastră. De altfel, funcționarea optimă a tuturor componentelor acordate între ele și menținerea permanentă a calității înalte și fiabilității produselor AL-KO este asigurată doar prin utilizarea pieselor de schimb și a accesoriilor originale de la AL-KO. Și garanția este valabilă, respectiv rămâne valabilă în caz de reparație exclusiv atunci, dacă se utilizează piese de schimb și accesorii originale de la AL-KO. Piesele noastre de schimb originale AL-KO dispun de avantaje suplimentare speciale. Orice îmbunătățire a produselor de serie

este transferată asupra pieselor de schimb originale. De la șurub până la placa de comandă complexă: La baza pieselor originale AL-KO și solo by AL-KO se află întregul know-how cumulat pe parcursul multor decenii de experiență în activitatea de producție.

De piesele de schimb și accesoriile originale AL-KO profită și partenerii noștri autorizați de service. Componentele adaptate în toate situațiile perfect din punct de vedere al dimensiunilor asigură durate reduse ale lucrărilor de reparații și permit formularea de oferte la costuri avantajoase pentru efectuarea de lucrări de reparații.


Pe scurt: Sigur, de calitate superioară și adaptate permanent – cu noile piese de schimb și accesoriile originale de la AL-KO este realizată în toate situațiile alegerea corespunzătoare la efectuarea de lucrări de reparații sau întreținere. Acesta reprezintă baza pentru o utilizare durabilă și fiabilă a produselor.





# AL-KO


QUALITY FOR LIFE

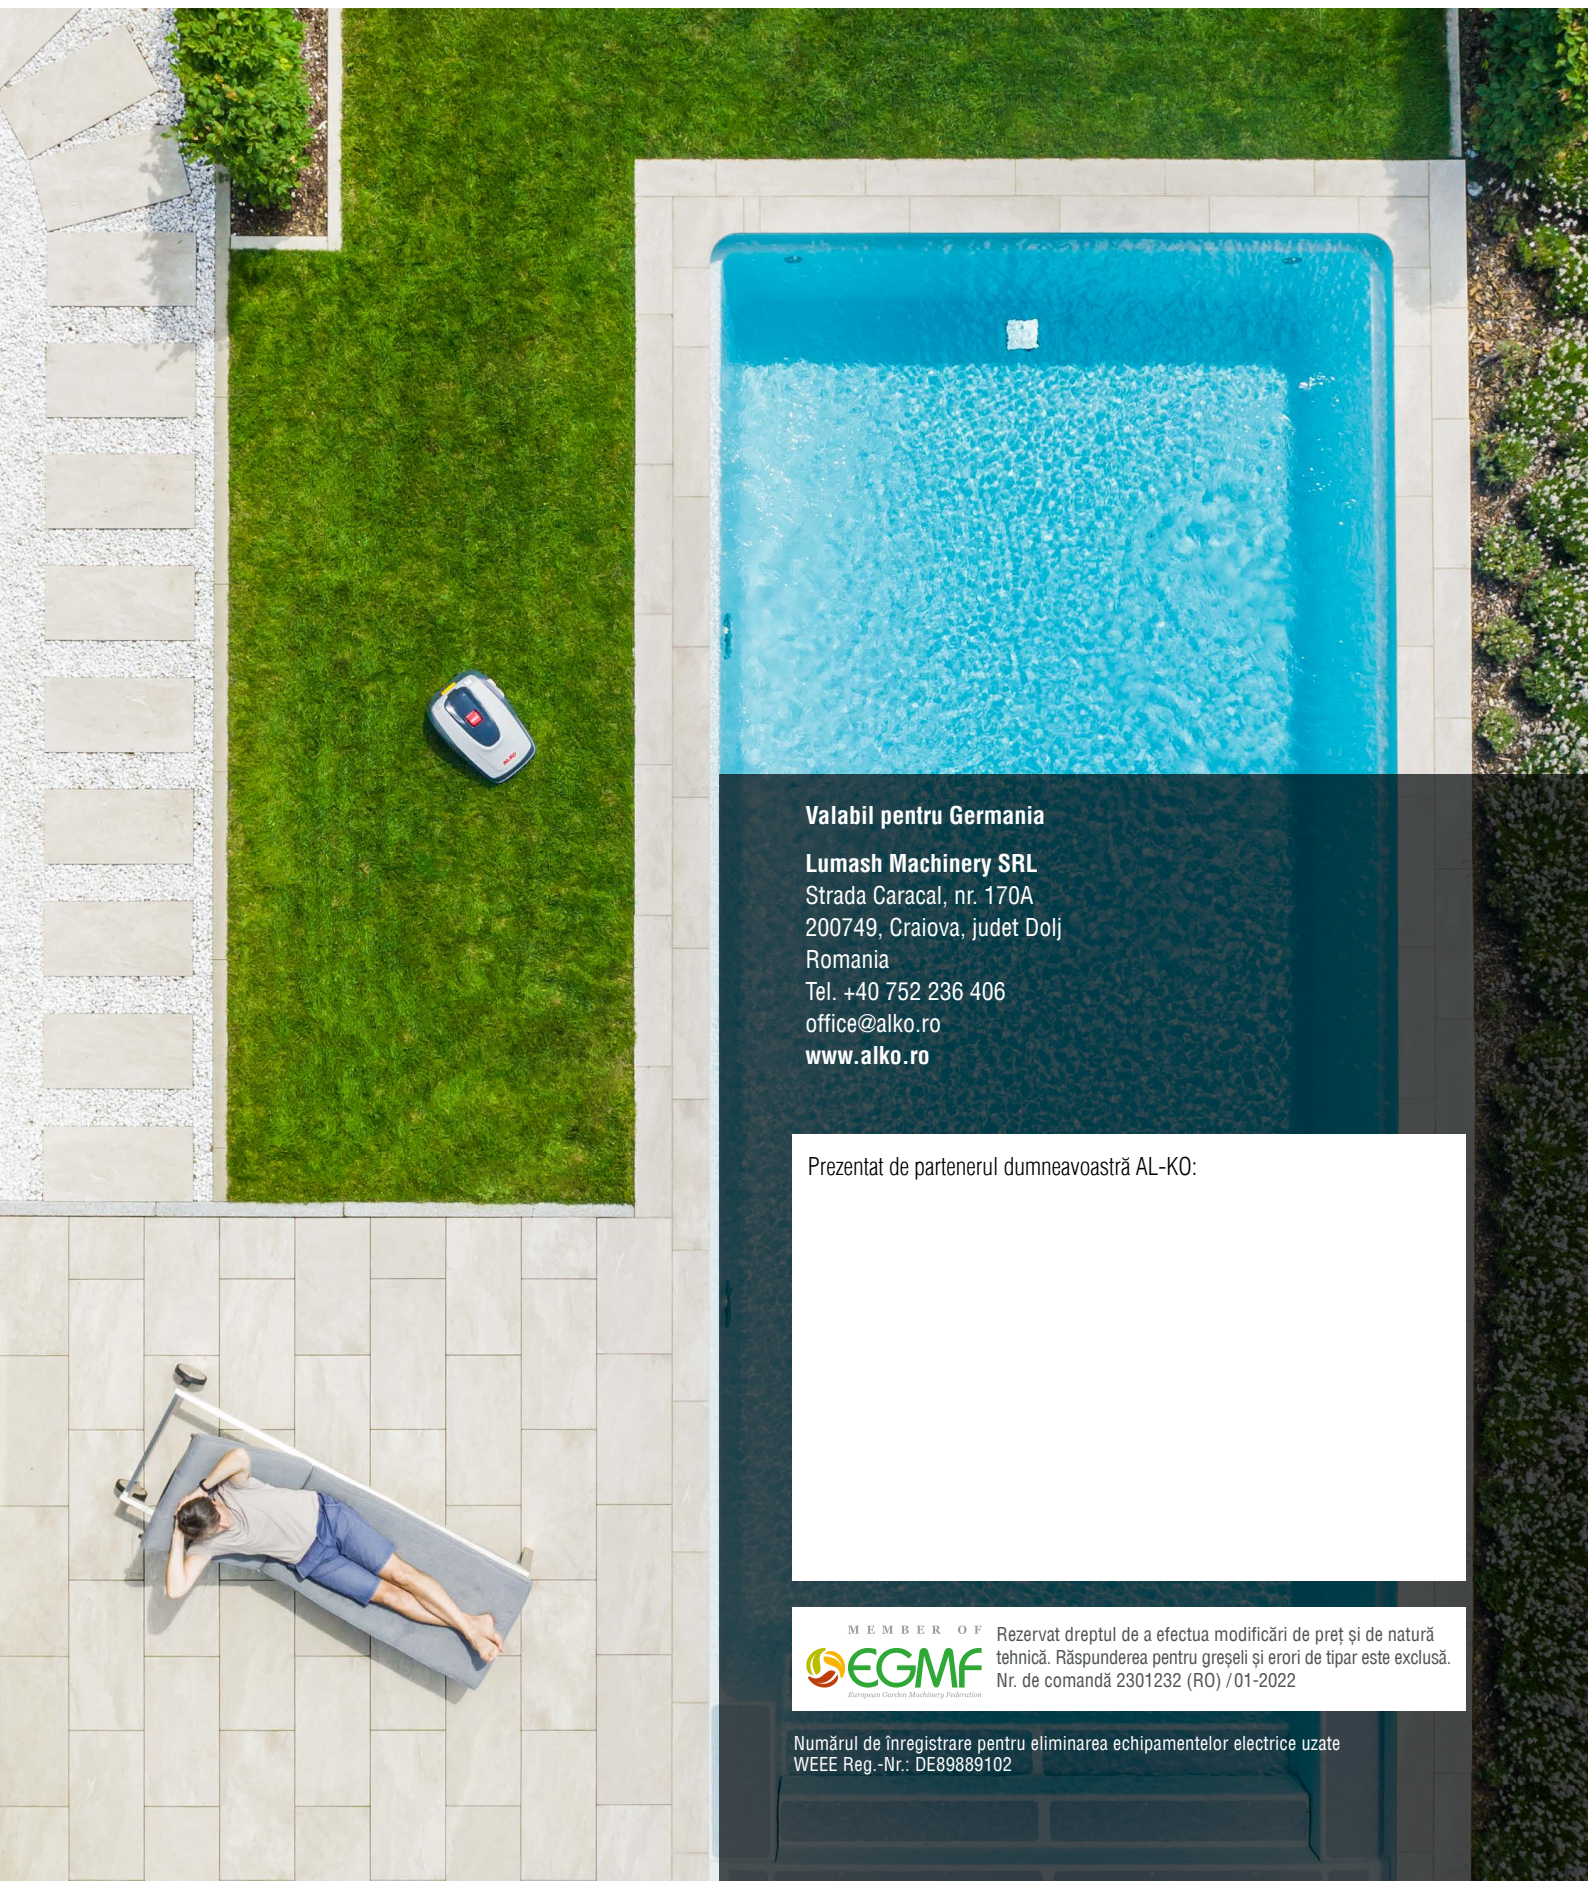

**Valabil pentru Germania**

**Lumash Machinery SRL**  
Strada Caracal, nr. 170A  
200749, Craiova, judet Dolj  
Romania  
Tel. +40 752 236 406  
office@alko.ro  
[www.alko.ro](http://www.alko.ro)

Prezentat de partenerul dumneavoastră AL-KO:

MEMBER OF  Rezervat dreptul de a efectua modificări de preț și de natură tehnică. Răspunderea pentru greșeli și erori de tipar este exclusă.  
Nr. de comandă 2301232 (RO) /01-2022

Numărul de înregistrare pentru eliminarea echipamentelor electrice uzate  
WEEE Reg.-Nr.: DE89889102