

# Tocătoare de resturi vegetale



## Manual de utilizare

traducere a manualului original BIO-002.09

Producător: DORMAK – Portugalia

Importator: S.C. BRONTO COMPROD S.R.L.

str. Corneliu Coposu, nr. 35-37, 400235 Cluj-Napoca

tel: 0264-436.654, 435.337, 406.790; fax: 0264-406.703

e-mail: office@bronto.ro; web: www.bronto.ro

## 1. Prezentare

Tocătorul **BIO 50 / BIO 75** este o mașină sigură și rezistentă; înainte de folosință citiți cu atenție acest manual de utilizare. Asigurați-vă că operatorul cunoaște și respectă instrucțiunile menționate în acest manual.


Tocătorul **BIO 50 / BIO 75** este un echipament semi-profesional, adecvat pentru tocarea crengilor din grădină. Datorită formei ergonomice are o mobilitate ridicată. Grosimea maximă a crengilor este de 50 mm / 65 mm corespunzător modelului **BIO 50 / BIO 75**.

## 2. Instrucțiuni de siguranță

La utilizarea și întreținerea mașinii trebuie respectate următoarele reguli de securitate:

- Asigurați-vă că tocătorul este asamblat complet și corect, și că nu există șuruburi sau piulițe slăbite.
- Aveți grijă la toți cei din jurul mașinii în funcționare; siguranța lor este responsabilitatea dumneavoastră.
- Folosiți echipament adecvat: îmbrăcăminte și încălțăminte de lucru, ochelari, mănuși și căști de protecție.
- **BIO 50 / BIO 75** este antrenat de un motor cu ardere internă, și poate fi pornit numai după citirea manualului de utilizare pentru motor. Procedurile de întreținere trebuie respectate cu strictețe, conform manualului de utilizare.

- Nu lăsați nesupravegheată mașina în funcționare. Întotdeauna opriți motorul, rotind butonul de oprire la OFF.




- În timpul funcționării mașina trebuie ambplasată pe un loc drept și solid.
- La înlocuirea cuțitului și în timpul operațiilor de întreținere și curățare ferțiți-vă de lame, care sunt foarte periculoase.
- Mașina trebuie să funcționeze numai dacă dispozitivele de siguranță sunt complet montate, în caz contrar munca este extrem de periculoasă.

## 3. Asamblarea

**BIO 50 / BIO 75** poate fi livrată montată sau nemontată. În cazul în care s-a livrat nemontată, vă rog urmați acești pași:

- Despachetați tocătorul.
- Asamblați mașina pe o suprafață plană și solidă.
- Verificați dacă dispuneți de toate sculele necesare asamblării.
- Așezați pe pământ unitatea de bază și imobilizați-l.
- Atașați pâlnia aliniind găurile acesteia cu șuruburile unității de bază.

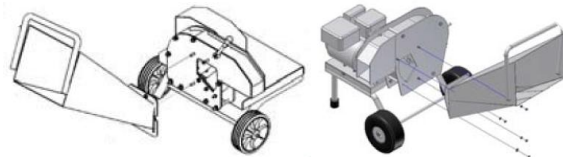

- Strângeți bine piulițele.

Tocătorul **BIO 50 / BIO 75** este complet asamblat.

**AVERTIZARE:** Motorul se livrează fără ulei în el! Înainte de pornire adăugați cantitatea corespunzătoare de ulei de motor. Nu adăugați mai mult ulei decât este necesar.

## 4. Transportarea

Tocătorul are două roți de manevrare și un mâner atașat pâlniei, pentru a facilita deplasarea lui dintr-un loc în altul. Mașina poate fi deplasată numai dacă motorul și cuțitele sunt oprite.


Înainte de mișcarea mașinii asigurați-vă că asamblarea a fost complet făcută.

## 5. Funcționarea tocătorului


### 5.1 Pornirea

Pentru buna funcționare a mașinii acesta trebuie amplasată pe o suprafață plană și solidă. În prealabil verificați și montarea completă a mașinii, apoi urmați acești pași:


- Deschideți robinetul de benzină

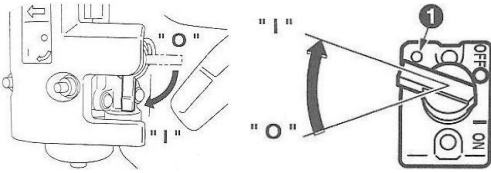

- Comutați butonul la "I"
- Mutați maneta accelerației la 1/3 din cursă

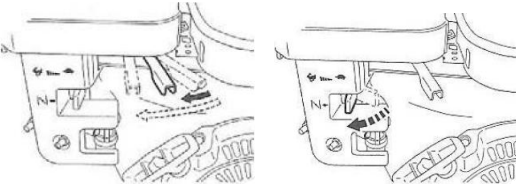


- Închideți șocul
- Trageți încet mânerul demarorului până ce simțiți rezistență, apoi trageți energic

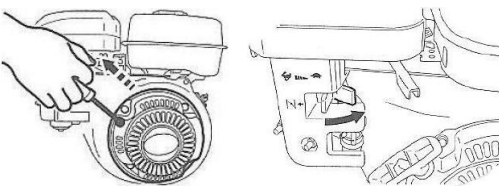

- După ce motorul a pornit deschideți treptat maneta șocului, până la poziția complet deschisă.

## 5.2 Funcționarea

După ce motorul a pornit reglați accelerația la o turație mai mică și lăsați motorul să funcționeze câteva minute. Împingeți treptat maneta accelerației către poziția turată, până în poziția dorită.



După aceste pregătiri mașina este gata pentru a toca. Introduceți în pâlnie vreascurile, crengile, frunzele și alte materiale organice care se vor tocate. Nu îndesați prea multă materie deodată, pentru ca mașina să poată funcționa corespunzător.

Dacă materialele sunt prea umede, tocarea devine mai dificilă; în această situație trebuie amestecate cu alte materiale uscate, sau folosiți o creangă pentru a împinge materia până la nivelul cuțitelor.

Totuși, evitați tocarea materialelor umede, pentru a nu îngreuna evacuarea.

Dacă în ciuda acestor măsuri materialele trebuie împinse cu o forță exagerată, atunci cuțitele trebuie ascuțite sau înlocuite.

BIO 50 / BIO 75 este dotat cu o sită ce rezultă o anumite mărime a bucățelelor tocate.

Dacă această mărime vi se pare prea mică, sita poate fi reglată, astfel tocarea va fi mai rapidă.

## 5.3 Oprirea

Pentru a opri mașina trebuie să procedați în felul următor:

- Mutați accelerația la turație scăzută și lăsați motorul în funcționare aprox. 2 minute.
- Comutați butonul întrerupător la poziția "O"
- Închideți robinetul de combustibil
- Trageți încet mânerul demarorului până ce simțiți rezistență, apoi conduceți-l înapoi în poziția inițială. În acest fel protejați motorul.

Înainte de depozitare îndelungată opriți motorul direct prin închiderea robinetului de benzină, astfel nu va rămâne benzină în carburator.

## 6. De evitat

Următoarele acțiuni și proceduri sunt de evitat, întrucât periclitează siguranța operatorului, buna funcționare a echipamentului și fiabilitatea acestuia.

A se evita:

- Pornirea mașinii fără verificarea prealabilă a montajului corect și complet;
- Introducerea mâinilor sau al brațului în pâlnia de alimentare;
- Întreținerea sau transportarea mașinii în funcționare;
- Introducerea unor crengi cu o grosime mai mare decât cea recomandată;
- Introducerea pietrelor, cioburilor, bucăților de hârtie sau de metal în pâlnie;
- Începerea lucrului înainte de încălzirea motorului;
- Introducerea materialelor în pâlnie fără ca motorul să fie în funcționare.

## 7. Simbolurile de avertizare



Avertizare, Pericol, Atenție



Obiect zburător, Obiect tăietor



Protecție obligatorie al auzului.



Obligație folosire mănuși de protecție.



Suprafață fierbinte.



Obligație de a citi manualul de utilizare.



Obligație folosire ochelari de protecție.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EC

Directiva 98/37/EC, Anexa II, Cap. A

Producător: **Dormak, LDA.**

Adresa: zona industrială Vagos-Lote 97/98  
Apartado 18 – EC Vagos

**Prin prezenta se declară că produsul:**

**Tocător BIO 50 / BIO 75**

Marca: Dormak / Dori / Triunfo

Model: **BIO 50 / BIO 75**

Este în conformitate cu prevederile directivei de mașini 98/37/EC.

Alte norme care s-au respectat:

**EN13683 2003/EN 294 1992/EN 60204-1 1992**

**200/14/CE**

**ISO 11684 1995**

**73/23/CEE 89/336/CE**

